

AEG

LISTINO DISTRIBUTORI 2024



Logo cliente

Listino D1-2p

INDICE



4

Forni

AEG rivoluziona il mondo della cottura.
Scopri i nuovi forni sempre più intelligenti.

FORNI	4
Maxiforno 90 cm	10

COMPACT RANGE	11
Compatti	11
Microonde	13
Macchina da caffè	15
Cantina vino	16
Scaldavivande	16

MATT BLACK LINE	17
Forni	17
Cassetto sottovutoto	17
Scaldavivande	19
Cantina vino	20

BLACK LINE	21
Forni	21
Microonde	23
Cantina vino	24
Scaldavivande	25



38

Piani

Flessibilità, design e tecnologia
si integrano al massimo per soluzioni
di cottura senza precedenti.

PIANI	38
Piani aspiranti	38
Induzione	42
Crystal Line	56
Misti Induzione/Gas	58
Gas	59



84

Cappe

Design e prestazioni si fondono in una nuova gamma sempre più tecnologicamente avanzata.

CAPPE	84
Null Drip Pro	84
Downdraft	84
Verticali	85
A soffitto	86
Isola	87
Da Incasso	88



96

Lavastoviglie

Scopri la prima lavastoviglie al mondo che si solleva alla tua altezza.

LAVASTOVIGLIE	96
ComfortLift®	96
Integrate totali	96
Da 45	104

FREDDO	112
Combinati	112
Doppia Porta	119
Armadi	119
Sottotavolo	124
Libera Installazione	126
Cantine Vino	130



112

Freddo

Scopri come AEG ha ripensato lo spazio e la semplicità di utilizzo per darti frigoriferi sempre più all'altezza della tua cucina.

LAVAGGIO	148
Lavatrici ad incasso	148
Lavasciuga ad incasso	148
Lavatrici a libera installazione	149
Asciugatrici a libera installazione	151

ACCESSORI	160
-----------	-----

GARANZIE	168
----------	-----

NUOVA ETICHETTA ENERGETICA	170
----------------------------	-----

I prezzi esposti sono consigliati e non vincolanti e sono da intendersi IVA, trasporto e RAEE esclusi.

▲ I prezzi degli accessori rappresentano i prezzi consigliati al pubblico comprensivi di IVA, RAEE e trasporto esclusi.

BSK 999330 M

PR



Programmi & funzioni

- **17 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cottura solo vapore, grill, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 25%, cottura a vapore 50%, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, cottura sottovuoto, rigenera a vapore, Steamify®, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **8 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essiccazione, cibi congelati, marmellate e conserve, slow cooking, funzione yogurt
- Cottura guidata di 255 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico premium EXCite+ con Touch Control, display TFT e manopola rotaria
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione Heat&Hold: pronto da servire
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 70 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®:** vano cottura e teglia XXL
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Set per cottura a vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)


Installazione

- **60 cm di altezza**

Forno Serie 9000 SteamPro con cottura sottovuoto e connettività integrata

Benefit

- Funzioni cottura a vapore
- Funzioni di cottura sottovuoto
- Funzione Steamify®
- Pulizia con vapore (2 cicli) e decalcificazione
- Connettività integrata (Wi-Fi)
- Fotocamera integrata
- Sensore di umidità
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Guide telescopiche ad estensione totale
- Chiusura porta SoftMotion



Design

- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Accessori optional	Prezzo
A900AF00: Teglia AirFry	110
TR1LFSTV: Guida telescopica per 1 livello ad estensione totale	134
SNAPPER: Ganci per l'installazione	59

Modello	Prezzo
BSK999330M	2.950

KDK 911423 M

PR

Cassetto per il sottovuoto professionale



Benefit & Funzioni


- **Sistema sottovuoto professionale con pompa ad olio portata 3 mc/h**
- **3 livelli di sigillatura** (per buste di diverso spessore)
- **5 funzioni:** Funzione solo sigillatura, Funzione Sottovuoto 50%, Funzione Sottovuoto 85%, Funzione Sottovuoto 99.9%, Funzione Marinatura
- Unica tecnologia che permette il sottovuoto di liquidi
- Possibilità di mettere sottovuoto vasi in vetro con guarnizione silconica o tappi a vite (ideale per conservazione e vaso-cottura)
- Possibilità di utilizzare speciali contenitori in plastica per il sottovuoto esterno

Caratteristiche tecniche

- **Altezza 14 cm**
- **Comandi Touch Control**
- Pompa BUSCH (Made in Germany)
- Piastra per riduzione volume cavità
- **25 buste grandi (35X25 cm) e 25 buste medie (20X30 cm) per cottura/conservazione/surgelazione (-40/+120 °C)**

Design

- Apertura push/pull
- Camera sottovuoto in acciaio inox inossidabile (AISI304)
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



Modello	Prezzo
KDK911423M	3.890

BSK 798E80 M

PR



Esclusivo

NOVITÀ
2024

Forno Serie 9000 SteamPro con cottura sottovuoto e connettività integrata

Benefit

- Funzioni cottura a vapore
- Funzioni di cottura sottovuoto
- Funzione Steamify®
- Pulizia con vapore (2 cicli) e decalcificazione
- Connettività integrata (Wi-Fi)
- Sensore di umidità
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Guide telescope ad estensione totale: a 1 livello
- Chiusura porta SoftMotion

Programmi & funzioni


- **17 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cottura a vapore 100%, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 50%, cottura a vapore 25%, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, cottura sottovuoto, rigenera a vapore, Steamify®, cottura ventilata, doppio grill ventilato, mantenimento in caldo
- **8 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essiccazione, cibi congelati, slow cooking, funzione yogurt, marmellata e conserve
- Potenza grill 1900 W
- Cottura guidata di 225 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,5 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A++
- Volume 70 litri
- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top sicurezza porta fredda con 4 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Teglia per cottura a vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 60 cm di altezza



Design

- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Accessori optional	Prezzo
A900AF00: Teglia AirFry	110
TR1LFSTV: Guida telescopica per 1 livello ad estensione totale	134
SNAPPER: Ganci per l'installazione	59

Modello	Prezzo
BSK798E80M	2.500

BSK 792380 M

PR

NOVITÀ
2024Modello
precedente
BSK 782380 M

Forno Serie 9000 SteamPro con cottura sottovuoto

Benefit

- Funzioni cottura a vapore
- Funzioni di cottura sottovuoto
- Funzione Steamify®
- Pulizia con vapore (2 cicli) e decalcificazione
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Guide telescope ad estensione totale: a 1 livello
- Chiusura porta SoftMotion

Programmi & funzioni


- **17 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cottura solo vapore, grill, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 25%, cottura a vapore 50%, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, cottura sottovuoto, rigenera a vapore, Steamify®, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **8 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essiccazione, cibi congelati, marmellate e conserve, slow cooking, funzione yogurt
- Potenza grill 1900 W
- Cottura guidata di 255 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,5 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A++
- Volume 70 litri
- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Teglia per cottura a vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 60 cm di altezza



Design

- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Accessori optional	Prezzo
A900AF00: Teglia AirFry	110
TR1LFSTV: Guida telescopica per 1 livello ad estensione totale	134
SNAPPER: Ganci per l'installazione	59

Modello	Prezzo
BSK792380M	2.390

BPK 531L61 M

PR



Accessori optional	Prezzo
A900AF00: Teglia AirFry	110
Guide telescopiche ad estensione parziale	
TR1LV: per 1 livello	68
TR2LV: per 2 livelli	101



PR

BPK 531R61 M**Forno Serie 7000 SenseCook® pirolitico****Benefit**


- Sistema di autopulizia Pyrolyse PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Apertura porta a libro
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Guide telescopiche ad estensione parziale a 1 livello

Programmi & funzioni

- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cibi congelati, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- 45 varietà di programmi di cottura assistita
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXplore con display LED e comandi Touch control
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,99 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A+
- Volume 72 litri
- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

**Installazione**

- Incernieramento porta a sinistra
- 60 cm di altezza

Design

- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

BPK 531R61 M

- Incernieramento porta a destra

Modello	Prezzo
BPK531L61M	2.000
BPK531R61M	2.000

BPK 642020 M

PR

**Forno Serie 7000 SenseCook® pirolitico****Benefit**

- Sistema di autopulizia Pyrolyse PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti

Programmi & funzioni

- **10 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura pizza, slow cooking, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **2 funzioni speciali:** pane e scongelamento
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico Touch Control con display LCD
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna


- Classe di efficienza energetica A+
- Volume 72 litri
- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 60 cm di altezza

Design

- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



Accessori optional	Prezzo
A900AF00: Teglia AirFry	110
Guide telescopiche ad estensione parziale	
TR1LV: per 1 livello	68
TR2LV: per 2 livelli	101
TR3LV: per 3 livelli	134
SNAPPER: Ganci per l'installazione	59

Modello	Prezzo
BPK642020M	1.600

BSK 578370 M

PR



NOVITÀ
2024

Modello
precedente
BSK 572360 M

Forno a vapore Serie 7000 SteamCrisp® pirolitico con connettività integrata

Benefit

- Funzioni di cottura a vapore
- Sistema di autopulizia Pyrolyse PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Connettività integrata (Wi-Fi)
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Guide telescopiche ad estensione parziale a 1 livello
- Chiusura porta SoftMotion

Programmi & funzioni

- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, cottura a vapore 25%, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **1 funzione speciale:** cibi congelati
- Potenza grill 1900 W
- Cottura guidata di 45 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch control
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,99 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna


- Classe di efficienza energetica A+
- Volume 72 litri
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 60 cm di altezza

Design

- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



Accessori optional	Prezzo
A900AF00: Teglia AirFry	110
TR1LV: per 1 livello	68
TR2LV: per 2 livelli	101
S.STEAMKIT: Pirofila vapore	337

Modello	Prezzo
BSK578370M	1.500

BPK 535270 M

PR



NOVITÀ
2024

Modello
precedente
BPK 535260 M

Forno Serie 6000 SurroundCook® pirolitico con connettività integrata

Benefit

- Sistema di autopulizia Pyrolyse PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Connettività integrata (Wi-Fi)
- Chiusura porta SoftMotion

Programmi & funzioni


- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **1 funzione speciale:** cibi congelati
- Potenza grill 1900 W
- Cottura guidata di 45 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch control
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,5 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A+
- Volume 71 litri
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 60 cm di altezza



Design

- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Accessori optional	Prezzo
A900AF00: Teglia AirFry	110
TR1LV: per 1 livello	68
TR2LV: per 2 livelli	101
TR3LV: per 3 livelli	134
SNAPPER: Ganci per l'installazione	59

Modello	Prezzo
BPK535270M	1.250

BEK 435E21 M**PR**

NOVITÀ
2024

Modello precedente
BEK 435E20 M

Forno Serie 6000 SurroundCook®**Benefit**

- Funzione Aqua Cleaning
- Guide telescopiche ad estensione parziale: a 1 livello
- Chiusura porta SoftMotion

Programmi & funzioni

- **10 funzioni di cottura:** modalità di cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Potenza grill 1700 W
- Programmatore inizio-fine cottura con display digitale
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,79 kW

Caratteristiche tecniche & dotazione interna


- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Leccarda, 1 teglia EasyClean, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- **60 cm di altezza**

Design

- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



Accessori optional	Prezzo
A900AF00: Teglia AirFry	110
Guide telescopiche ad estensione parziale	
TR1LV: per 1 livello	68
TR2LV: per 2 livelli	101

Modello	Prezzo
BEK435E21M	1.100

BEK 435E2X M**PR**

NOVITÀ
2024

Modello precedente
BEK 435E20 M

Forno Serie 6000 SurroundCook®**Benefit**

- Funzione Aqua Cleaning
- Guide telescopiche ad estensione parziale: a 1 livello
- Chiusura porta SoftMotion

Programmi & funzioni

- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Potenza grill 1900 W
- Programmatore inizio-fine cottura con display digitale
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW

Caratteristiche tecniche & dotazione interna


- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 71 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- **60 cm di altezza**

Design

- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



Accessori optional	Prezzo
A900AF00: Teglia AirFry	110
Guide telescopiche ad estensione parziale	
TR1LV: per 1 livello	68
TR2LV: per 2 livelli	101
SNAPPER: Ganci per l'installazione	59

Modello	Prezzo
BEK435E2XM	1.050

BPK 335061 M

PR

Forno Serie 6000 SurroundCook® pirolitico

Benefit

- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi

Programmi & funzioni

- **7 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **1 funzione speciale:** cibi congelati
- Potenza grill 2300 W
- Potenza convenzione 2400 W
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch Control
- 45 varietà di programmi di cottura assistita
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,49 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione


- **60 cm di altezza**

Design

- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



Esclusivo



Accessori optional

Prezzo



A900AF00: Teglia AirFry	110
per cotture più sane e croccanti	
TR1LV: per 1 livello	68
TR2LV: per 2 livelli	101
TR3LV: per 3 livelli	134

Modello

Prezzo

BPK335061M	1.050
------------	--------------

BEK 431021 M

PR

Forno Serie 6000 SurroundCook®

Benefit

- **Funzione Aqua Cleaning**

Programmi & funzioni

- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Potenza grill 1700 W
- Programmatore inizio-fine cottura con display digitale
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,79 kW

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®:** vano cottura e teglia XXL
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- **60 cm di altezza**


Design

- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



NOVITÀ
2024

Modello precedente
BEK 431011 M



Accessori optional

Prezzo

A900AF00: Teglia AirFry	110
Guide telescopiche ad estensione parziale	
TR1LV: per 1 livello	68
TR2LV: per 2 livelli	101
TR3LV: per 3 livelli	134

Modello

Prezzo

BEK431021M	870
------------	------------

BEK 43101X M

PR



Esclusivo



NOVITÀ
2024

Modello precedente
BEB 331010 M

Forno Serie 6000 SurroundCook®**Benefit**

- Funzione Aqua Cleaning

Programmi & funzioni

- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, grill, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Potenza grill 1700 W
- Programmatore inizio-fine cottura con display digitale
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,79 kW

Caratteristiche tecniche & dotazione interna


- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 72 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- IsoFront® Plus sicurezza porta fredda con 3 vetri
- 1 luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- **60 cm di altezza**

Design

- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

**Accessori optional**

Accessori optional	Prezzo
A900AF00: Teglia AirFry	110

Guide telescopiche ad estensione parziale	
-------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

TR1LV: per 1 livello	68
----------------------	-----------

TR2LV: per 2 livelli	101
----------------------	------------

TR3LV: per 3 livelli	134
----------------------	------------

Modello

BEK43101XM	850
------------	------------

KEK 452910 M

PR

**Forno SenseCook® extralarge****Benefit**

- **Cavità interna con Smalto Easy to Clean**
- **Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti**
- **Guide telescopiche a 1 livello**
- **Doppia ventilazione**

Programmi & funzioni

- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, cottura ventilata, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Programmatore di inizio-fine cottura con display digitale
- Contaminuti
- Potenza massima assorbita 3,1 kW
- Spengimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna


- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 85 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- **90 cm di larghezza**

Design

- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

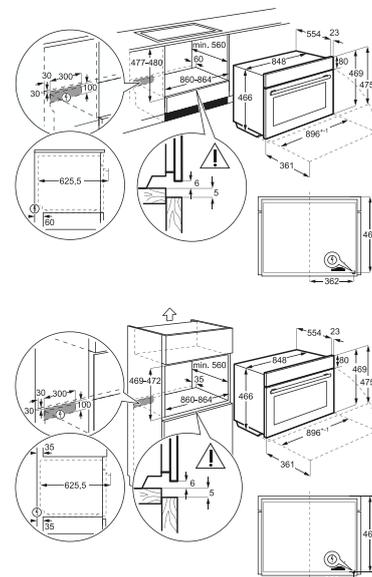**Modello**

KEK452910M	2.960
------------	--------------

KSK 998290 M

PR



Forno Serie 9000 SteamPro con cottura sottovuoto e connettività integrata

Programmi & funzioni

- **17 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cottura solo vapore, grill, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 25%, cottura a vapore 50%, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, cottura sottovuoto, rigenera a vapore, Steamify®, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **8 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essiccazione, cibi congelati, marmellate e conserve, slow cooking, funzione yogurt
- Cottura guidata di 255 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico premium EXCite+ con Touch Control, display TFT e manopola rotary
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Benefit


- Funzioni cottura a vapore
- Funzioni di cottura sottovuoto
- Funzione Steamify®
- Pulizia con vapore (2 cicli) e decalcificazione
- Connettività integrata
- Sensore di umidità
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Chiusura porta SoftMotion

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A++
- Volume 43 litri
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Set per cottura a vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 45 cm di altezza



Design

- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Accessori optional	Prezzo
A900AF00: Teglia AirFry	110

Modello	Prezzo
KSK998290M	2.150

KMK 968000 M

PR



Forno Serie 8000 CombiQuick con connettività integrata

Benefit


- Forno combinato microonde+grill
- Connettività integrata
- Cavità interna con Smalto Easy to Clean

Programmi & funzioni

- **16 funzioni di cottura:** cottura finale, cottura tradizionale+microonde, cottura tradizionale, scongelamento+microonde, grill+microonde, grill, mantenimento in caldo, cottura a bassa temperatura, microonde, potenza massima microonde, cottura pizza, scaldavivande, ventilato, ventilato+microonde, turbo grilling, turbo grilling+microonde
- **7 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essiccazione, alimenti congelati, conserve, slow cooking
- Potenza grill 1900 W
- Potenza microonde 1000 W
- Cottura guidata di 90 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico premium EXCite+ con Touch Control, display TFT e manopola rotary
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione Heat&Hold: pronto da servire
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Volume 43 litri
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)



Installazione

- 45 cm di altezza

Design

- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Accessori optional	Prezzo
A900AF00: Teglia AirFry	110

Modello	Prezzo
KMK968000M	1.900

KMK 761080 M

PR



Forno Serie 8000 CombiQuick

Benefit

- Forno multifunzione combinato con microonde CombiQuick
- Cavit  smaltata

Programmi & funzioni


- **10 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura pizza, scaldavivande, riscaldamento piatti, cottura ventilata, doppio grill ventilato, microonde
- **7 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essiccazione, cibi congelati, slow cooking, marmellate/conserven
- Potenza grill 1900 W
- Potenza convezione 1650 W
- Potenza microonde 1000 W
- Cottura guidata di 100 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- **Volume 43 litri**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top sicurezza porta fredda con 3 vetri
- 1 luce alogena
- Guide laterali EasyEntry
- 1 lamiera dolci, 1 leccarda, 1 piatto in vetro, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- **45 cm di altezza**

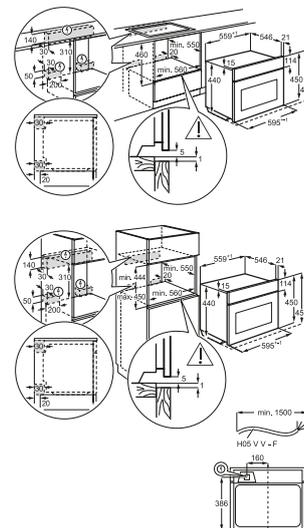

Design

- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Accessori optional	Prezzo
A900AF00: Teglia AirFry	110

Modello	Prezzo
KMK761080M	1.800

KMK 365060 M

PR



Forno Serie 8000 CombiQuick

Benefit

- **CombiQuick**
- Cavit  interna smaltata


Programmi & funzioni

- **13 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale+microonde, convenzionale/tradizionale, scongelamento+microonde, grill+microonde, grill, microonde, cottura pizza, riscalda+microonde, cottura termoventilata, cottura ventilata+microonde, doppio grill ventilato, doppio grill ventilato+microonde
- **1 funzione speciale:** cibi congelati
- Potenza grill 1900 W
- Potenza convezione 1650 W
- Potenza microonde 1000 W
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch Control
- 45 variet  di programmi di cottura assistita
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- **Volume 43 litri**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top sicurezza porta fredda con 4 vetri
- 1 luce alogena
- Vetri interni estraibili
- 1 Lamiera dolci, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

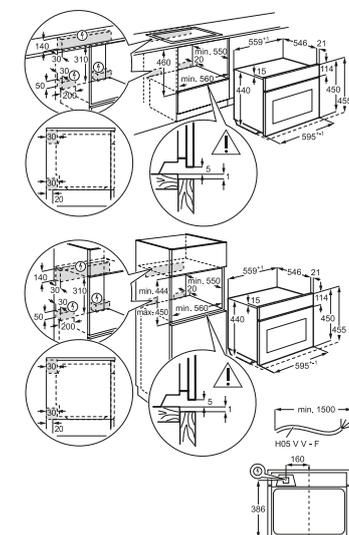

- **45 cm di altezza**

Design

- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Accessori optional	Prezzo
A900AF00: Teglia AirFry	110

Modello	Prezzo
KMK365060M	1.400

KSK 782280 M

PR



Forno Serie 8000 SteamBoost

Benefit


- Funzioni cottura a vapore
- Funzione Steamify®
- Pulizia con vapore (2 cicli) e decalcificazione
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Chiusura porta SoftMotion

Programmi & funzioni

- **14 funzioni di cottura:** cottura finale, cottura tradizionale, scongelamento, cottura solo vapore, grill, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 25%, mantenimento in caldo, cottura ventilata umida, cottura pizza, rigenera vapore, Steamify®, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **8 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essiccazione, cibi congelati, riscaldamento piatti, marmellate e conserve, slow cooking
- Cottura guidata di 225 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A++
- Volume 43 litri
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Set per cottura a vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)



Installazione

- 45 cm di altezza

Design

- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Accessori optional

Accessori optional	Prezzo
A900AF00: Teglia AirFry	110

Modello

Modello	Prezzo
KSK782280M	1.900

KMK 525860 M

PR



Microonde con grill Serie 6000

Benefit

- Microonde con grill Gusto Rapido: dotato di piatto girevole XL
- Cavità interna smaltata

Programmi & funzioni

- **2 funzioni di cottura:** grill, microonde
- Potenza grill 1200 W
- Potenza microonde 1000 W
- Cottura guidata di 12 ricette
- Programmatore inizio-fine cottura EXPLore con display LED e comandi Touch Control
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,1 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna


- Volume 42 litri
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- 1 luce alogena
- Piatto rotante in vetro e griglia rotonda removibile

Installazione

- 45 cm di altezza

Design

- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

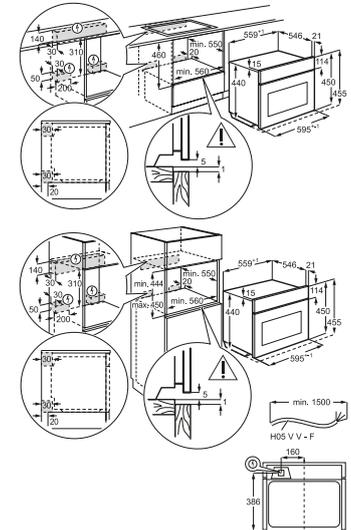

Modello

Modello	Prezzo
KMK525860M	1.300

KMK 721880 M

PR



Microonde con grill Serie 6000

Benefit

- Microonde con grill **Gusto Rapido**: dotato di piatto girevole XL
- Cavità interna smaltata

Programmi & funzioni

- **2 funzioni di cottura**: grill, microonde
- Potenza grill 1200 W
- Potenza microonde 1000 W
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Potenza massima assorbita 2,1 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)

Caratteristiche tecniche & dotazione interna


- **Volume 42 litri**
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- 1 luce alogena
- Piatto rotante in vetro e griglia rotonda removibile

Installazione

- **45 cm di altezza**

Design

- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

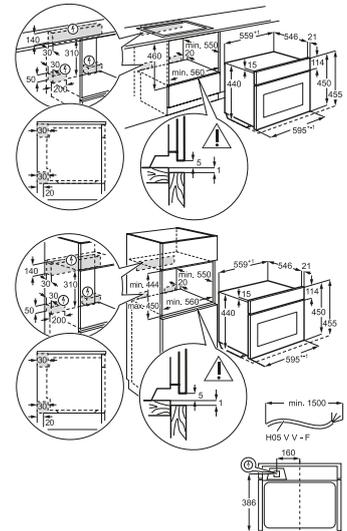

Modello	Prezzo
KMK721880M	1.500

MBE 2658 DEM

PR



Microonde con grill

Benefit

- **Cottura a microonde, grill e combinata**
- **Piatto girevole (Ø 32,5 cm)**

Caratteristiche tecniche


- **Volume 26 litri**
- **Potenza microonde 900 W**
- **Potenza regolabile su 5 livelli**
- **Potenza grill 800 W**
- Cavità interna in acciaio inox

Programmi

- Programmi di scongelamento preimpostati
- Impostazione funzioni preferite
- **Quick Start**
- Display digitale multifunzione
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Segnalatore acustico di fine cottura

Estetica

- Estetica inox antimpronta con porta nera



Modello	Prezzo
MBE2658DEM	1.050

MBB 1756 DEM

**Microonde con grill Serie 8000****Benefit**

- Cottura a microonde, grill e combinata
- Piatto girevole (Ø 27,2 cm)

Caratteristiche tecniche



- Volume 17 litri
- Potenza microonde 800 W
- Potenza regolabile su 5 livelli
- Potenza grill 800 W
- Cavità interna in acciaio inox

Programmi

- Programmi di scongelamento preimpostati
- Impostazione funzioni preferite
- **Quick Start**
- Display digitale multifunzione
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Segnalatore acustico di fine cottura

Design

- Estetica inox antimpronta con porta nera



Modello	Prezzo
MBB1756DEM	890

KKK 994500 M

**Macchina da caffè automatica****Benefit**

- **Funzione Jug (4/6 caffè)**
- **Funzione Aroma**, personalizzabile per ogni bevanda (Extraleggero, leggero, medio, forte, extraforte)
- Possibilità di usare direttamente caffè pre-macinato (ex. caffè decaffeinato)
- **Funzione quantità** personalizzabile per ogni ricetta
- **Cappuccinatore automatico** con caraffa latte termica (3 livelli di schiuma impostabili)
- Erogazione acqua calda per the o tisane
- Regolazione della temperatura del caffè
- Selezione del grado di macinatura (13 livelli)
- Erogatore vapore professionale
- Macchina equipaggiata con decalcificante (2 dosi) e filtro acqua
- Scaldatazze e vani porta-accessori nella parte posteriore

Caratteristiche tecniche


- Accesso diretto frontale a serbatoio acqua e cassetto fondi
- Pulizia automatica ad ogni accensione/spengimento
- Accensione e spegnimento automatico programmabile
- **Alimentazione caffè in chicchi (400 gr)**
- **Serbatoio acqua da 2,5 lt**
- Programmatore elettronico premium EXCite+ con Touch Control, display TFT e manopola rotary
- Avviso di decalcifica necessaria e/o cambio filtro addolcitore
- Guide Soft Closing

Installazione

- 45 cm di altezza

Design

- **Collezione Horizon**
- **Luci a LED per vano e zona tazza**
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



Accessori optional	Prezzo
M3BICF200: Filtro	33

Modello	Prezzo
KKK994500M	3.650

KWK 884520 M

**Cantina vino Serie 9000****Benefit**

- 3 ripiani di cui 2 removibili in legno su guide telescopiche
- **Capacità di 18 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri**
- Possibilità di customizzare il posizionamento di bottiglie con diversa larghezza/lunghezza
- Porta con triplo vetro contro i raggi UV
- Ventilazione interna per la circolazione ottimale e uniforme dell'aria fredda
- Controllo elettronico della temperatura su display LCD Touch Control

Caratteristiche tecniche


- **45,5 cm di altezza**
- **Classe di efficienza energetica F**
- **Volume totale 49 litri**
- Temperatura impostabile da 5° a 20°C
- **Silenziosità 39 dB(A)**

Funzioni

- Indicazione digitale della temperatura

Design

- **Illuminazione a LED**
- **2 guide telescopiche**
- **Apertura porta a ribalta**
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

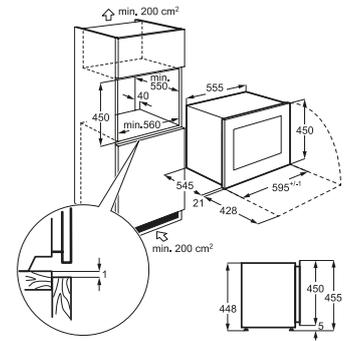

Modello	Prezzo
KWK884520M	2.600

KDK 911424 M

**Cassetto scaldavivande****Benefit & Funzioni**

- **6 coperti**
- **5 funzioni:** scongelamento, riscaldamento tazze e bicchieri, riscaldamento piatti, mantenimento in caldo alimenti, riscaldamento alimenti
- Funzioni speciali: lievitazione, fermentazione, yogurt

Programmi


- **Regolazione temperatura da 30°C a 80°C**
- Spia di funzionamento

Caratteristiche tecniche

- **14 cm di altezza**


Design

- Apertura push/pull
- Pannello frontale regolabile in altezza e profondità
- Base in vetro removibile con tappetino antiscivolo integrato
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

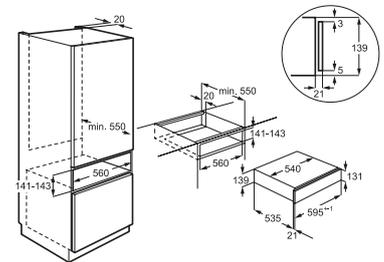


Modello	Prezzo
KDK911424M	950

KDK 911420 M

**Cassetto statico****Caratteristiche tecniche ed estetiche**

- **6 coperti**
- **14 cm di altezza**
- Apertura push/pull
- Estetica inox antimpronta

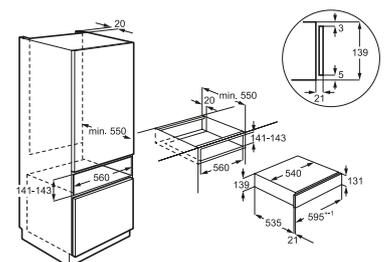

Modello	Prezzo
KDK911420M	690

BSK 999330 T

PR



reddot winner 2021

Accessori optional	Prezzo
A900AF00: Teglia AirFry	110
SNAPPER: Ganci per l'installazione	59
	134

Forno Serie 9000 SteamPro con cottura sottovuoto e connettività integrata

Benefit


- Funzioni cottura a vapore
- Funzioni di cottura sottovuoto
- Funzione Steamify®
- Pulizia con vapore (2 cicli) e decalcificazione
- Connettività integrata
- Fotocamera integrata connessa
- Sensore di umidità
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Guide telescopiche ad estensione totale
- Chiusura porta SoftMotion

Programmi & funzioni

- **17 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, cottura solo vapore, grill, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 50%, cottura a vapore 25%, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura pizza, slow cooking, cottura sottovuoto, rigenera a vapore, Steamify®, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **8 funzioni speciali:** pane, essiccazione, scongelamento, marmellate e conserve, gratinato, lievitazione impasto, scaldapiatti, yogurt
- Cottura guidata di 255 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico premium EXCite+ con Touch Control, display TFT e manopola rotory
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione Heat&Hold: pronto da servire
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,5 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A++



- Volume 70 litri
- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 leccarda, 2 teglie dolci, 1 teglia per cottura al vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 60 cm di altezza

Design

- Collezione Horizon
- Estetica Matt Black

Modello	Prezzo
BSK999330T	3.250

KDK 911423 T

PR



reddot winner 2021

Cassetto per il sottovuoto professionale

Benefit & Funzioni


- Sistema sottovuoto professionale con pompa ad olio portata 3 mc/h
- 3 livelli di sigillatura: (per buste di diverso spessore)
- 5 funzioni: funzione solo sigillatura, funzione sottovuoto 50%, funzione sottovuoto 85%, funzione sottovuoto 99.9%, funzione marinatura
- Unica tecnologia che permette il sottovuoto di liquidi
- Possibilità di mettere sottovuoto vasi in vetro con guarnizione siliconica o tappi a vite (ideale per conservazione e vaso cottura)
- Possibilità di utilizzare speciali contenitori in plastica per il sottovuoto esterno

Caratteristiche tecniche

- Altezza 14 cm
- Comandi Touch Control
- Pompa BUSCH (Made in Germany)
- Piastra per riduzione volume cavità
- 25 buste grandi (35X25 cm) e 25 buste medie (20X30 cm) per cottura/conservazione/surgelazione (-40/+120 °C)

Design

- Apertura push/pull
- Camera sottovuoto in acciaio inox inossidabile (AISI304)
- Estetica Matt Black

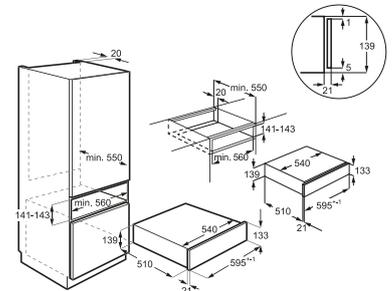

Modello	Prezzo
KDK911423T	3.990

BSK 792280 T

PR

Forno Serie 9000 SteamPro con cottura sottovuoto



Accessori optional	Prezzo
A900AF00: Teglia AirFry	110
SNAPPER: Ganci per l'installazione	59



TR1LFSTV: Guida telescopica per 1 livello ad estensione totale

134

Benefit




- Funzioni di cottura a vapore
- Funzioni di cottura sottovuoto
- Funzione Steamify®
- 2 cicli di pulizia a vapore+decalcificazione
- Sensore di umidità
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Chiusura porta SoftMotion

Programmi & funzioni

- **17 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, cottura solo vapore, grill, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 50%, cottura a vapore 25%, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura pizza, slow cooking, cottura sottovuoto, rigenera a vapore, Steamify®, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **8 funzioni speciali:** pane, essiccazione, scongelamento, marmellate e conserve, gratinato, lievitazione impasto, scaldapiatti, yogurt
- Potenza grill 2300 W
- Potenza convenzione 2400 W
- Cottura guidata di 255 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,5 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A++
- Volume 70 litri
- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili

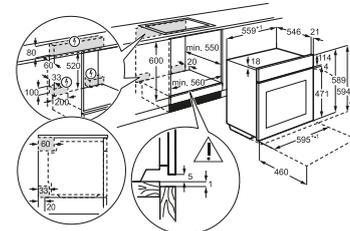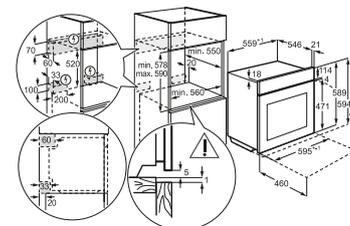

- Guide laterali EasyEntry
- 1 lamiera dolci, 1 leccarda, 1 teglia per cottura a vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 60 cm di altezza

Design

- Collezione Horizon
- Estetica Matt Black

Modello	Prezzo
BSK792280T	2.390

BPK 742280 T

PR

Forno Serie 8000 Assisted Cooking pirolitico



Accessori optional	Prezzo
A900AF00: Teglia AirFry	110
SNAPPER: Ganci per l'installazione	59



TR1LFSTV: Guida telescopica per 1 livello ad estensione totale

134

Benefit

- AssistedCooking
- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Chiusura porta SoftMotion

Programmi & funzioni




- **10 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, cottura ventilata, doppio grill ventilato, scaldavivande
- **6 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, cibi congelati, slow cooking, marmellate e conserve
- Potenza grill 2300 W
- Potenza convenzione 2400 W
- Cottura guidata di 160 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,5 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A++
- Volume 71 litri
- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 60 cm di altezza

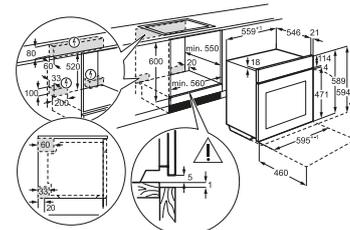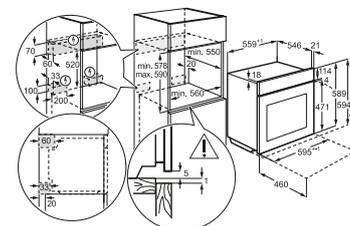

Design

- Collezione Horizon
- Estetica Matt Black

Modello	Prezzo
BPK742280T	1.700

KDK 911424 T

PR



reddot winner 2021



Cassetto scaldavivande

Benefit & Funzioni

- **6 coperti**
- **5 funzioni:** scongelamento, riscaldamento tazze e bicchieri, riscaldamento piatti, mantenimento in caldo alimenti, riscaldamento alimenti
- Funzioni speciali: lievitazione, fermentazione, yogurt

Programmi


- **Regolazione temperatura da 30°C a 80°C**
- Spia di funzionamento

Caratteristiche tecniche

- **14 cm di altezza**

Design

- Apertura push/pull
- Pannello frontale regolabile in altezza e profondità
- Base in vetro removibile con tappetino antiscivolo integrato
- Estetica Matt Black

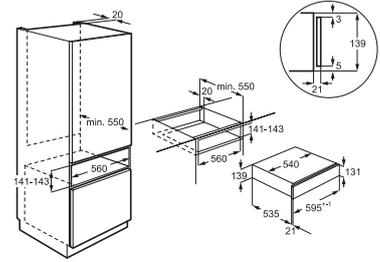

Modello	Prezzo
KDK911424T	950

KMK 968000 T

PR



reddot winner 2021

Forno Serie 8000 CombiQuick con connettività integrata

Benefit


- Forno combinato microonde+grill
- **Cavità interna con Smalto Easy to Clean**
- **Connettività integrata**

Programmi & funzioni

- **17 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale combinata con microonde, convenzionale, scongelamento combinata con microonde, grill combinata con microonde, grill, scaldavivande, liquido combinata con microonde, microonde, microonde max, cottura pizza, riscaldamento combinato con microonde, slow cooking, cottura ventilata, cottura ventilata combinata con microonde, doppio grill ventilato, doppio grill ventilato combinato con microonde
- **7 funzioni speciali:** pane, essiccazione, scongelamento, marmellate e conserve, gratinato, lievitazione impasto, scaldapiatti
- Potenza grill 1900 W
- Potenza microonde 1000 W
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico premium EXCite+ con Touch Control, display TFT e manopola rotary
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- **Volume 43 litri**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 leccarda, 2 teglie dolci, 1 griglia



- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- **45 cm di altezza**

Design

- Collezione Horizon
- Estetica Matt Black

Accessori optional	Prezzo
A900AF00: Teglia AirFry	110

Modello	Prezzo
KMK968000T	2.290

KMK 761080 T

PR



Forno Serie 8000 CombiQuick

Benefit


- Cavità smaltata

Programmi & funzioni

- **16 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura pizza, riscaldamento piatti, cottura ventilata, doppio grill ventilato, convenzionale+microonde, scongelamento+microonde, grill+microonde, liquido+microonde, microonde, riscalda+microonde, cottura ventilata+microonde, doppio grill ventilato+microonde
- **7 funzione speciale:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essiccazione, cibi congelati, slow cooking, marmellate e conserve
- Potenza grill 1900 W
- Potenza convenzione 1650 W
- Potenza microonde 1000 W
- Cottura guidata di 100 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico premium EXCite con display TFT Full Touch
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- **Volume 43 litri**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 leccarda, 1 teglie dolci, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

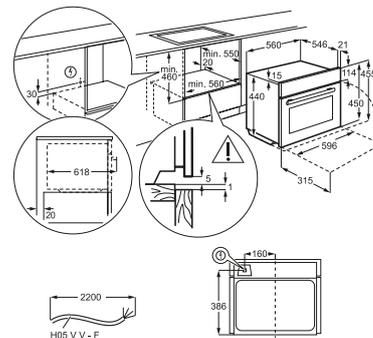

Installazione

- **60 cm di altezza**

Design

- Collezione Horizon
- Estetica Matt Black

Accessori optional	Prezzo
A900AF00: Teglia AirFry	110

Modello	Prezzo
KMK761080T	2.000

KWK 884520 T

PR



reddot winner 2021

Cantina vino Serie 9000

Benefit

- 3 ripiani di cui 2 removibili in legno su guide telescopiche
- **Capacità di 18 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri**
- Possibilità di customizzare il posizionamento di bottiglie con diversa larghezza/lunghezza
- Porta con triplo vetro contro i raggi UV
- Ventilazione interna per la circolazione ottimale e uniforme dell'aria fredda
- Controllo elettronico della temperatura su display LCD Touch Control

Caratteristiche tecniche


- **45,5 cm di altezza**
- **Classe di efficienza energetica F**
- **Volume totale 49 litri**
- Temperatura impostabile da 5 a 20°C
- **Silenziosità 39 dB(A)**

Funzioni

- Indicazione digitale della temperatura

Design

- **Illuminazione a LED**
- **2 guide telescopiche**
- **Apertura porta a ribalta**
- Estetica Matt Black



Modello	Prezzo
KWK884520T	2.710

BSS 772280 B

PR

Forno Serie 7000 SteamCrisp® pirolitico**Benefit**


- Funzioni di cottura a vapore
- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Chiusura porta SoftMotion

Programmi & funzioni

- **12 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cottura a vapore 25%, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, rigenera a vapore, cottura ventilata, doppio grill ventilato, scaldavivande
- **7 funzione speciale:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essiccazione, cibi congelati, slow cooking, marmellate e conserve
- Potenza grill 2300 W
- Potenza convenzione 2400 W
- Cottura guidata di 160 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,5 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A++
- Volume 71 litri
- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

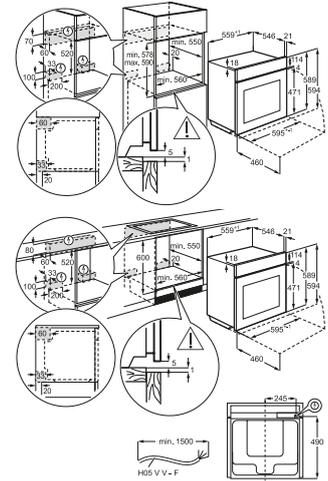**Installazione**

- 60 cm di altezza

Design

- Estetica vetro nero

Accessori optional

Accessori optional	Prezzo
A900AF00: Teglia AirFry	110
TR1LFSTV: Guida telescopica per 1 livello ad estensione totale	134
SNAPPER: Ganci per l'installazione	59

Modello	Prezzo
BSS772280B	1.800

BPK 742280 B

PR

Forno Serie 8000 Assisted Cooking Pirolitico**Benefit**

- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Chiusura porta SoftMotion

Programmi & funzioni


- **10 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **6 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, marmellate e conserve, slow cooking, cibi congelati
- 160 programmi di cottura preimpostati
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A++
- Volume 71 litri
- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 60 cm di altezza

**Design**

- Collezione Horizon
- Estetica vetro nero

Accessori optional

Accessori optional	Prezzo
A900AF00: Teglia AirFry	110
SNAPPER: Ganci per l'installazione	59
TR1LFSTV: Guida telescopica per 1 livello ad estensione totale	134

Modello	Prezzo
BPK742280B	1.550

BPK 535060 B

PR

Forno Serie 6000 SurroundCook® pirolitico**Benefit**

- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi

Programmi & funzioni

- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **1 funzione speciale:** cibi congelati
- Potenza grill 2300 W
- Potenza convezione 2400 W
- Cottura guidata di 45 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch Control
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,5 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche & dotazione interna


- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 71 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- 1 luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- **60 cm di altezza**

Design

- Collezione Horizon
- Estetica vetro nero
- Manopole pop-in/pop-out

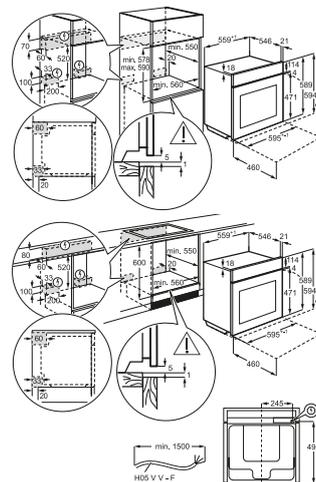

Accessori optional	Prezzo
A900AF00: Teglia AirFry	110
SNAPPER: Ganci per l'installazione	59
Guide telescopiche ad estensione parziale	
TR1LFSTV: per 1 livello	134

Modello	Prezzo
BPK535060B	1.290

BEK 435060 B

PR

Forno Serie 6000 SurroundCook®**Benefit**

- SurroundCook®
- Cavit  smaltata

Programmi & funzioni

- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Potenza grill 1900 W
- Potenza convezione 2400 W
- Programmatore inizio-fine cottura con display digitale
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,5 kW

Caratteristiche tecniche & dotazione interna


- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 71 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- 1 luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- **60 cm di altezza**

Design

- Estetica vetro nero
- Manopole pop-in/pop-out

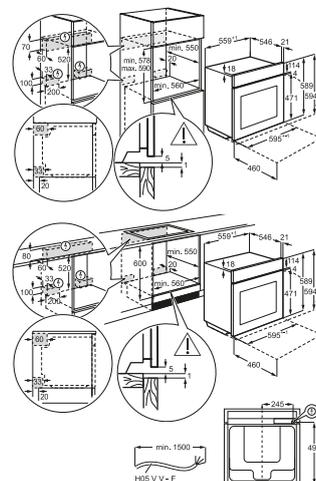

Accessori optional	Prezzo
A900AF00: Teglia AirFry	110
SNAPPER: Ganci per l'installazione	59
TR1LFSTV: Guida telescopica per 1 livello ad estensione totale	134

Modello	Prezzo
BEK435060B	1.150

KMK 721880 B

PR

Microonde con grill Serie 6000**Benefit**

- Microonde con grill **Gusto Rapido: dotato di piatto girevole XL**
- Cavit  interna smaltata

Programmi & funzioni

- **2 funzioni di cottura:** grill, microonde
- Potenza grill 1200 W
- Potenza microonde 1000 W
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Potenza massima assorbita 2,1 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)

Caratteristiche tecniche & dotazione interna


- **Volume 42 litri**
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- 1 luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Piatto rotante in vetro e griglia rotonda removibile

Installazione

- **45 cm di altezza**

Design

- Collezione Horizon
- Estetica vetro nero

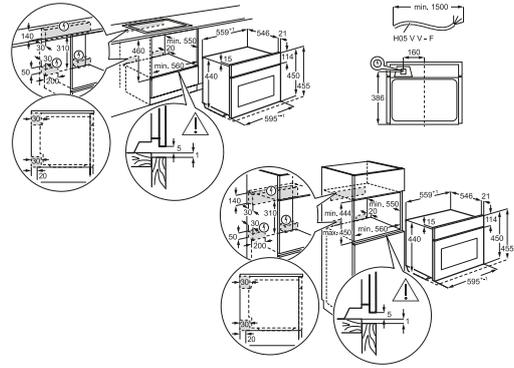

Modello	Prezzo
KMK721880B	1.600

MBB 1756 SEB

PR

Microonde Serie 8000**Benefit**

- **Cottura a microonde**
- **Piatto girevole (Ø 27,2 cm)**

Caratteristiche tecniche


- **Volume 17 litri**
- **Potenza microonde 800 W**
- **Potenza regolabile su 5 livelli**

Programmi

- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Impostazione funzioni preferite
- **Quick Start**
- Controlli elettronici con Touch Control
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Segnalatore acustico di fine cottura

Design

- Cavit  bianca in acciaio
- Estetica nera

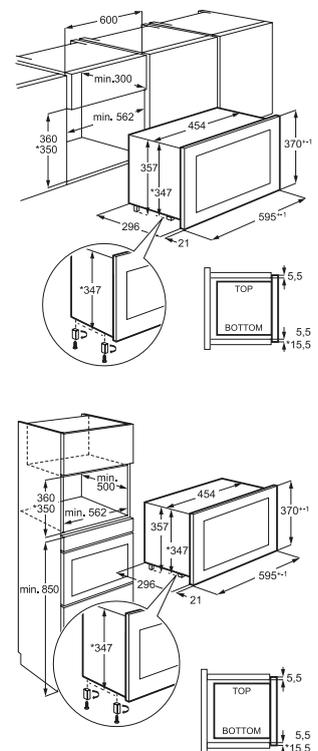

Modello	Prezzo
MBB1756SEB	850

KWK 884520 B



Cantina vino Serie 9000



Benefit

- 3 ripiani di cui 2 removibili in legno su guide telescopiche
- **Capacità di 18 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri**
- Possibilità di customizzare il posizionamento di bottiglie con diversa larghezza/lunghezza
- Porta con triplo vetro contro i raggi UV
- Ventilazione interna per la circolazione ottimale e uniforme dell'aria fredda
- Controllo elettronico della temperatura su display LCD Touch Control

Caratteristiche tecniche


- **45,5 cm di altezza**
- **Classe di efficienza energetica F**
- Temperatura impostabile da 5° a 20°C
- Volume totale 49 litri
- **Silenziosità 39 dB(A)**

Funzioni

- Indicazione digitale della temperatura

Design

- Illuminazione a LED
- **2 guide telescopiche**
- **Apertura porta a ribalta**
- Estetica vetro nero



Modello	Prezzo
KWK884520B	2.650

KDE 911424 B

PR

Cassetto scaldavivande**Benefit & Funzioni**

- **6 coperti**
- **5 funzioni:** scongelamento, riscaldamento tazze e bicchieri, riscaldamento piatti, mantenimento in caldo alimenti, riscaldamento alimenti
- Funzioni speciali: lievitazione, fermentazione, yogurt

Programmi



- **Regolazione temperatura da 30°C a 80°C**
- Spia di funzionamento

Caratteristiche tecniche

- **14 cm di altezza**

Design

- Apertura push/pull
- Pannello frontale regolabile in altezza e profondità
- Base in vetro removibile con tappetino antiscivolo integrato
- Estetica vetro nero

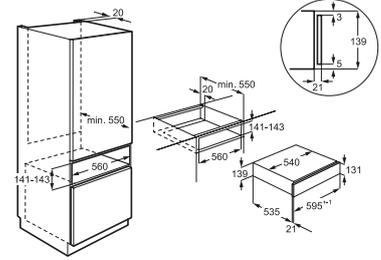

Modello	Prezzo
KDE911424B	950

COTTURA | RIEPILOGO GAMMA

FORNI MULTIFUNZIONE

**BSK 999330 M**

Forno SteamPro con connettività integrata, cottura sottovuoto e fotocamera, 25 funzioni

BSK 798E80 M

Forno SteamPro con connettività integrata, cottura sottovuoto, 25 funzioni

BSK 792380 M

Forno SteamPro con cottura sottovuoto, 25 funzioni

BPK 531L61 M

Forno SenseCook® con apertura a libro, Incernieramento porta a sinistra, 9 funzioni

BPK 531R61 M

Forno SenseCook® con apertura a libro, Incernieramento porta a destra, 9 funzioni

BPK 642020 M

Forno SenseCook® Piroolitico con sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS, 12 funzioni

**BSK 578370 M**

Forno SteamCrisp® pirolitico, con connettività integrata, 9 funzioni

BPK 535270 M

Forno SurroundCook® pirolitico, con connettività integrata, 9 funzioni

BEK 435E21 M

Forno SurroundCook® con teglia EasyClean 10 funzioni

BEK 435E2X M

Forno SurroundCook®, 8 funzioni

BPK 335061 M

Forno SurroundCook® pirolitico con sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS, 8 funzioni

BEK 431021 M

Forno SurroundCook®, 9 funzioni

**BEK 43101X M**

Forno SurroundCook®, 8 funzioni

SPECIALI

**KKK 994500 M**

Macchina da caffè automatica, Alimentazione caffè in chicchi

KWK 884520 M

Cantina vino Capacità di 18 bottiglie

COMPACT RANGE

**KSK 998290 M**

Forno SteamPro con cottura sottovuoto e connettività integrata 25 funzioni

KMK 968000 M

Forno CombiQuick con connettività integrata 23 funzioni

KMK 761080 M

Forno CombiQuick 17 funzioni

KMK 365060 M

Forno CombiQuick 8 funzioni

KSK 782280 M

Forno SteamBoost 22 funzioni

KMK 525860 M

Microonde con grill, 2 funzioni

COTTURA | RIEPILOGO GAMMA

MATT BLACK RANGE

**BSK 999330 T**

Forno SteamPro con connettività integrata, cottura sottovuoto e fotocamera 25 funzioni

BSK 792280 T

Forno SteamPro con cottura sottovuoto 23 funzioni

BPK 742280 T

Assisted Cooking pirolitico, 14 funzioni

KMK 968000 T

Forno CombiQuick con connettività integrata, 24 funzioni

KMK 761080 T

Forno CombiQuick 14 funzioni

KWK 884520 T

Cantina vino Capacità di 18 bottiglie

COLLEZIONE BLACK LINE

**BSS 772280 B**

Forno SteamCrisp® pirolitico 17 funzioni

BPK 742280 B

Forno Assisted Cooking pirolitico 16 funzioni

BPK 535060 B

Forno SurroundCook® pirolitico 9 funzioni

BEK 435060 B

Forno SurroundCook® 8 funzioni

KMK 721880 B

Microonde con grill, Volume interno 42 litri

MBB 1756 SEB

Microonde Volume 17 litri

MICROONDE

**KWK 884520 B**

Cantina vino Capacità di 18 bottiglie

KMK 721880 M

Microonde con grill, 2 funzioni

MBE 2658 DEM

Microonde con grill Volume 26 litri

MBB 1756 DEM


Microonde con grill Volume 17 litri

FORNO 90CM

**KEK 452910 M**

Forno SenseCook® Extralarge 90 cm, 9 funzioni

CASSETTI

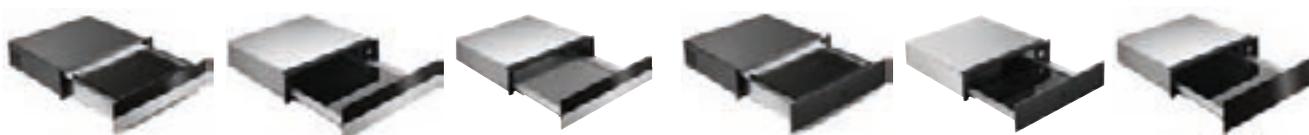**KDK 911423 M**

Cassetto per il sottovuoto professionale, 3 livelli, 5 funzioni

KDK 911424 M

Cassetto scaldavivande, 6 coperti, 5 funzioni

KDK 911420 M

Cassetto statico, 6 coperti

KDK 911423 T

Cassetto per il sottovuoto professionale, 3 livelli, 5 funzioni

KDK 911424 T

Cassetto scaldavivande, 6 coperti, 5 funzioni

KDE 911424 B

Cassetto scaldavivande, 6 coperti, 5 funzioni

FORNI | DATI TECNICI



"Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014			
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	BSK 999330 M	BSK 798E80 M	BSK 792380 M
Indice di efficienza energetica (EEI cavity)	61,9	61,9	61,9
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++
Consumo di energia convezione naturale (kWh)	0,99	0,99	0,99
Consumo di energia convezione forzata (kWh)	0,52	0,52	0,52
Numero di cavità	1	1	1
Fonte di calore per cavità	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Volume utile (l)	70	70	70
Caratteristiche principali e prestazioni			
Tipologia	Vapore	Vapore	Vapore
Estetica	Inox antimpronta	Inox antimpronta e superficie full glass	Inox antimpronta e superficie full glass
Manopole Pop in /Pop out	-	-	-
Funzione Steamify®	•	•	•
Riscaldamento rapido automatico	•	•	•
Temperatura minima e massima (°C)	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C
Vetri termoriflettenti	4	4	3
n° Luci forno	2	2	2
Pulizia	Vapore	Vapore	Vapore
Chiusura Porta SoftMotion	•	•	•
Dotazione			
Connettività integrata (Wi-Fi)	•	•	-
Griglia	1	1	1
Leccarda	1	1	1
Teglia dolci	1	1	1
Teglia AirFry	-	-	-
Girarrosto	-	-	-
Piastra per la pizza	-	-	-
Pirofila per cottura a vapore	•	•	•
Sensore di umidità	•	•	-
Termosonda	•	•	•
Caratteristiche tecniche			
Potenza massima assorbita (W)	3000	3500	3500
Tensione (V)	230	230	230
Frequenza (Hz)	50	50	50
Certificazioni	CE; DEMKO; EAC; UL (EU); WABE	CE; DEMKO; UL (EU); WABE	CE; DEMKO; UL (EU); WABE



AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
BPK 531L61 M BPK 531R61 M	BPK 642020 M	BSK 578370 M	BPK 535270 M	BEK 435E21 M
81,2	81,2	81,2	81,2	81,2
A+	A+	A+	A+	A+
0,93	1,09	0,93	1,09	0,93
0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
1	1	1	1	1
Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
72	71	72	71	72
Multifunzione	Multifunzione SenseCook® pirolitico	Vapore	Multifunzione	Multifunzione
Inox antimpronta	Inox antimpronta e superficie full glass	Inox antimpronta e superficie full glass	Inox antimpronta e superficie full glass	Inox antimpronta e superficie full glass
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
•	•	•	•	-
30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	50°C - 275°C
3	4	3	4	3
1	2	1	1	1
Pulizia pirolitica	Pulizia pirolitica	Pulizia pirolitica	Pulizia pirolitica	Aqua Cleaning
-	-	•	•	•
-	•	•	•	-
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	-	1	1	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	•	-	-	-
•	•	•	-	-
2990	3000	2990	3500	2790
220-240	230	220-240	230	220-240
50/60	50	50/60	50	50/60
CE; UL; DEMKO	CE; DEMKO; UL (EU); WABE	CE; UL; DEMKO	CE; DEMKO; UL (EU); WABE	CE; UL; DEMKO

FORNI | DATI TECNICI



"Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014				
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	BEK 435E2 XM	BPK 335061 M	BEK 431021 M	BEK 43101X M
Indice di efficienza energetica (EEI cavity)	81,2	81,2	81,2	95,3
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+	A
Consumo di energia convezione naturale (kWh)	0,99	0,93	0,93	0,93
Consumo di energia convezione forzata (kWh)	0,69	0,69	0,69	0,81
Numero di cavità	1	1	1	1
Fonte di calore per cavità	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Volume utile (l)	71	72	72	72
Caratteristiche principali e prestazioni				
Tipologia	Multifunzione	Multifunzione	Multifunzione	Multifunzione
Estetica	Inox antimpronta e superficie full glass			
Manopole Pop in /Pop out	•	•	•	•
Funzione Steamify®	-	-	-	-
Riscaldamento rapido automatico	-	•	-	-
Temperatura minima e massima (°C)	50°C - 275°C	30°C - 300°C	50°C - 275°C	50°C - 275°C
Vetri termoriflettenti	3	3	3	3
Luce interna	1	1	1	1
Pulizia	Aqua Cleaning	Pulizia pirolitica	Aqua Cleaning	Aqua Cleaning
Chiusura porta SoftMotion	•	-	-	-
Dotazione				
Griglia	1	1	1	1
Leccarda	1	1	1	1
Teglia dolci	1	1	1	1
Girarrosto	-	-	-	-
Piastra per la pizza	-	-	-	-
Pirofila per cottura al vapore	-	-	-	-
Set teglie per cottura al vapore	-	-	-	-
Sensore di umidità	-	-	-	-
Termosonda	-	-	-	-
Caratteristiche tecniche				
Potenza massima assorbita (W)	3000	3490	2790	2790
Tensione (V)	230	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50/60	50/60	50-60
Certificazioni	CE; DEMKO; UL (EU); WABE	CE; UL; DEMKO	CE; UL; DEMKO	CE; DEMKO; UL

FORNO 90 CM | DATI TECNICI

"Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014	
Nome o marchio del fornitore	AEG
Identificativo del modello	KEK 452910 M
Indice di efficienza energetica (EEI cavity)	81,3
Classe di efficienza energetica	A+
Consumo di energia convezione naturale (kWh)	1,19
Consumo di energia convezione forzata (kWh)	0,74
Numero di cavità	1
Fonte di calore per cavità	Elettrico
Volume utile (l)	85
Caratteristiche principali e prestazioni	
Tipologia	Multifunzione SenseCook®
Estetica	Inox antimpronta e superficie full glass
Funzione Steamify®	-
Riscaldamento rapido automatico	-
Temperatura minima e massima (°C)	30°C - 260°C
Vetri termoriflettenti	3
Luce interna	2
Pulizia	Smalto Easy to Clean/ Funzione Acqua Cleaning
Chiusura porta SoftMotion	-
Dotazione	
Griglia	1
Leccarda	1
Teglia dolci	1
Girarrosto	-
Piastra per la pizza	-
Pirofila per cottura al vapore	-
Set teglie per cottura al vapore	-
Sensore di umidità	-
Termosonda	•
Caratteristiche tecniche	
Potenza massima assorbita (W)	3100
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50-60
Certificazioni	CE,IMQ

MACCHINE SOUS VIDE | DATI TECNICI

Caratteristiche principali		
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG
Identificativo del modello	KDK 911423 M	KDK 911423 T
Tipologia	Cassetto per il sottovuoto	Cassetto per il sottovuoto
Estetica	Inox antimpronta e superficie full glass	Matt Black
Dimensione vasca interna (lxpxh) (mm)	408x276x72	408x276x72
Prestazioni		
Creazione del vuoto	35 - 99,9%	35 - 99,9%
Portata pompa ad olio (mc/h)	3	3
Funzioni di confezionamento	5	5
Tempo di saldatura (s)	N/A	N/A
Piastra per riduzione volume cavità	•	•
Caratteristiche tecniche		
Potenza massima assorbita (kW)	N/A	N/A
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50/60	50/60
Certificazioni	CE	CE

MACCHINA DA CAFFÈ | DATI TECNICI

Caratteristiche principali	
Marca	AEG
Modello	KKK 994500 M
Tipologia	Macchina da caffè automatica
Estetica	Inox antimpronta e superficie full glass
Controlli	Manopola I-Tex
Contenitore d'acqua (l)	2,5
Contenitore caffè chicchi (g)	400
Erogatore acqua calda/vapore	•
Regolazione macinatura caffè	•
Lavaggio automatico	•
Luci a LED	•
Caratteristiche tecniche	
Potenza massima assorbita (kW)	1,35
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50/60
Certificazioni	IMQ

FORNI COMPATTI | DATI TECNICI

Esclusivo

"Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014					
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	KSK 998290 M	KMK 968000 M	KMK 761080 M	KMK 365060 M	KSK 782280 M
Indice di efficienza energetica (EEI cavity)	61,6	-	-	-	61,6
Classe di efficienza energetica	A++	-	-	-	A++
Consumo di energia convezione naturale (kWh)	0,89	-	-	-	0,89
Consumo di energia convezione forzata (kWh)	0,45	-	-	-	0,45
Numero di cavità	1	1	1	1	1
Fonte di calore per cavità	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Volume utile (l)	43	43	43	43	43
Caratteristiche principali e prestazioni					
Tipologia	SteamPro	CombiQuick	CombiQuick	Multifunzione combinato con Microonde	SteamBoost
Estetica	Inox antimpronta	Inox antimpronta	Estetica inox antimpronta e superficie full glass	Estetica inox antimpronta e superficie full glass	Inox antimpronta
Funzione Steamify®	•	-	-	-	•
Riscaldamento rapido automatico	•	•	•	•	•
Temperatura minima e massima (°C)	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C
Vetri termoriflettenti	4	3	3	4	4
Luce interna	1	1	1	1	1
Pulizia	Vapore	Aqua Cleaning	Aqua Cleaning	Aqua Cleaning	Vapore
Chiusura porta SoftMotion	•	•	-	-	•
Dotazione					
Connettività integrata (Wi-Fi)	•	•	-	-	-
Griglia	1	1	1	1	1
Leccarda	1	1	1	-	1
Teglia dolci	1	1	1	1	1
Teglia AirFry	-	-	-	-	-
Girarrosto	-	-	-	-	-
Piastra per la pizza	-	-	-	-	-
Pirofila per cottura al vapore	-	-	-	-	•
Sensore di umidità	-	-	-	-	-
Termosonda	•	•	-	-	•
Caratteristiche tecniche					
Potenza massima assorbita (W)	3000	3000	3000	3000	3000
Tensione (V)	230	230	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50
Certificazioni	CE; UL; DEMKO	CE; UL; DEMKO	CE; UL; DEMKO	CE; DEMKO; UL (EU)	CE; UL; DEMKO

MICROONDE | DATI TECNICI

"Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014			
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	
Identificativo del modello	KMK 525860 M	KMK 721880 M	
Indice di efficienza energetica (EEI cavity)	-	-	
Classe di efficienza energetica	-	-	
Consumo di energia convezione naturale (kWh)	-	-	
Consumo di energia convezione forzata (kWh)	-	-	
Numero di cavità	1	1	
Fonte di calore per cavità	Elettrico	Elettrico	
Volume utile (l)	42	42	
Caratteristiche principali e prestazioni			
Tipologia	Microonde con grill Gusto Rapido: dotato di piatto girevole XL	Microonde con grill Gusto Rapido: dotato di piatto girevole XL	
Estetica	Estetica inox antimpronta e superficie full glass	Estetica inox antimpronta e superficie full glass	
Funzione Steamify®	-	-	
Riscaldamento rapido automatico	-	-	
Temperatura minima e massima (°C)	-	-	
Vetri termoriflettenti	4	3	
Luce interna	1	1	
Pulizia	Cavità smaltata	Cavità smaltata	
Chiusura porta SoftMotion	-	-	
Dotazione			
Griglia	-	-	
Leccarda	-	-	
Teglia dolci	-	-	
Girarrosto	-	-	
Piastra per la pizza	-	-	
Pirofila per cottura al vapore	-	-	
Set teglie per cottura al vapore	-	-	
Sensore di umidità	-	-	
Termosonda	-	-	
piatto rotante in vetro e griglia rotonda removibile	•	•	
Caratteristiche tecniche			
Potenza massima assorbita (W)	2100	2100	
Tensione (V)	220-240	220-240	
Frequenza (Hz)	50	50	
Certificazioni	CE; DEMKO; UL	CE; DEMKO; GS; UL	
Caratteristiche principali			
Marca	AEG	AEG	AEG
Modello	MBE 2658 DEM	MBB 1756 DEM	MBB 1756 SEB
Tipologia	Microonde con grill	Microonde con grill	Microonde
Estetica	Inox antimpronta con porta nera	Inox antimpronta con porta nera	nera
Display	Digitale multifunzione	Digitale multifunzione	Controlli elettronici con Touch Control
Volume forno (l)	26	17	17
Prestazioni			
Potenza resa microonde (W)	900	800	800
Potenza resa convezione (W)	-	-	-
Potenza resa grill (W)	800	800	-
Sicurezza bambini	•	•	•
Programmatore elettronico	•	•	•
Programmi di cottura preimpostati	-	-	•
Programmi di scongelamento preimpostati	•	•	•
Caratteristiche tecniche			
Potenza massima assorbita (W)	N/A	N/A	1250
Tensione (V)	230	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50
Certificazioni	CE	CE	CE

FORNI MATT BLACK RANGE | BLACK LINE | DATI TECNICI

"Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014"			
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	BSK 999330 T	BSK 792280 T	BPK 742280 T
Indice di efficienza energetica (EEI cavity)	61,9	61,9	61,2
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++
Consumo di energia convezione naturale (kWh)	0,99	0,99	1,09
Consumo di energia convezione forzata (kWh)	0,52	0,52	0,52
Numero di cavità	1	1	1
Fonte di calore per cavità	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Volume utile (l)	70	70	71
Caratteristiche principali e prestazioni			
Tipologia	SteamPro	Multifunzione a vapore	Multifunzione
Estetica	Matt Black	Matt Black	Matt Black
Funzione Steamify®	-	•	-
Riscaldamento rapido automatico	•	•	•
Temperatura minima e massima (°C)	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C
Vetri termoriflettenti	4	4	4
Luce interna	2	2	2
Pulizia	Vapore	Vapore	Pirolitica
Chiusura porta SoftMotion	•	•	•
Dotazione			
Connettività	•	-	-
Griglia	1	1	1
Leccarda	1	1	1
Teglia dolci	1	1	1
Girarrosto	-	-	-
Piastra per la pizza	-	-	-
Pirofila per cottura al vapore	-	•	-
Piatto rotante in vetro	-	-	-
Set teglie per cottura al vapore	•	-	-
Sensore di umidità	•	•	-
Termosonda	•	•	•
Caratteristiche tecniche			
Potenza massima assorbita (W)	3500	3500	3500
Tensione (V)	230	230	230
Frequenza (Hz)	50	50	50
Certificazioni	CE;DEMKO;EAC;UL (EU)	CE;DEMKO; UL (EU); WABE	CE;DEMKO; UL (EU); WABE

AEG	AEG	AEG	AEG
KMK 968000 T	KMK 761080 T	BSS 772280 B	BPK 742280 B
-	-	61,2	61,2
-	-	A++	A++
-	-	1,09	1,09
-	-	0,52	0,52
1	1	1	1
Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
43	43	71	71
CombiQuick	Multifunzione combinato con Microonde	Multifunzione a vapore	SenseCook®
Matt Black	Matt Black	Vetro nero	Nero
-	-	-	-
•	•	•	•
30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
3	3	4	4
1	1	2	2
-	Aqua Cleaning	Pirolitica	Pulizia pirolitica
-	-	•	•
-	-	-	-
1	1	1	1
1	1	1	1
2	1	1	1
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	•	-
3000	3000	3500	3000
230	220-240	230	230
50	50	50	50
CE;DEMKO;UL	CE;DEMKO;UL (EU)	CE;DEMKO; UL (EU); WABE	CE; DEMKO; UL (EU); WABE

FORNI MATT BLACK RANGE | BLACK LINE | DATI TECNICI

"Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014"			
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	BPK 535060 B	BEK 435060 B	KMK 721880 B
Indice di efficienza energetica (EEI cavity)	81,2	81,2	-
Classe di efficienza energetica	A+	A+	-
Consumo di energia convezione naturale (kWh)	1,09	0,99	-
Consumo di energia convezione forzata (kWh)	0,69	0,69	-
Numero di cavità	1	1	1
Fonte di calore per cavità	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Volume utile (l)	71	71	42
Caratteristiche principali e prestazioni			
Tipologia	SurroundCook®	Multifunzione	Microonde con grill Gusto Rapido: dotato di piatto girevole XL
Estetica	Nero	Vetro nero	Estetica vetro nero
Funzione Steamify®	-	-	-
Riscaldamento rapido automatico	•	-	-
Temperatura minima e massima (°C)	30°C - 300°C	50°C - 275°C	-
Vetri termoriflettenti	4	3	3
Luce interna	1	1	1
Pulizia	Pirolitica	Aqua Cleaning	Cavità smaltata
Chiusura porta SoftMotion	-	-	-
Dotazione			
Connettività	-	-	-
Griglia	1	1	-
Leccarda	1	1	-
Teglia dolci	1	1	-
Girarrosto	-	-	-
Piastra per la pizza	-	-	-
Pirofila per cottura al vapore	-	-	-
Piatto rotante in vetro	-	-	•
Set teglie per cottura al vapore	-	-	-
Sensore di umidità	-	-	-
Termosonda	-	-	-
Caratteristiche tecniche			
Potenza massima assorbita (W)	3500	3500	2100
Tensione (V)	230	230	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50
Certificazioni	CE; DEMKO; UL (EU); WABE	CE; DEMKO; UL (EU); WABE	CE; DEMKO; UL

CANTINA VINO | DATI TECNICI

Caratteristiche principali			
Marca	AEG	AEG	AEG
Modello	KWK 884520 M	KWK 884520 T	KWK 884520 B
Tipologia	Cantina vino	Cantina vino	Cantina vino
Estetica	inox antimpronta e superficie full glass	Matt Black	Vetro nero
Classe di efficienza energetica	F	F	F
Consumo annuo di energia (kWh)	100	100	100
Volume utile vano di raffreddamento (l)	49	49	49
Classe climatica	N-ST	N-ST	N-ST
Emissione di rumore (dB(A) re 1 pW)	39	39	39
Modello esclusivo per la conservazione del vino	•	•	•
Prestazioni			
Luce interna	LED	LED	LED
Controllo elettronico della temperatura	•	•	•
Display LCD	Touch Control	Touch Control	Touch Control
N° di bottiglie	18	18	18
Ripiani	3	3	3
Caratteristiche tecniche			
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50
Certificazioni	CE	CE	CE

CASSETTI | DATI TECNICI

Caratteristiche principali				
Marca	AEG	AEG	AEG	AEG
Modello	KDK 911424 T	KDE 911424 B	KDK 911424 M	KDK 911420 M
Tipologia	Cassetto scaldavivande	Cassetto scaldavivande	Cassetto scaldavivande	Cassetto statico
Estetica	Matt Black	Vetro nero	Inox antimpronta e superficie full glass	Inox antimpronta
Coperti	6	6	6	6
Scongelamento (30°C)	•	•	•	-
Lievitazione impasti (40-50°C)	•	•	•	-
Riscaldamento stoviglie e mantenimento in caldo (60/70°C)	•	•	•	-
Cottura a bassa temperatura (80°C)	•	•	•	-
Funzione yoghurt e fermentazione	•	•	•	-
Spia di funzionamento	•	•	•	-
Caratteristiche tecniche				
Altezza (cm)	13,3	14	14	14
Potenza massima assorbita (kW)	N/A	N/A	N/A	N/A
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	-
Frequenza (Hz)	50/60	50/60	50/60	-
Certificazioni	N/A	N/A	N/A	N/A

NCP 84C01 AZ

PR



Estetica SaphirMatt

Inquadra il QRCode
per scoprire la Guida
all'installazione

Piano aspirante ShapirMatt Serie 8000
con cappa filtrante

Benefit

- FlexiPower Management
- Funzione Doppio Bridge
- Connessione cappa-piano Hob2Hood

Caratteristiche tecniche


- Classe di efficienza energetica A+
- Assorbimento massimo 7,2 kW con possibilità di power limitation (potenza regolabile)
- Cappa filtrante
- 3 livelli di aspirazione + 1 intensivo
- Portata massima aspirante 630 m³/h
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- Filtri 2in1 (carbone e grasso)

Funzioni & Sicurezza

- Funzione FlexiPower Management
- Funzione Power per potenza aggiuntiva
- Funzione Stop&Go
- Contaminuti
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza

Design

- 83 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- Controllo elettronico Slider Touch
- Controllo elettronico Touch Control con interfaccia singola per zone cottura e cappa
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Estetica SaphirMatt con profili laterali con finitura Matt Black

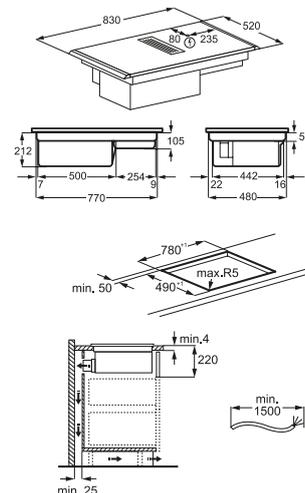


Installazione

- Installazione sopra-top
- Minimo spessore del top 4 mm

Modello	Prezzo
NCP84C01AZ	3.300

CCE 84773 CB

PR

Piano aspirante Serie 8000
con cappa filtrante

Benefit

- FlexiPower Management
- Doppia funzione FlexiBridge®
- Connessione cappa-piano Hob2Hood
- Connettività integrata (Wi-Fi)
- Funzione PowerSlide

Caratteristiche tecniche


- Classe di efficienza energetica A+
- Assorbimento massimo 7,2 kW con possibilità di power limitation (potenza regolabile)
- Cappa filtrante
- 9 livelli di potenza
- Portata massima aspirante 630 m³/h
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- Filtri 2in1 (carbone e grasso)

Funzioni & Sicurezza

- Funzione FlexiPower Management
- Funzione Stop&Go
- Contaminuti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza

Design

- 83 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- Comandi SliderTouch
- Controllo elettronico Touch Control con interfaccia singola per zone cottura e cappa
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Estetica nera

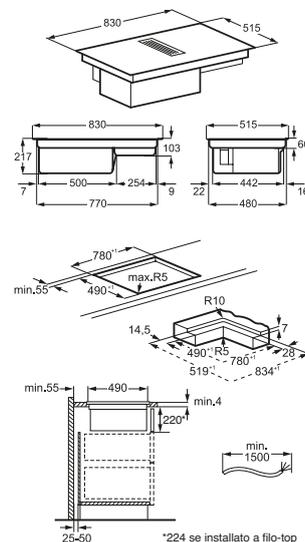

Installazione

- Possibilità di installare anche a filo-top
- Minimo spessore del top 4 mm


Modello	Prezzo
CCE84773CB	3.100

Inquadra il QRCode
per scoprire la Guida
all'installazione



CDE 84773 CB

PR



Inquadra il QRCode
per scoprire la Guida
all'installazione



Piano aspirante Serie 8000 con cappa aspirante

Benefit

- FlexiPower Management
- Doppia funzione FlexiBridge®
- Connessione cappa-piano Hob2Hood
- Connettività integrata (Wi-Fi)
- Funzione PowerSlide

Caratteristiche tecniche


- Classe di efficienza energetica A+
- Assorbimento massimo 7,2 kW con possibilità di power limitation (potenza regolabile)
- Cappa aspirante
- 9 livelli di potenza
- Portata massima aspirante 630 m³/h
- Indicatore luminoso saturazione filtri

Funzioni & Sicurezza

- Funzione FlexiPower Management
- Funzione Stop&Go
- Contaminuti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza

Design

- 83 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- Comandi SliderTouch
- Controllo elettronico Touch Control con interfaccia singola per zone cottura e cappa
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Estetica nera

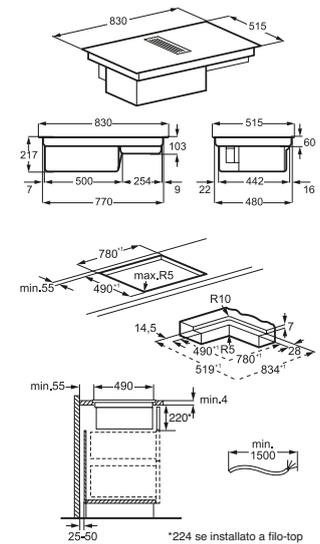



Installazione

- Possibilità di installare anche a filo-top
- Minimo spessore del top 4 mm

Modello	Prezzo
CDE84773CB	3.000

NCH 74B01 CB

PR

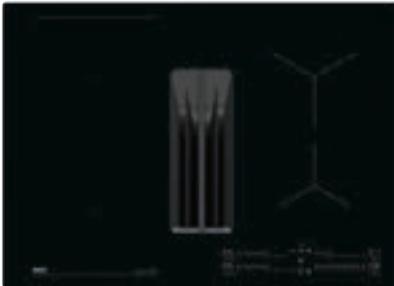

Inquadra il QRCode
per scoprire la Guida
all'installazione



Piano aspirante Serie 6000 con cappa filtrante

Benefit

- FlexiPower Management
- Funzione Bridge
- Connessione cappa-piano Hob2Hood

Caratteristiche tecniche


- Classe di efficienza energetica A+
- Assorbimento massimo 7,35 kW con possibilità di power limitation (potenza regolabile)
- Cappa filtrante
- 3 livelli di aspirazione + 1 intensivo
- Portata massima aspirante 650 m³/h
- Completo di filtri carbone
- Indicatore luminoso saturazione filtri

Funzioni & Sicurezza

- Funzione FlexiPower Management
- Funzione Power per potenza aggiuntiva
- Funzione Stop&Go
- Contaminuti
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza

Design

- 70 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- Controllo elettronico Slider Touch
- Controllo elettronico Touch Control con interfaccia singola per zone cottura e cappa
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Estetica nera

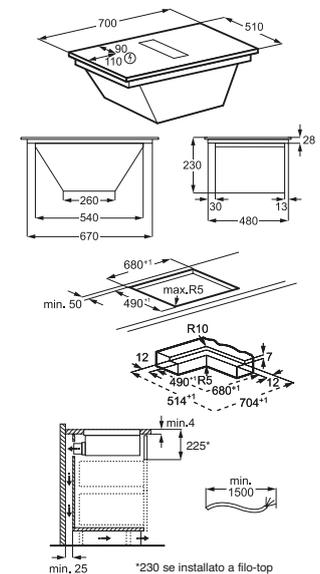

Installazione

- Possibilità di installare anche a filo-top
- Minimo spessore del top 5 mm
- Possibilità di installazione in versione aspirante

Modello	Prezzo
NCH74B01CB	2.500

M2CKCF01

Il kit di canalizzazione universale è un kit completo che copre le installazioni comuni dallo scarico dell'aria della cappa (aspiratore del piano cottura) alla base della cucina. Può essere utilizzato sia in modalità filtrante con tubi che aspirante (in questo caso è possibile adattare il resto dell'installazione dalla base della cucina allo scarico dell'aria a parete grazie agli accessori del kit Componenti singoli per tubazioni).

**K1 - Curva verticale rettangolare a 90° (X2)****K2 - Curva orizzontale rettangolare a 15° (X2)****K3 - Tubo rettangolare (X1)****K4 - Giunzione rettangolare femmina (X2)****Nastro adesivo in PVC,
10 m (larghezza 50 mm) (X1)**

Per modelli da 83cm

Modello	Prezzo
M2CKCF01	263

M2CKCF17**Kit di canalizzazione
per NCH74B01CB**

Modello	Prezzo
M2CKCF17	180

M2CKCF02**S2 - Collegamento orizzontale
da rettangolare (220x90 mm)
a circolare (ø150 mm)**

Modello	Prezzo
M2CKCF02	43

M2CKCF03**S3 - Curva verticale a 90°
da rettangolare (220x90 mm)
a circolare (ø150 mm)**

Modello	Prezzo
M2CKCF03	43

M2CKCF04**S4 - Curva orizzontale rettangolare
a 90° (220x90 mm)**

Modello	Prezzo
M2CKCF04	49

M2CKCF05**S5 - Tubo rettangolare,
1 metro (220x90 mm)**

Modello	Prezzo
M2CKCF05	49

M2CKCF06**S6 - Giunzione rettangolare femmina (220x90 mm)**

Modello	Prezzo
M2CKCF06	23

M2CKCF07**S7 - Tubo circolare, 1 metro (ø150 mm)**

Modello	Prezzo
M2CKCF07	44

M2CKCF08**S8 - Giunzione circolare femmina (ø150 mm)**

Modello	Prezzo
M2CKCF08	23

M2CKCF09**S9 - Curva verticale rettangolare a 90° (220x90 mm)**

Modello	Prezzo
M2CKCF09	33

M2CKCF10**S10 - Nastro adesivo in PVC, 10 m (larghezza 50 mm)**

Modello	Prezzo
M2CKCF10	13

M2CKCF11**S11 - Riduttore rettangolare orizzontale (220 mm) da 90 mm a 55 mm**

Modello	Prezzo
M2CKCF11	19

M2CKCF12**S12 - Griglia esterna con alette a gravità**

Modello	Prezzo
M2CKCF12	33

M2CKCF13**S13 - Congiunzione rettangolare verticale a 15°**

Modello	Prezzo
M2CKCF13	40

MCFB70**2:1 Long Life Carbon Filter Per modelli da 83cm**

Modello	Prezzo
MCFB70	221

MCFB88**2:1 Long Life Carbon Filter per NCH74B01CB**

Modello	Prezzo
MCFB88	90

NIK 85M30 AZ

PR



Piano cottura ad induzione ShapirMatt Serie 8000 Sense Boil&Fry con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche



- Funzione SenseFry®
- Funzione SenseBoil
- Funzione Doppio Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,35 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design

- Estetica SaphirMatt con profili laterali con finitura Matt Black
- 80 cm di larghezza
- 5 zone di cottura nuova estetica Windmill
- Controllo elettronico Slider Touch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Timer di zona individuali
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura



Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo

Modello	Prezzo
NIK85M30AZ	2.250

NII 64B30 AZ

PR



Piano cottura ad induzione ShapirMatt Serie 8000 Sense Boil&Fry con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche



- Funzione SenseFry®
- Funzione SenseBoil
- Funzione Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,35 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design

- Estetica SaphirMatt con profili laterali con finitura Matt Black
- 60 cm di larghezza
- 4 zone di cottura estetica Windmill
- Controllo elettronico Slider Touch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Timer di zona individuali
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura



Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo

Modello	Prezzo
NII64B30AZ	1.800

NIK 85M00 AZ

PR



Piano cottura ad induzione ShapirMatt Serie 6000 Doppio Bridge con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche


- **Funzione Doppio Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design

- **Estetica ShapirMatt** con profili laterali con finitura Matt Black
- **80 cm di larghezza**
- **5 zone di cottura estetica Windmill**
- Controllo elettronico Slider Touch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni


- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Timer di zona individuali
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

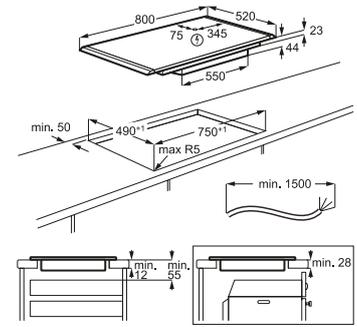

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo

Modello	Prezzo
NIK85M00AZ	1900

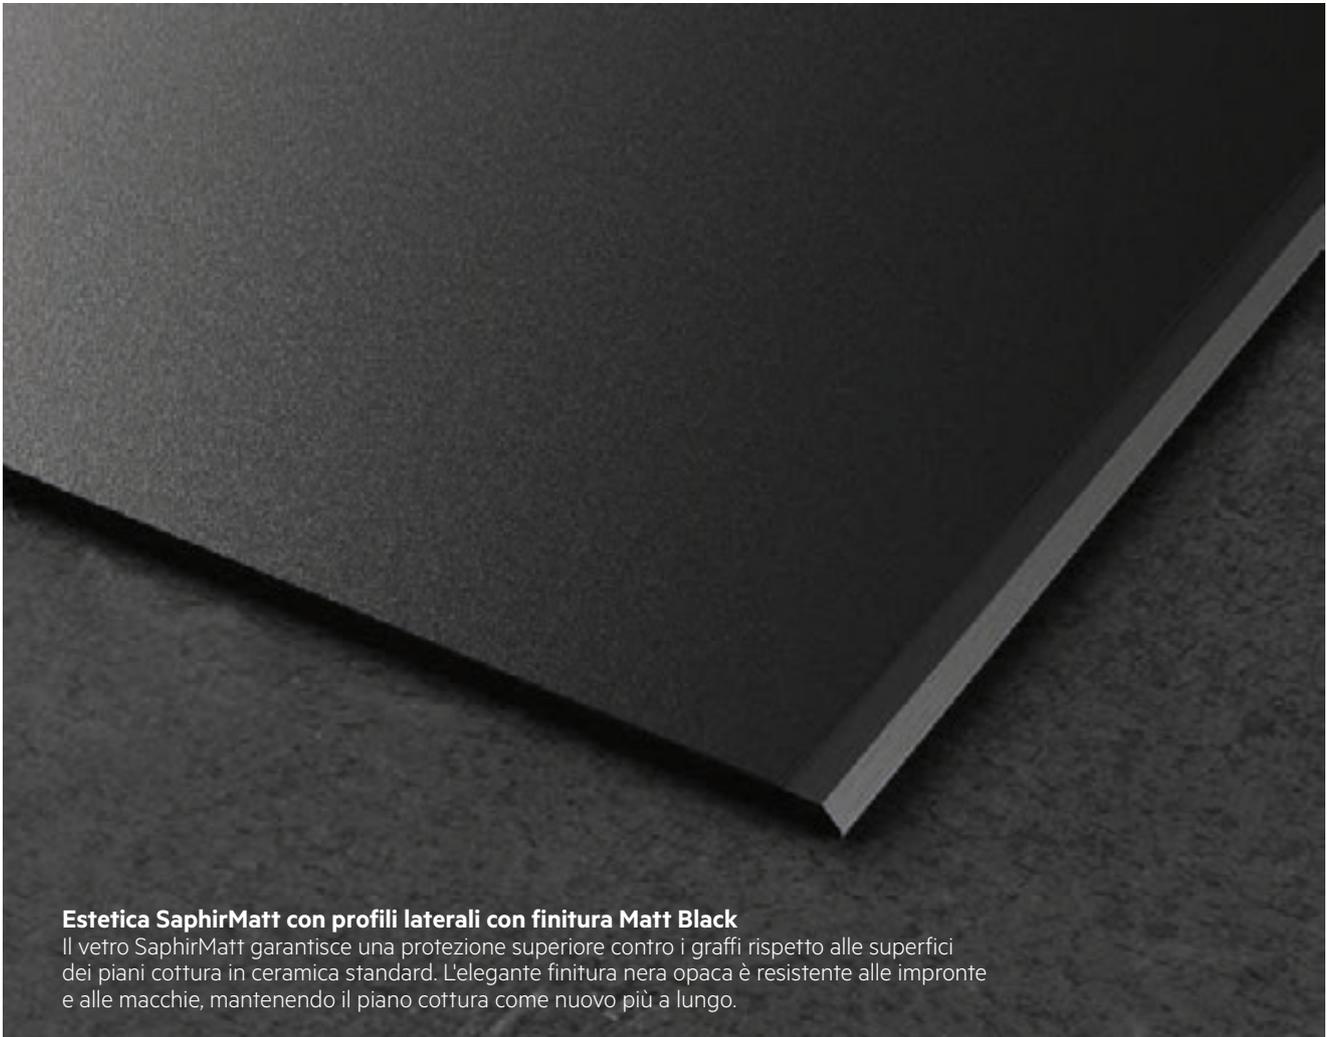

Estetica SaphirMatt con profili laterali con finitura Matt Black

Il vetro SaphirMatt garantisce una protezione superiore contro i graffi rispetto alle superfici dei piani cottura in ceramica standard. L'elegante finitura nera opaca è resistente alle impronte e alle macchie, mantenendo il piano cottura come nuovo più a lungo.

IAE 84883 FB

PR



Piano cottura ad induzione Serie 9000 SensePro® con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- Funzione SensePro® con termosonda wireless per misurare la temperatura al cuore degli alimenti
- Funzione Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design


- Estetica vetroceramica antracite bisellato
- 80 cm di larghezza
- 4 zone di cottura nuova estetica Windmill
- Maxi zona da 24cm
- Display a colori MaxiSight™ - Full Touch controllo elettronico TFT

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo



Modello	Prezzo
IAE84883FB	2.750

NIG 85M30 AB

PR



NOVITÀ
2024

PREDECESSORE
IAE 84853 FB

Piano cottura ad induzione Serie 8000 SenseBoil&Fry con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- Funzione SenseFry®
- Funzione SenseBoil
- Funzione Doppio Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,35 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design


- Estetica vetroceramica nera con profili laterali Matt Black
- 80 cm di larghezza
- 5 zone di cottura estetica Windmill
- Display a colori Full Touch con controllo elettronico TFT
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione


- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo



Modello	Prezzo
NIG85M30AB	2.300

NIK 85M30 FB

PR


**Piano cottura ad induzione Serie 8000
Sense Boil&Fry con FlexiPower Management**
Benefit & caratteristiche tecniche

- Funzione SenseFry®
- Funzione SenseBoil
- Funzione Doppio Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,35 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design



- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **80 cm di larghezza**
- **5 zone di cottura estetica Windmill**
- Controllo elettronico Slider Touch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Timer di zona individuali
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo



Modello	Prezzo
NIK85M30FB	1900

NII 74B30 FB

PR


**Piano cottura ad induzione Serie 8000
Sense Boil&Fry con FlexiPower Management**
Benefit & caratteristiche tecniche

- Funzione SenseFry®
- Funzione SenseBoil
- Funzione Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,35 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design



- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **70 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura estetica Windmill**
- **Maxi zona da 24cm**
- Controllo elettronico Slider Touch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Timer di zona individuali
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo



Modello	Prezzo
NII74B30FB	1700

NII 64B30 FB

PR


**Piano cottura ad induzione Serie 8000
Sense Boil&Fry con FlexiPower Management**
Benefit & caratteristiche tecniche

- Funzione SenseFry®
- Funzione SenseBoil
- Funzione Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,35 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design


- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **60 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura estetica Windmill**
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Timer di zona individuali
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo



Modello	Prezzo
NII64B30FB	1.500

IKK 86683 FB

PR


**Piano cottura ad induzione Serie 8000
TotalFlex® con FlexiPower Management**
Benefit & caratteristiche tecniche

- Funzione TotalFlex®
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design


- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **80 cm di larghezza**
- **6 zone di cottura con controllo individuale, posizionamento in contemporanea fino a 12 pentole di diametro da 100 a 160 mm**
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo



Modello	Prezzo
IKK86683FB	2.500

IKK 64683 FB

PR



Piano cottura ad induzione Serie 8000 TotalFlex® con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- Funzione TotalFlex®
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design


- Estetica vetroceramica nera bisellata
- 60 cm di larghezza
- 4 zone di cottura con controllo individuale, posizionamento in contemporanea fino a 8 pentole di diametro da 100 a 160 mm
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo



Modello	Prezzo
IKK64683FB	1.800

NIK 95100 FB

PR



NOVITÀ
2024

PREDECESSORE
IKE 95771 FB

Piano cottura ad induzione Serie 6000 FlexiBridge® con PowerSlide con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche


- Funzione FlexiBridge®: possibilità di posizionare verticalmente pentole ovali o rettangolari sulla zona di cottura
- Funzione Bridge
- Funzione PowerSlide
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design

- Estetica vetroceramica nera bisellata
- 90 cm di larghezza
- 5 zone di cottura estetica Windmill
- Maxi zona da 28cm
- Controllo elettronico Slider Touch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Timer di zona individuali
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

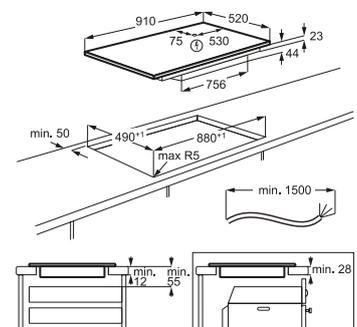

- #### Installazione
- Sistema di installazione facilitata OptiFix
 - Installazione a semifilo

Modello	Prezzo
NIK95100FB	2.000

IKE 85753 FB

PR

Piano cottura ad induzione Serie 6000 con Doppio Bridge con FlexiPower Management
Benefit & caratteristiche tecniche

- Funzione Doppio Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design



- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **80 cm di larghezza**
- **5 zone di cottura estetica Windmill**
- Controllo elettronico Slider Touch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo



Modello	Prezzo
IKE85753FB	1.700

NII 84R00 FB

PR

Piano cottura ad induzione Serie 6000 FlexiBridge® con PowerSlide con FlexiPower Management
Benefit & caratteristiche tecniche


- Funzione FlexiBridge®: possibilità di posizionare verticalmente pentole ovali o rettangolari sulla zona di cottura
- Funzione PowerSlide
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,35 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design

- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **80 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura estetica Windmill**
- **Zona XXL** (es. paella)
- Controllo elettronico Slider Touch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Timer di zona individuali
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura



NOVITÀ 2024
PREDECESSORE
IKE 84473 FB

- Installazione**
- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
 - Installazione a semifilo

Modello	Prezzo
NII84R00FB	1.650

NII 74F00 FB



PR

**Piano cottura ad induzione Serie 6000
FlexiBridge® con PowerSlide
con FlexiPower Management**
Benefit & caratteristiche tecniche



- Funzione FlexiBridge®: possibilità di posizionare verticalmente pentole ovali o rettangolari sulla zona di cottura
- Funzione PowerSlide
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,35 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design

- Estetica vetroceramica nera bisellata
- 70 cm di larghezza
- 4 zone di cottura estetica Windmill
- Maxi zona da 24cm
- Controllo elettronico Slider Touch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Timer di zona individuali
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura


Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo

Modello	Prezzo
NII74FO0FB	1.550

IKE 84443 IB



PR

**Piano cottura ad induzione Serie 6000
Bridge con FlexiPower Management**
Benefit & caratteristiche tecniche

- Funzione Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design


- Estetica vetroceramica nera
- 70 cm di larghezza
- 4 zone di cottura estetica Windmill
- Maxi zona da 24cm
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione


- Installazione a filo-top

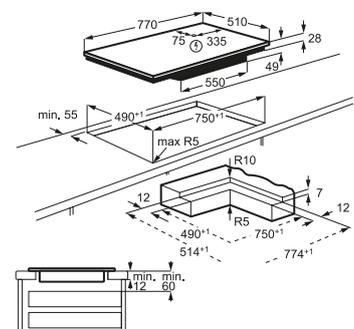

Modello	Prezzo
IKE84443IB	1.450

IKE 84443 FB

PR

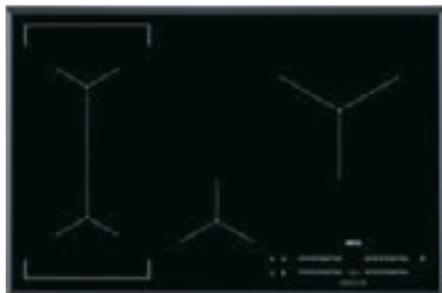**Piano cottura ad induzione Serie 6000
Bridge con FlexiPower Management**

Benefit & caratteristiche tecniche

- **Funzione Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design


- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **80 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura estetica Windmill**
- **Maxi zona da 24cm**
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo



Modello	Prezzo
IKE84443FB	1.450

IKE 84443 FW

PR

**Piano cottura ad induzione Serie 6000
Bridge con FlexiPower Management**

Benefit & caratteristiche tecniche

- **Funzione Bridge**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design


- Estetica vetroceramica bianca bisellata
- **80 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura estetica Windmill**
- **Maxi zona da 24cm**
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo



Modello	Prezzo
IKE84443FW	1.600

IKK 84443 FB

PR



Esclusivo



Piano cottura ad induzione Serie 6000 con Bridge con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- Funzione Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design


- Estetica vetroceramica nera bisellata
- 80 cm di larghezza
- 4 zone di cottura estetica Windmill
- Maxi zona da 24cm
- Controllo elettronico Slider Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- Stop&Go: funzione mantenimento in caldo
- Funzione AutoMax: riscaldamento rapido zona cottura
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo



Modello	Prezzo
IKK84443FB	1.450

IKE 64443 FW

PR



Piano cottura ad induzione Serie 6000 Bridge con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- Funzione Bridge
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design


- Estetica vetroceramica bianca bisellata
- 60 cm di larghezza
- 4 zone di cottura estetica Windmill
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- Stop&Go: funzione mantenimento in caldo
- Funzione AutoMax: riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione


- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo
- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)



Modello	Prezzo
IKE64443FW	1.350
M3DKH100	57

IKE 64443 FB

PR



Piano cottura ad induzione Serie 6000 Bridge con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- **Funzione Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design


- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **60 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura estetica Windmill**
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione


- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo
- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)



Modello	Prezzo
IKE64443FB	1.250
M3DKH100	57

IKK 64443 IB

PR



Piano cottura ad induzione Serie 6000 Bridge con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- **Funzione Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design



- Estetica vetroceramica nera
- **60 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura estetica Windmill**
- Controllo elettronico Slider Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a filo-top e sopra-top



Modello	Prezzo
IKK64443IB	1.250

IKE 63443 FB

PR



Esclusivo



Piano cottura ad induzione Serie 6000 Bridge maxi zona con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche


- **Funzione Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design

- Estetica vetroceramica nera bisellata
- **60 cm di larghezza**
- **3 zone di cottura estetica Windmill**
di cui una maxi per pentole dal diametro massimo di 28cm
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura



Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix

- Installazione a semifilo
- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)

Modello	Prezzo
IKE63443FB	1.250
M3DKH100	57

IKB 84433 XB

PR



Piano cottura ad induzione Serie 3000 con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

Design


- Estetica vetroceramica nera con cornice ribassata inox
- **80 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura estetica Windmill**
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo



Modello	Prezzo
IKB84433XB	1.350

IKB 84433 FB

PR



Piano cottura ad induzione Serie 3000 con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design


- Estetica vetroceramica nera bisellata
- 80 cm di larghezza
- 4 zone di cottura estetica Windmill
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo



Modello	Prezzo
IKB84433FB	1.350

IKB 64303 FB

PR



Piano cottura ad induzione Serie 3000 con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

Design


- Estetica vetroceramica nera bisellata
- 60 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- Controllo elettronico Direct Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- Programmatore di fine cottura
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo
- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)



Modello	Prezzo
IKB64303FB	1.000
M3DKH100	57

IKB 64303 XB

PR



Piano cottura ad induzione Serie 3000 con FlexiPower Management

Benefit & caratteristiche tecniche

- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

Design


- Estetica vetroceramica nera con cornice ribassata inox
- 60 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- Controllo elettronico Direct Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- Programmatore di fine cottura
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo
- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)



Modello	Prezzo
IKB64303XB	1.000
M3DKH100	57

IBK 64204 CB

PR



Piano cottura ad induzione Serie 3000

Benefit & caratteristiche tecniche

- Assorbimento massimo 3,0 kW

Design


- Estetica vetroceramica nera
- 60 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- Controllo elettronico Direct Touch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione sopra-top

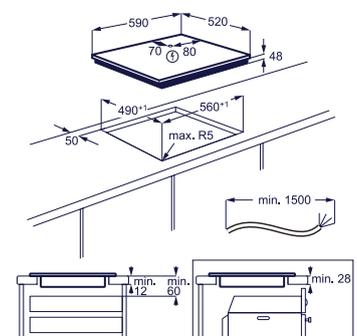

Modello	Prezzo
IBK64204CB	900

ITE 42600 KB 

Piastra Teppan Yaki ad induzione Domino Crystal Line

Caratteristiche tecniche

- Assorbimento massimo 2,8 kW
- Piastra in acciaio professionale da 10 mm

Design


- Estetica inox
- **36 cm di larghezza**
- **2 zone di cottura da 1400 W (anteriore, posteriore)**
- Controllo elettronico Active Touch Control

Funzioni

- Sicurezza blocco tasti
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Segnalatore acustico di fine cottura

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione sopra-top

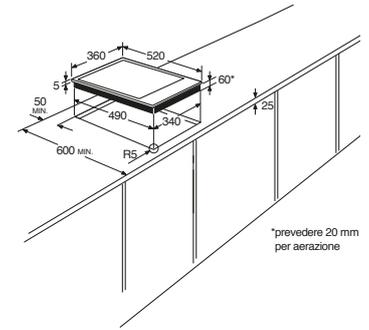

Modello	Prezzo
ITE42600KB	2.900

HFB 41100 NB 

Friggitrice in vetroceramica Domino Crystal Line

Caratteristiche tecniche

- **Vasca dell'olio in acciaio inox: capacità min 3 lt. max 3,6 lt**
- Resistenza reclinabile su tre posizioni
- Possibilità di cottura della pasta sostituendo l'acqua all'utilizzo standard dell'olio

Design


- Estetica in vetro nero con rifiniture inox
- **36 cm di larghezza**
- Coperchio in vetroceramica

Funzioni

- **Regolazione della temperatura da 80° a 200 °C**
- Spia on/off e raggiungimento temperatura
- Cestello per frittura sospeso con manico ribaltabile
- Vasca removibile per facilitare scarico olio e pulizia

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione sopra-top

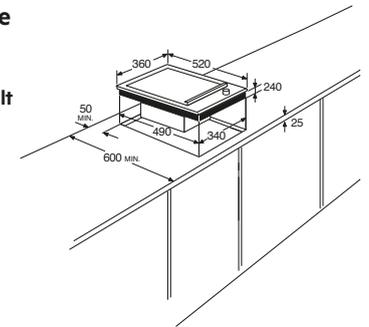

Modello	Prezzo
HFB41100NB	1.700

IKE 42640 KB **PR**

Piano cottura ad induzione Domino Crystal Line

Benefit & caratteristiche tecniche




- Funzione Bridge
- Assorbimento massimo 3,65 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design

- Estetica vetroceramica nera
- 36 cm di larghezza
- 2 zone di cottura
- Controllo elettronico Active Touch Control
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

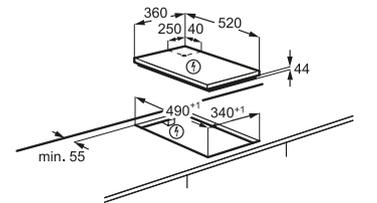

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione sopra-top

Modello	Prezzo
IKE42640KB	1.500

IKE 41600 KB **PR**

Piano cottura ad induzione Domino Crystal Line

Benefit & caratteristiche tecniche




- Assorbimento massimo 3,65 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

Design

- Estetica vetroceramica nera
- 36 cm di larghezza
- 1 Maxi zona di cottura ad induzione
- Controllo elettronico Active Touch Control
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

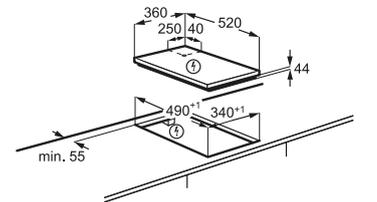

Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione sopra-top

Modello	Prezzo
IKE41600KB	1.500

HF 704193 NB

PR


Piano cottura in vitroceramica misto induzione/gas Serie 8000
Benefit & caratteristiche tecniche

- Funzione Bridge
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

Design


- Estetica vitroceramica nera
- Corone bruciatori Matt Black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie
- Controllo elettronico Touch Control per le zone cottura induzione
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli per le zone cottura a gas
- **90 cm di larghezza**
- Zone cottura: 3 a induzione e 2 a gas
- **Maxi zona da 28 cm**
- **Griglie in ghisa per le zone cottura a gas**

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo per le zone cottura ad induzione
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Sicurezza Sicurgas per le zone cottura a gas

Installazione

- Installazione a filo-top e sopra-top
- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**



Modello	Prezzo
HF704193NB	1.600

HDB 64623 NB

PR


Piano cottura in vitroceramica misto induzione/gas Serie 8000
Benefit & caratteristiche tecniche

- Funzione Bridge
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 3,6 kW

Design


- Estetica vitroceramica nera
- Corone bruciatori Matt Black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie
- Controllo elettronico Touch Control per le zone cottura induzione
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli per le zone cottura a gas
- **60 cm di larghezza**
- Zone cottura: 2 a induzione e 2 a gas
- **Griglie in ghisa per le zone cottura a gas**
- **Maxi zona da 28 cm**

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo per le zone cottura ad induzione
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- Spie di calore residuo
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Sicurezza Sicurgas per le zone cottura a gas

Installazione

- Installazione a filo-top e sopra-top
- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**



Modello	Prezzo
HDB64623NB	1.150

HVB 8453 IB

PR


Piano cottura in vetroceramica a gas Serie 9000 TouchSure
Benefit & caratteristiche tecniche

- Indicatori a LED
- **Controllo elettronico Direct Touch Slider:** potenza regolabile su 5 livelli
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**
- **Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore WOK da 3,5kW**

Design


- Estetica in vetroceramica nera con profili laterali con finitura Matt Black
- Corone bruciatori Matt Black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie
- **80 cm di larghezza**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**

Funzioni

- Spegnimento automatico di sicurezza
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza Sicurgas
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- **Buzzer:** funzione segnale acustico
- Contaminuti
- Spie di calore residuo

Installazione

- Installazione sopra-top



Modello	Prezzo
HVB8453IB	2.000

HKB 95453 NB

PR


Piano cottura a gas Serie 8000 Gas on Glass FlameLight
Benefit & caratteristiche tecniche

- Indicatori a LED
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatore Hi-Power 3,8kw**
- **Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**

Design


- Estetica in vetro nero
- Corone bruciatori Matt Black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie e con manopole finitura nero
- **90 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo

Installazione

- Installazione a filo-top e sopra top
- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)

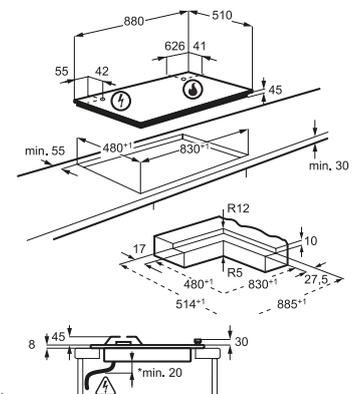

Modello	Prezzo
HKB95453NB	1.230
M3DKH100	57

HKB 95453 NW

PR


**Piano cottura a gas Serie 8000
Gas on Glass FlameLight**
Benefit & caratteristiche tecniche

- Indicatori a LED
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Nuovi Bruciatori Vertical Flame** ad alta efficienza **+20%**
- **Bruciatore Hi-Power 3,8kw**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**

Design


- Estetica in vetro bianco
- Corone bruciatori Matt Black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie e con manopole finitura nero
- **90 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo

Installazione

- Installazione a filo-top e sopra top
- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)

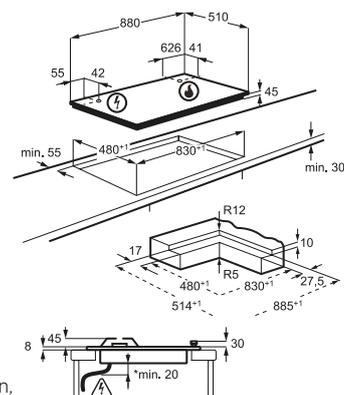

Modello	Prezzo
HKB95453NW	1.230
M3DKH100	57

HKB 75453 NB

PR


**Piano cottura a gas Serie 8000
Gas on Glass FlameLight**
Benefit & caratteristiche tecniche

- Indicatori a LED
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatore Hi-Power 3,8kw**
- **Nuovi Bruciatori Vertical Flame** ad alta efficienza **+20%**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**

Design


- Estetica in vetro nero
- Corone bruciatori Matt Black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie e con manopole finitura nero
- **75 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo

Installazione

- Installazione a filo-top e sopra top
- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)

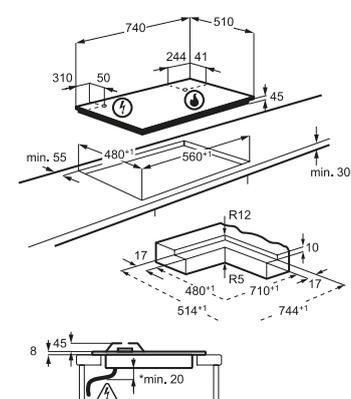

Modello	Prezzo
HKB75453NB	1.050
M3DKH100	57

HKB 75453 NW

PR



Piano cottura a gas Serie 8000 Gas on Glass FlameLight

Benefit & caratteristiche tecniche

- Indicatori a LED
- Manopole StepPower: controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Hi-Power 3,8kw
- Connessione piano-cappa Hob2Hood

Design


- Estetica in vetro bianco
- Corone bruciatori Matt Black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie e con manopole finitura nero
- 75 cm di larghezza
- 5 fuochi gas
- Griglie singole in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo

Installazione

- Installazione a filo-top e sopra top
- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)

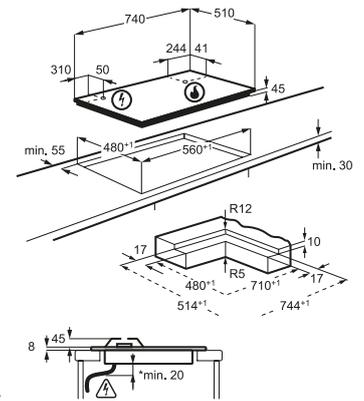

Modello	Prezzo
HKB75453NW	1050
M3DKH100	57

HKB 64453 NB

PR



Piano cottura a gas Serie 8000 Gas on Glass FlameLight

Benefit & caratteristiche tecniche

- Indicatori a LED
- Manopole StepPower: controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- Bruciatore Hi-Power 3,8kw
- Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%
- Connessione piano-cappa Hob2Hood

Design


- Estetica in vetro nero
- Corone bruciatori Matt Black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie e con manopole finitura nero
- 60 cm di larghezza
- 4 fuochi gas
- Griglie singole in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo

Installazione

- Installazione a filo-top e sopra top
- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)

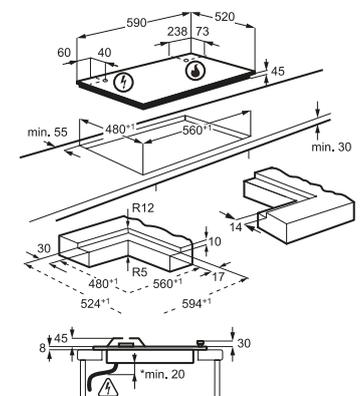

Modello	Prezzo
HKB64453NB	900
M3DKH100	57

HKB 64453 NW

PR

**Piano cottura a gas Serie 8000
Gas on Glass FlameLight****Benefit & caratteristiche tecniche**

- **Indicatori a LED**
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatore Hi-Power 3,8kw**
- **Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**

Design


- Estetica in vetro bianco
- Corone bruciatori Matt Black trattamento EasyClean, lavabili in lavastoviglie e con manopole finitura nero
- **60 cm di larghezza**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo

Installazione

- Installazione a filo-top e sopra top
- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)

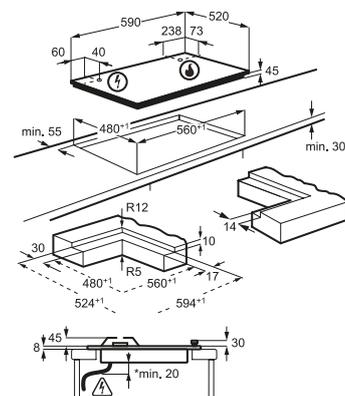

Modello	Prezzo
HKB64453NW	900
M3DKH100	57

HKB 75029 UM**Piano cottura a gas Serie 6000 FlushBurner****Benefit & caratteristiche tecniche**

- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori FlushBurner**

Design


- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **75 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- **Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20 mbar**

**Piano cottura a gas Serie 7000
EasyClean Ultraflat**


PR



HGB 75423 UZ

NOVITÀ
2024
DISPONIBILE
DA LUGLIO

Modello	Prezzo
HKB75029UM	1.000
HGB75423UZ	1.000

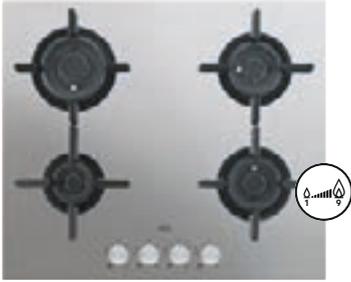HKB 64029 UM**Piano cottura a gas Serie 6000 FlushBurner****Benefit & caratteristiche tecniche**

- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Brucciatori FlushBurner**

Design


- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **60 cm di larghezza**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni


- Sicurezza Sicurgas

Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- **Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20 mbar**

**Piano cottura a gas Serie 7000 EasyClean Ultraflat****PR****DISPONIBILE DA LUGLIO****HGB 64423 UZ**

Modello	Prezzo
HKB64029UM	840
HGB64423UZ	840

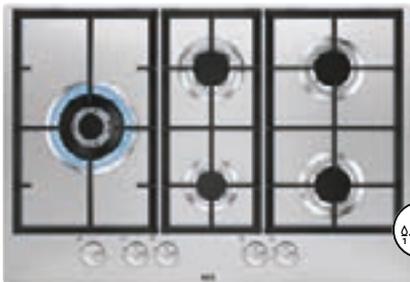HGB 75501 UM**PR****Piano cottura a gas Serie 6000 Ultraflat con profilo da 5 mm****Benefit & caratteristiche tecniche**

- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Brucciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%**
- **Brucciatore SideWok multicorona**

Design


- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **75 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas

Installazione

- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)

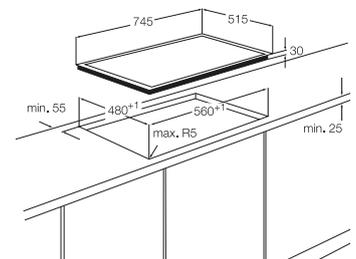

Modello	Prezzo
HGB75501UM	1.040
M3DKH100	57

HGB 75301 UM

PR

**Piano cottura a gas Serie 6000 Ultraflat con profilo da 5 mm****Benefit & caratteristiche tecniche**

- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore WOK multicorona**

Design


- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **75 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas

Installazione

- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)



Modello	Prezzo
HGB75301UM	1.040
M3DKH100	57

HGB 64301 UM

PR

**Piano cottura a gas Serie 6000 Ultraflat con profilo da 5 mm****Benefit & caratteristiche tecniche**

- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore WOK multicorona**

Design


- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **60 cm di larghezza**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas

Installazione


- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)



Modello	Prezzo
HGB64301UM	840
M3DKH100	57

HGB 95522 SM

PR

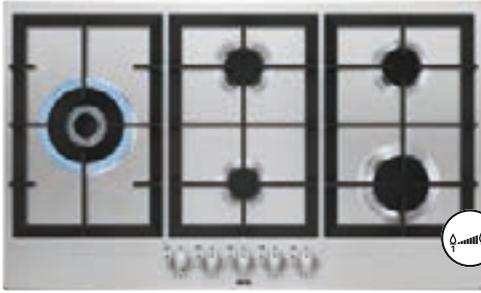**Piano cottura a gas Serie 6000 Slim Profile****Benefit & caratteristiche tecniche**


- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori Speed Burner** ad alta efficienza **+20%**
- **Bruciatore SideWok** multicorona

Design

- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **90 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas



Modello	Prezzo
HGB95522SM	1.150

HGB 75520 SM

PR

**Piano cottura a gas Serie 6000 Slim Profile****Benefit & caratteristiche tecniche**

- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori Speed Burner** ad alta efficienza **+20%**
- **Bruciatore SideWok** multicorona

Design


- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **75 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni


- Sicurezza Sicurgas

Installazione

- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)

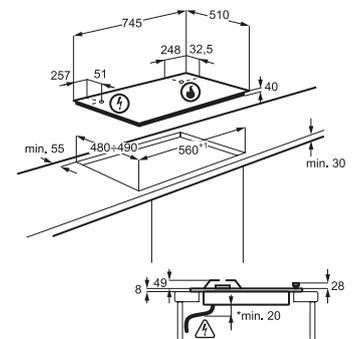

Modello	Prezzo
HGB75520SM	700
M3DKH100	57

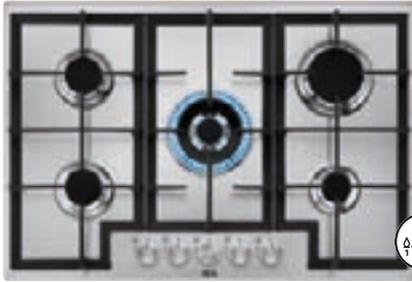HGB 75420 SM**PR****Piano cottura a gas Serie 6000 Slim Profile****Benefit & caratteristiche tecniche**

- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore WOK multicolora**

Design


- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **75 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas

Installazione


- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)

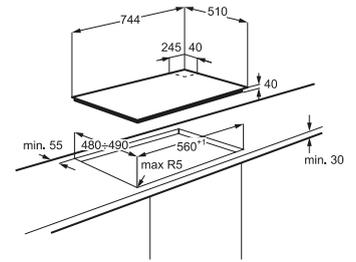

Modello	Prezzo
HGB75420SM	700
M3DKH100	57

HGB 64420 SM

PR



Piano cottura a gas Serie 6000 Slim Profile

Benefit & caratteristiche tecniche

- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore WOK multicolora**

Design


- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **60 cm di larghezza**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Funzioni

- Sicurezza Sicurgas

Installazione

- Possibilità di installazione sopra ad una lavastoviglie (con optional M3DKH100)
- Possibilità di installazione sopra ad un sottotavolo (con optional M3DKH100)



Modello	Prezzo
HGB64420SM	600
M3DKH100	57

PIANI A INDUZIONE | RIEPILOGO GAMMA

PIANI ASPIRANTI

**CCE 84773 CB**

83 cm con cappa
filtrante integrata

**CDE 84773 CB**

83 cm con cappa
aspirante integrata


**NCH 74B01 CB**

70 cm con cappa
filtrante integrata

PIANI ASPIRANTI
SHAPIRMATT**NCP 84C01 AZ**

83 cm con cappa
filtrante integrata

SENSE BOIL&FRY SHAPIRMATT

**NIK 85M30 AZ**

Piano cottura a induzione
Sense Boil&Fry, 80 cm,
potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,35 kW

**NII 64B30 AZ**

Piano cottura a
induzione
Sense Boil&Fry, 60 cm,
potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,35 kW

DOPPIO BRIDGE
SHAPIRMATT**NIK 85M00 AZ**


Piano cottura a induzione
Windmill, 80 cm,
FlexiPower Management, 5
zone, potenza regolabile da
1,5 kW a 7,2 kW

SENSEPRO

**IAE 84883 FB**

Piano cottura a induzione
SensePro®, 80 cm,
potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,2 kW

SENSE BOIL&FRY

**NIG 85M30 AB**

Piano cottura a induzione
Sense Boil&Fry, 80 cm,
potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,35 kW

**NIK 85M30 FB**

Piano cottura a induzione
Sense Boil&Fry, 80 cm,
potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,35 kW

**NII 74B30 FB**

Piano cottura a induzione
Sense Boil&Fry, 68 cm,
potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,35 kW

**NII 64B30 FB**

Piano cottura a
induzione
Sense Boil&Fry, 60 cm,
potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,35 kW

TOTAL FLEX®

**IKK 86683 FB**

80 cm, FlexiPower
Management,
potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,2 kW

**IKK 64683 FB**

60 cm, FlexiPower
Management,
potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,2 kW

PIANI A INDUZIONE | RIEPILOGO GAMMA

POWERSLIDE
E FLEXIBRIDGE®**NIK 95100 FB**

Windmill, 90 cm,
FlexiPower Management,
5 zone potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,2 kW

**NII 84R00 FB**

Windmill, 80 cm,
FlexiPower Management,
4 zone, potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,35 kW

**NII 74F00 FB**

Windmill, 68 cm,
FlexiPower Management,
4 zone, potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,35 kW

DOPPIO BRIDGE

**IKE 85753 FB**

Windmill, 80 cm,
FlexiPower Management,
5 zone, potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,2 kW

80 CM

**IKE 84443 IB**

Windmill, 80 cm,
FlexiPower Management,
4 zone, potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,2 kW

**IKE 84443 FB**

Windmill, 80 cm,
Flexy Power Management,
4 zone, potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,2 kW

**IKE 84443 FW**

Windmill, 80 cm,
FlexiPower Management,
4 zone, potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,2 kW

80 CM

E

**IKK 84443 FB**

Windmill, 80 cm,
FlexiPower Management,
4 zone, potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,2 kW

**IKB 84433 XB**

Windmill, 80 cm,
FlexiPower Management,
4 zone, cornice inox,
potenza regolabile da 1,5
kW a 7,2 kW

**IKB 84433 FB**

Windmill, 80 cm, FlexiPower
Management, 4 zone,
potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,2 kW

PIANI A INDUZIONE | RIEPILOGO GAMMA

60 CM

**IKE 64443 FB**

Windmill, 60 cm,
FlexiPower
Management, 4 zone,
potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,2 kW

**IKE 64443 FW**

Windmill, 60 cm,
FlexiPower
Management, 4 zone,
potenza regolabile da
1,5 kW a 7,2 kW

**IKK 64443 IB**

Windmill, 60 cm,
FlexiPower
Management, 4 zone,
potenza regolabile da
1,5 kW a 7,2 kW

**IKE 63443 FB**

Windmill, 60 cm,
FlexiPower
Management, 3 zone,
funzione Bridge
potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,2 kW

60 CM

**IKB 64303 FB**

60 cm,
FlexiPower
Management, 4 zone,
potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,2 kW

**IKB 64303 XB**

60 cm,
FlexiPower
Management, 4 zone,
potenza regolabile
da 1,5 kW a 7,2 kW

**IBK 64204 CB**

60 cm, 4 zone

CRYSTAL LINE INDUZIONE

**ITE 42600 KB**

Teppan Yaki,
Domino, 36 cm,
Active Touch Control

**HFB 41100 NB**

Friggitrice,
Domino, 36 cm

**IKE 42640 KB**

Domino, 36 cm,
2 zone

**IKE 41600 KB**

Domino, 36 cm
1 Maxi zona

PIANI COTTURA GAS | RIEPILOGO GAMMA

MISTO INDUZIONE GAS

**HF 704193 NB**

Vetroceramica nera, 90 cm,
Zone cottura:
3 a induzione e 2 a gas

**HDB 64623 NB**

Vetroceramica nera, 60 cm,
Zone cottura:
2 a induzione e 2 a gas

GAS ON GLASS FLAMELIGHT

**HKB 95453 NB**

Gas on Glass, 90 cm,
5 fuochi

**HKB 75453 NB**

Gas on Glass, 75 cm,
5 fuochi

**HKB 64453 NB**

Gas on Glass, 60 cm,
4 fuochi

GAS TOUCHSURE

**HVB 8453 IB**

TouchSure, 80 cm,
4 fuochi


GAS ON GLASS FLAMELIGHT WHITE LINE

**HKB 95453 NW**

Gas on Glass, 90 cm,
5 fuochi


**HKB 75453 NW**

Gas on Glass, 75 cm,
5 fuochi

**HKB 64453 NW**

Gas on Glass, 60 cm,
4 fuochi

FLUSHBURNER

**HKB 75029 UM**


75 cm, 5 fuochi

**HKB 64029 UM**

60 cm, 4 fuochi

**HGB 75423 UZ**


75 cm, 5 fuochi

**HGB 64423 UZ**

60 cm, 4 fuochi

EASYCLEAN ULTRAFLAT


ULTRAFLAT

**HGB 75501 UM**

75 cm, 5 fuochi

**HGB 75301 UM**

75 cm, 5 fuochi

**HGB 64301 UM**

60 cm, 4 fuochi

SLIM PROFILE

**HGB 95522 SM**

90 cm, 5 fuochi

**HGB 75520 SM**

75 cm, 5 fuochi

**HGB 75420 SM**

75 cm, 5 fuochi

**HGB 64420 SM**

60 cm, 4 fuochi

PIANI COTTURA | DATI TECNICI PIANI ASPIRANTI



Caratteristiche principali	AEG	AEG	AEG	AEG
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	NCP 84C01 AZ	CCE 84773 CB	CDE 84773 CB	NCH 74B01 CB
Tipologia	Induzione con cappa filtrante integrata	Induzione con cappa filtrante integrata	Induzione con cappa aspirante integrata	Induzione con cappa filtrante integrata
Estetica	Saphir Matt	Nera	Nera	Nera
Larghezza (cm)	83	83	83	70
Zone di cottura elettriche (n°)	4	4	4	4
Controllo				
Comandi	Controllo elettronico Slider Touch			
Spia calore residuo	•	•	•	•
Sicurezza bambini	•	•	•	•
Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)	-	-	-	-
Funzione PowerSlide	-	•	•	-
Funzione Bridge	-	-	-	•
Funzione Doppio Bridge	•	-	-	-
Funzione Doppio FlexiBridge®	-	•	•	-
Funzione Power per potenza aggiuntiva	•	•	•	•
Funzione Stop+Go	•	•	•	•
Sicurezza blocco tasti	•	•	•	•
Connessione Hob2Hood	•	•	•	•
Potenza sviluppata delle zone di cottura				
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)	2300 / 3200W 210mm	2300 / 3200W 220mm	2300 / 3200W 220mm	2300 / 3200W 210mm
Centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)	2300 / 3200W 210mm	2300 / 3200W 220mm	2300 / 3200W 220mm	1400 / 2500W 145mm
Posteriore sx (W) / Dimensione (mm)	2300 / 3200W 210mm	2300 / 3200W 220mm	2300 / 3200W 220mm	2300 / 3200W 210mm
Centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-
Posteriore dx (W) / Dimensione (mm)	2300 / 3200W 210mm	2300 / 3200W 220mm	2300 / 3200W 220mm	1800 / 2800W 180mm
Caratteristiche prestazionali				
Consumo annuo di Energia - AEC hood (kWh/A)	28,8	28,8	28,8	32,7
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+	A+
Efficienza fluidodinamica - FDE hood	32,4	32,4	32,4	32
Classe di efficienza fluidodinamica	A	A	A	A
Efficienza di filtraggio dei grassi - GFE hood (%)	85,1	85,1	85,1	85,1
Classe di efficienza di filtraggio dei grassi	B	B	B	B
Flusso d'aria alla potenza minima in uso normale (m³/h)	270	270	270	270
Flusso d'aria alla potenza massima in uso normale (m³/h)	500	500	500	550
Flusso d'aria in uso intenso o boost (m³/h)	630	630	630	650
Potenza sonora ponderata A alla minima velocità dB(A) re 1pW (m³/h)	49	49	49	50
Potenza sonora ponderata A alla massima velocità dB(A) re 1pW (m³/h)	64	64	64	66
Potenza sonora ponderata A a velocità intensiva o boost dB(A) re 1pW (n°)	70	70	70	69
Consumo di corrente in modalità off - (W)	0,49	0,49	0,49	0,49
Motori (n°)	1	1	1	1
Livelli di regolazione	3+1 intensivo	3+1 intensivo	3+1 intensivo	3+1 intensivo
Filtri (n°)	2	2	2	2
Caratteristiche tecniche				
Potenza massima assorbita (W)	7200	7200	7200	7350
Tensione (V)	220-240 1F	220-240V/400V2N	220-240V/400V2N	220-240V/400V2N
Frequenza (Hz)	50	50	50	50
Certificazioni	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; STAR; UL; WABE

PIANI COTTURA | DATI TECNICI INDUZIONE



Caratteristiche principali					
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	NIK 85M30 AZ	NII 64B30 AZ	NIK 85M00 AZ	IAE 84883 FB	NIG 85M30 AB
Tipologia	Induzione Sense Boil&Fry	Induzione Sense Boil&Fry	Induzione Doppio Bridge	Induzione SensePro® con FlexiPower Management	Induzione Sense Boil&Fry
Estetica	Saphir Matt	Saphir Matt	Saphir Matt	Antracite in vetro bisellato	Vetroceramica nera profili laterali con finitura MattBlack
Larghezza (cm)	80	60	80	80	80
Zone di cottura	5	4	5	4	5
Controllo					
Comandi	Controllo elettronico Slider Touch	Controllo elettronico Slider Touch	Controllo elettronico Slider Touch	Display a colori MaxiSight™ - Full Touch - Controllo elettronico TFT	Display a colori Full Touch controllo elettronico TFT
Spie di calore residuo	•	•	•	•	•
Sicurezza bambini (blocco accensione)	•	•	•	•	•
Funzione Automax: riscaldamento rapido zona cottura	-	-	-	-	-
Funzione PowerSlide	-	-	-	-	-
Funzione Bridge	•	•	•	•	•
Power: funzione per potenza aggiuntiva	•	•	•	•	•
Stop+Go: funzione mantenimento in caldo	•	•	•	•	•
Sensore alimenti	-	-	-	•	-
Sicurezza blocco tasti	•	•	•	•	•
Contaminuti	•	•	•	•	•
Programmatore di fine cottura	•	•	•	•	•
Connessione piano-cappa Hob2Hood	•	•	•	•	•
Sistema di installazione facilitata OptiFix	•	•	•	•	•
Potenza sviluppata dalle zone cottura					
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm
Anteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	1400/2500W 145mm	-
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)	2300/3200W 210mm	1400/2500W 145mm	2300/3200W 210mm	-	-
Centrale sx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-	-
Centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-	-
Centrale dx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-	-
Posteriore sx (W) / Dimensione (mm)	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm
Posteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	2300/3200W 210mm	-	2300/3200W 210mm	-	2300/3200W 210mm
Posteriore dx (W) / Dimensione (mm)	2300/3200W 210mm	1800/2800W 180mm	2300/3200W 210mm	2300/3600W 240mm	2300/3200W 210mm
Caratteristiche tecniche					
Potenza massima assorbita (W)	7350	7350	7200	7200	7350
Tensione (V)	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240V/400V2N
Frequenza (Hz)	50	50	50	50-60	50
Certificazioni	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE			

PIANI COTTURA | DATI TECNICI INDUZIONE



Caratteristiche principali					
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	NIK 85M30 FB	NII 74B30 FB	NII 64B30 FB	IKK 86683 FB	IKK 64683 FB
Tipologia	Induzione Sense Boil&Fry	Induzione Sense Boil&Fry	Induzione Sense Boil&Fry	Induzione con FlexiPower Management	Induzione con FlexiPower Management
Estetica	Vetroceramica nera bisellata	Vetroceramica nera bisellata	Vetroceramica nera bisellata	Vetroceramica nera	Vetroceramica nera
Larghezza (cm)	80	70	60	80	60
Zone di cottura	5	4	4	6	4
Controllo					
Comandi	Controllo elettronico Slider Touch	Controllo elettronico Slider Touch	Controllo elettronico Slider Touch	Controllo elettronico SliderTouch	Controllo elettronico SliderTouch
Spie di calore residuo	•	•	•	•	•
Sicurezza bambini (blocco accensione)	•	•	•	•	•
Funzione Automax: riscaldamento rapido zona cottura	-	-	-	-	-
Funzione PowerSlide	-	-	-	•	•
Funzione Bridge	•	•	•	-	-
Funzione FlexiBridge®	-	-	-	-	-
Power: funzione per potenza aggiuntiva	•	•	•	•	•
Stop+Go: funzione mantenimento in caldo	•	•	•	•	•
Sensore alimenti	-	-	-	-	-
Sicurezza blocco tasti	•	•	•	-	-
Contaminuti	•	•	•	•	•
Programmatore di fine cottura	•	•	•	•	•
Connessione piano-cappa Hob2Hood	•	•	•	•	•
Sistema di installazione facilitata OptiFix	•	•	•	•	•
Potenza sviluppata dalle zone cottura					
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm	2000/3200W 180x220mm	2000/3200W 180x220mm
Anteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	-	1400/2500W 145mm	-	2000/3200W 180x220mm	-
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)	2300/3200W 210mm	-	1400/2500W 145mm	2000/3200W 180x220mm	2000/3200W 180x220mm
Centrale sx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-	-
Centrale frontale (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-	-
Centrale dx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-	-
Posteriore sx (W) / Dimensione (mm)	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm	2000/3200W 180x220mm	2000/3200W 180x220mm
Posteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	2300/3200W 210mm	-	-	2000/3200W 180x220mm	-
Posteriore dx (W) / Dimensione (mm)	2300/3200W 210mm	2300/3600W 240mm	1800/2800W 180mm	2000/3200W 180x220mm	2000/3200W 180x220mm
Caratteristiche tecniche					
Potenza massima assorbita (W)	7350	7350	7350	7200	7200
Tensione (V)	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N
Frequenza (Hz)	50	50	50	50-60	50-60
Certificazioni	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE			



AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
NIK 95I00 FB	IKE 85753 FB	NII 84R00 FB	NII 74F00 FB	IKE 84443 IB	IKE 84443 FB
Induzione FlexiBridge®	Induzione con FlexiPower Management	Induzione FlexiBridge®	Induzione FlexiBridge®	Induzione con FlexiPower Management	Induzione con FlexiPower Management
Vetroceramica nera bisellata	Nera	Vetroceramica nera bisellata	Vetroceramica nera bisellata	Nera	Nera in vetro bisellato
90	80	80	70	80	80
5	5	4	4	4	4
Controllo elettronico Touch Slider	Controllo elettronico Touch Slider	Controllo elettronico Slider Touch	Controllo elettronico Slider Touch	Controllo elettronico Direct Touch Slider	Controllo elettronico Direct Touch Slider
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	•	•
•	-	•	•	-	-
•	•	-	-	•	•
•	-	•	•	-	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
2300/3200W 220mm	2300/3200W 210mm	2300/3200W 220mm	2300/3200W 220mm	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm
-	2300/3200W 210mm	1400/2500W 145mm	1400/2500W 145mm	1400/2500W 145mm	1400/2500W 145mm
2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2300/3200W 220mm	2300/3200W 210mm	2300/3200W 220mm	2300/3200W 220mm	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm
1800/2800 3500/3700W 180/280mm	-	-	-	-	-
2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm	1600/2300 3000/2500 3600/3600W 160/240/320mm	2300/3600W 240mm	2300/3600W 240mm	2300/3600W 240mm
7200	7200	7350	7350	7200	7200
220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N
50	50	50	50	50-60	50-60

CE; DEMKO; UL; WABE

PIANI COTTURA | DATI TECNICI INDUZIONE



Caratteristiche principali					
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	IKE 84443 FW	IKK 84443 FB	IKK 64443 IB	IKE 64443 FW	IKE 64443 FB
Tipologia	Induzione con FlexiPower Management	Induzione con FlexiPower Management	Induzione Bridge	Induzione con FlexiPower Management	Induzione con FlexiPower Management
Estetica	Bianca cornice inox ribassata	Nera	Vetroceramica nera	Bianca in vetro bisellato	Nera in vetro bisellato
Larghezza (cm)	80	80	60	60	60
Zone di cottura	4	4	4	4	4
Controllo					
Comandi	Controllo elettronico Direct Touch Slider	Comandi Slider Touch	Controllo elettronico Slider Touch	Controllo elettronico Direct Touch Slider	Controllo elettronico Direct Touch Slider
Spie di calore residuo	•	•	•	•	•
Sicurezza bambini (blocco accensione)	•	•	•	•	•
Funzione Automax: riscaldamento rapido zona cottura	•	•	•	•	•
Funzione PowerSlide	-	-	-	-	-
Funzione Bridge	•	•	•	•	•
Funzione FlexiBridge®	-	-	-	-	-
Power: funzione per potenza aggiuntiva	•	•	•	•	•
Stop+Go: funzione mantenimento in caldo	•	•	•	•	•
Sensore alimenti	-	-	-	-	-
Sicurezza blocco tasti	•	•	•	•	•
Contaminuti	•	•	•	•	•
Programmatore di fine cottura	•	•	•	•	•
Connessione piano-cappa Hob2Hood	-	•	•	-	•
Sistema di installazione facilitata OptiFix	•	•	•	•	•
Potenza sviluppata dalle zone cottura					
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm
Anteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	1400/2500W 145mm	1400/2500W 145mm	-	-	-
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)	-	-	1400/2500W 145mm	1400/2500W 145mm	1400/2500W 145mm
Centrale sx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-	-
Centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-	-
Centrale dx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-	-
Posteriore sx (W) / Dimensione (mm)	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm
Posteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-	-
Posteriore dx (W) / Dimensione (mm)	2300/3600W 240mm	2300/3600W 240mm	1800/2800W 180mm	1800/2800W 180mm	1800/2800W 180mm
Caratteristiche tecniche					
Potenza massima assorbita (W)	7200	7200	7200	7200	7200
Tensione (V)	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Certificazioni	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE

PIANI COTTURA | DATI TECNICI INDUZIONE E ELETTRICI

Esclusivo

AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
IKE 63443 FB	IKB 84433 XB	IKB 84433 FB	IKB 64303 FB	IKB 64303 XB	IBK 64204 CB
Induzione con FlexiPower Management	Induzione con FlexiPower Management	Induzione con FlexiPower Management	Induzione con FlexiPower Management	Induzione con FlexiPower Management	Induzione
Nera in vetro bisellato	Nera cornice inox ribassata	Nera in vetro bisellato	Nera in vetro bisellato	Nera	Nera
60	80	80	60	60	60
3	4	4	4	4	4
Controllo elettronico Direct Touch Slider	Controllo elettronico Direct Touch Slider	Controllo elettronico Direct Touch Slider	Controllo elettronico Direct Touch	Controllo elettronico Direct Touch	Controllo elettronico Direct Touch
•	•	•	•	•	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	-
-	-	-	-	-	-
•	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	-
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	-
•	•	•	•	•	-
•	•	•	•	•	-
•	•	•	•	•	•
2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm	2300/3700W 210mm	2300/3700W 210mm	2200/2400W 210mm
-	-	-	-	-	-
1800/2800/ 3500/3600W 180/280mm	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm	1400/2500W 145mm	1400/2500W 145mm	1400/1500W 145mm
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm	1800/2800W 180mm	1800/2800W 180mm	1400/1500W 145mm
-	-	-	-	-	-
-	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm	1800/2800W 180mm	1800/2800W 180mm	1700/1800W 180mm
7200	7200	7200	7200	7200	3000
220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240
50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL	CE; DEMKO; UL	CE; DEMKO; UL

PIANI COTTURA | DATI TECNICI CRYSTAL LINE

Caratteristiche principali			
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	ITE 42600 KB	IKE 42640 KB	IKE 41600 KB
Tipologia	Piastra Teppan Yaki ad induzione CrystalLine	Induzione Domino CrystalLine	Induzione Domino CrystalLine
Estetica	Inox	Nera	Nera
Larghezza (cm)	36	36	36
Zone di cottura	2	1	1
Controllo			
Comandi	Controllo elettronico Active Touch Control	Controllo elettronico Active Touch Control	Controllo elettronico Active Touch Control
Spie di calore residuo	•	•	•
Sicurezza bambini (blocco accensione)	•	•	•
Funzione Automax: riscaldamento rapido zona cottura	-	-	-
Funzione PowerSlide	-	-	-
Funzione Bridge	-	•	-
Power: funzione per potenza aggiuntiva	-	•	•
Stop+Go: funzione mantenimento in caldo	-	•	-
Sensore alimenti	-	-	-
Sicurezza blocco tasti	•	•	•
Contaminuti	•	•	•
Programmatore di fine cottura	•	-	•
Connessione piano-cappa Hob2Hood	-	-	-
Sistema di installazione facilitata OptiFix	•	•	•
Potenza sviluppata dalle zone cottura			
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-
Anteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	1400W 1x145mm	2300/3200W 170x265mm	1800/2800/ 3500/3700W 180/280mm
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-
Centrale sx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-
Centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-	-
Centrale dx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-
Posteriore sx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-
Posteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	1400W 1x145mm	2300/3200W 170x265mm	-
Posteriore dx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-
Caratteristiche tecniche			
Potenza massima assorbita (W)	2800	3650	3650
Tensione (V)	220-240V/400V2N	220-240V/400V2N	220-240V/400V2N
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60
Certificazioni	CE; DEMKO; UL (EU); WABE	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE

PIANI COTTURA | DATI TECNICI CRYSTAL LINE E PIANI MISTI

Caratteristiche principali		
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG
Identificativo del modello	HF 704193 NB	HDB 64623 NB
Larghezza (cm)	90	60
Tipologia	Misto 2 fuochi Gas e 3 zone cottura ad induzione	Misto 2 fuochi Gas e 2 zone cottura ad induzione
Estetica	Vetroceramica nera	Vetroceramica nera
Comandi	Controllo elettronico Touch Control per le zone cottura induzione e Manopole StepPower, Potenza regolabile su 9 livelli per le zone cottura a gas	Controllo elettronico Touch Control per le zone cottura induzione e Manopole StepPower, Potenza regolabile su 9 livelli per le zone cottura a gas
Hob2Hood	-	-
Stop+go	•	•
Contaminuti	•	•
Segnale acustico	•	•
Spie di calore residuo	•	•
Sicurezza bambino	•	•
Griglie in ghisa	•	•
Sicurezza Sicurgas	•	•
Potenza sviluppata dai bruciatori a gas		
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)	1800W/2800W 180mm	1800W/2800W 180mm
Anteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)	1900W 78mm	1900W 70mm
Centrale sx (W) / Dimensione (mm)	-	-
Centrale (W) / Dimensione (mm)	3600W/3600W 280mm	-
Centrale dx (W) / Dimensione (mm)	-	-
Posteriorie sx (W) / Dimensione (mm)	1800W/2800W 180mm	1800W/2800W 180mm
Posteriorie centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-
Posteriorie dx (W) / Dimensione (mm)	2900W 124mm	2900W 100mm
Caratteristiche tecniche		
Potenza massima assorbita (W)	7200	3600
Tensione (V)	400V2-3	220-240 1F
Frequenza (Hz)	50	50-60
Certificazioni	UL (EU)	CE

Caratteristiche principali	
Nome o marchio del fornitore	AEG
Identificativo del modello	HFB 41100 NB
Tipologia	Friggitrice in vetroceramica Domino Crystal Line
Peso netto (kg)	5,9
Numero zone di cottura	1
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	100
Tipo di spina	senza spina
Collegamenti elettrici	
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	2,2
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50/60
Certificazioni	CE

PIANI COTTURA | DATI TECNICI GAS

Caratteristiche principali				
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	HVB 8453 IB	HKB 95453 NB	HKB 95453 NW	HKB 75453 NB
Larghezza (cm)	80	90	90	75
Tipologia	Gas 4 fuochi	Gas 5 fuochi	Gas 5 fuochi	Gas 5 fuochi
Estetica	Vetroceramica nera con profili laterali con finitura Matt Black	Vetro nero	Vetro bianco	Vetro nero
Comandi	Controllo elettronico Direct Touch Slider	Accensione integrata nella manopola Manopole Step Power	Accensione integrata nella manopola Manopole Step Power	Accensione integrata nella manopola Manopole Step Power
Hob2Hood	•	•	•	•
Stop+go	•	-	-	-
Contaminuti	•	•	•	•
Segnale acustico	•	•	•	•
Spie di calore residuo	•	•	•	•
Sicurezza bambino	•	-	-	-
Griglie in ghisa	•	•	•	•
Sicurezza Sicurgas	•	•	•	•
Potenza sviluppata dai bruciatori a gas				
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)	-	1900W 78mm	1900W 78mm	1900W 78mm
Anteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)	1000W 65mm	1000W 63mm	1000W 63mm	1000W 63mm
Centrale sx (W) / Dimensione (mm)	3500W 128mm	-	-	-
Centrale (W) / Dimensione (mm)	1900W 80mm	3800W 124mm	3800W 124mm	3800W 124mm
Centrale dx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-
Posteriori sx (W) / Dimensione (mm)	-	1900W 78mm	1900W 78mm	1900W 78mm
Posteriori centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-
Posteriori dx (W) / Dimensione (mm)	1900W 80mm	1900W 78mm	1900W 78mm	1900W 78mm
Caratteristiche tecniche				
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50/60	50/60	50-60	50/60
Certificazioni	CE; UL	CE	CE	CE



DISPONIBILE
DA LUGLIO

AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
HKB 75453 NW	HKB 64453 NB	HKB 64453 NW	HKB 75029 UM	HGB 75423 UZ
75	60	60	75	75
Gas 5 fuochi	Gas 4 fuochi	Gas 4 fuochi	Gas 5 fuochi	Gas 5 fuochi
Vetro bianco	Vetro nero	Vetro bianco	Inox	Inox con trattamento EasyClean
Accensione integrata nella manopola Manopole Step Power				
•	•	•	-	-
-	-	-	-	-
•	•	•	-	-
•	•	•	-	-
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
1900W 78mm	3800W 124mm	3800W 124mm	1000W 85,5mm	1900W 78mm
-	-	-	-	-
1000W 63mm	1000W 63mm	1000W 63mm	1000W 85,5mm	1000W 63mm
-	-	-	-	-
3800W 124mm	-	-	-	3800W 124mm
-	-	-	-	-
1900W 78mm	1900W 78mm	1900W 78mm	2000W 107,5mm	1900W 78mm
-	-	-	2900W 128,5mm	-
1900W 78mm	1900W 78mm	1900W 78mm	2000W 107,5mm	1900W 78mm
220-240	220-240	220-240	230	220-240
50/60	50/60	50-60	50	50-60
CE	CE	CE	CE	CE

PIANI COTTURA | DATI TECNICI GAS

DISPONIBILE
DA LUGLIO

Caratteristiche principali				
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	HKB 64029 UM	HGB 64423 UZ	HGB 75501 UM	HGB 75301 UM
Larghezza (cm)	60	60	75	75
Tipologia	Gas 4 fuochi	Gas 4 fuochi	Gas 5 fuochi	Gas 5 fuochi
Estetica	Inox	Inox con trattamento EasyClean	Inox	Inox
Comandi	Accensione integrata nella manopola Manopole Step Power			
Hob2Hood	-	-	-	-
Stop+go	-	-	-	-
Contaminuti	-	-	-	-
Segnale acustico	-	-	-	-
Spie di calore residuo	-	-	-	-
Sicurezza bambino	-	-	-	-
Griglie in ghisa	-	•	•	•
Sicurezza Sicurgas	•	•	•	•
Potenza sviluppata dai bruciatori a gas				
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)	1000W 85,5mm	3800W 124mm	-	1900W 80mm
Anteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-	1000W 54mm	-
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)	2000W 107,5mm	1000W 63mm	1900W 80mm	1000W 65mm
Centrale sx (W) / Dimensione (mm)	-	-	5000W 128mm	-
Centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	4000W 128mm
Centrale dx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-
Posteriorie sx (W) / Dimensione (mm)	2900W 128,5mm	1900W 78mm	-	1900W 80mm
Posteriorie centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-	1900W 54mm	-
Posteriorie dx (W) / Dimensione (mm)	2000W 107,5mm	1900W 78mm	1900W 80mm	1900W 80mm
Caratteristiche tecniche				
Tensione (V)	230	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50-60	50-60	50-60
Certificazioni	CE	CE	CE	CE

AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
HGB 64301 UM	HGB 95522 SM	HGB 75520 SM	HGB 75420 SM	HGB 64420 SM
60	90	75	75	60
Gas 4 fuochi	Gas 5 fuochi	Gas 5 fuochi	Gas 5 fuochi	Gas 4 fuochi
Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Accensione integrata nella manopola Manopole Step Power				
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
4000W 128mm	-	-	1900W 70mm	4000W 122mm
-	1000W 54mm	1900W 70mm	-	-
1000W 65mm	3000W 100mm	1000W 54mm	1000W 54mm	1000W 54mm
-	6200W 133mm	4000W 122mm	-	-
-	-	-	4000W 122mm	-
-	-	-	-	-
1900W 80mm	-	-	1900W 70mm	1900W 70mm
-	1900W 70mm	1900W 70mm	-	-
1900W 80mm	1900W 70mm	3000W 70mm	3000W 100mm	1900W 70mm
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
CE	CE	UL	UL	UL

NDE 569 DB**Cappa integrata anticondensa con veletta Null Drip Pro Serie 6000****Benefit**


- Tecnologia Anticondensa

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica A+
- Portata massima di aspirazione 680 m³/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- Installazione aspirante consigliata per il perfetto funzionamento del sistema anticondensa
- **Motore da 265 W**
- Pulsantiera elettronica
- Regolazione motore a 3 velocità + 1 intensiva
- 4 filtri metallici lavabili
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- Illuminazione a barra LED dimmerabile

Design

- Estetica Nera

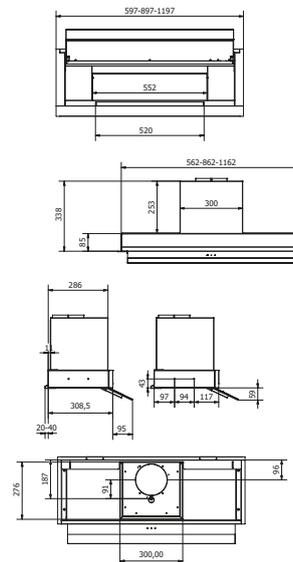**NDE 562 DB** 

- Larghezza 120 cm

NDE 566 DB 

- Larghezza 60 cm

Modello	Prezzo
NDE569DB	1.400
NDE562DB	1.550
NDE566DB	1.300

DDE 5960 B**Cappa downdraft Serie 8000****Benefit**

- **Funzione Breeze:** rinfresca l'aria della cucina dopo la cottura, al minimo livello di rumore

Caratteristiche tecniche


- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica A
- Portata massima di aspirazione 700 m³/h
- Aspirazione perimetrale
- **Motore da 240 W**
- Comandi Touch on Glass
- Regolazione velocità su 3 posizioni+intensivo
- 2 filtri metallici lavabili
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 1 barra LED - Assorbimento totale 9 W

Accessori

- MECK25: Super performing carbon filter
- MCFE52: 2 Filtri ai carboni attivi di durata 3/6 mesi inclusi

Design

- Estetica nera

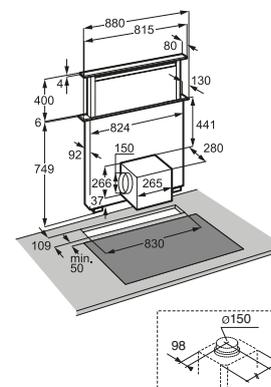

Accessori optional	Prezzo
MECK25: Filtri ai carboni attivi	422
MCFE52: Filtri ai carboni attivi	134
M2CKRM01: Remote Motor Kit	337

Modello	Prezzo
DDE5960B	2.650

DVK 5971 HR**Cappa verticale Serie 9000****Benefit**

- **Funzione Breeze:** rinfresca l'aria della cucina dopo la cottura, al minimo livello di rumore
- **Tecnologia SilenceTech**
- **Connessione cappa-piano Hob2Hood**

Caratteristiche tecniche


- **Larghezza 90 cm**
- **Classe di efficienza energetica A**
- Portata massima di aspirazione 700 m³/h
- Aspirazione perimetrale
- Installabile in modalità aspirante/filtrante
- **Motore da 260 W**
- Comandi Touch on Glass
- Regolazione velocità su 3 posizioni + intensivo
- 2 filtri metallici lavabili
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 2 luci LED da 6.9 W

Accessori

- ECFB02: filtro ai carboni attivi incluso
- MCFB53 filtro a carboni attivi disponibile come optional

Design

- Estetica nero ghisa



Accessori optional	Prezzo
ECFB02: Filtro ai carboni attivi	42
MCFB53: Filtro ai carboni attivi	253

Modello	Prezzo
DVK5971HR	1500

DVK 5961 HB**Cappa verticale Serie 7000****Benefit**

- **Connessione cappa-piano Hob2Hood**

Caratteristiche tecniche


- **Larghezza 90 cm**
- **Classe di efficienza energetica A**
- Portata massima di aspirazione 710 m³/h
- Aspirazione perimetrale
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- **Motore da 260 W**
- Comandi Touch on Glass
- Regolazione velocità su 3 posizioni + intensivo
- 2 filtri metallici lavabili
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 2 luci LED da 6.6 W

Design

- Estetica nera

DVK 5661 HB

- **Larghezza 60 cm**



Modello	Prezzo
DVK5961HB	900
DVK5661HB	850

DCK 5281 HG

PR

**Cappa a soffitto Serie 7000****Benefit**

- Connessione cappa-piano Hob2Hood

Caratteristiche tecniche


- Larghezza 120 cm
- Classe di efficienza energetica A+
- Portata massima di aspirazione 720 m³/h
- Aspirazione perimetrale
- Motore senza spazzole da 210 W
- Comandi elettronici
- Regolazione velocità su 3 posizioni+intensivo
- 6 filtri metallici lavabili
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 1 barra LED dimmerabile- Assorbimento totale 18 W

Accessori

- MCFB60: Filtro ai carboni attivi di durata 3/6 mesi incluso

Design

- Estetica bianca

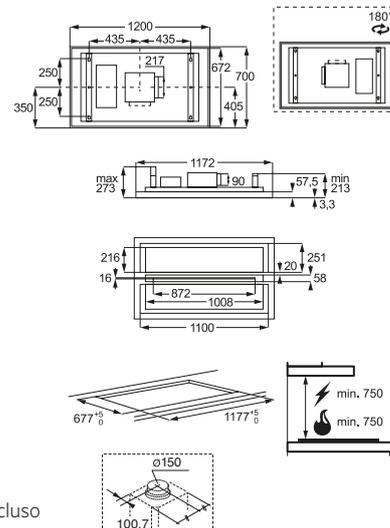

Accessori optional	Prezzo
MCFB60: Filtro ai carboni attivi	84

Modello	Prezzo
DCK5281HG	2.510

DCE 5960 HM

PR

**Cappa a soffitto Serie 7000****Benefit**

- Connessione cappa-piano Hob2Hood

Caratteristiche tecniche


- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica A
- Portata massima di aspirazione 710 m³/h
- Aspirazione perimetrale
- Motore da 265 W
- Comandi elettronici
- Regolazione velocità su 3 posizioni+intensivo
- 6 filtri metallici lavabili
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 1 barra LED dimmerabile - Assorbimento totale 18 W

Accessori

- MCFB60: Filtro ai carboni attivi di durata 3/6 mesi incluso

Design

- Estetica inox

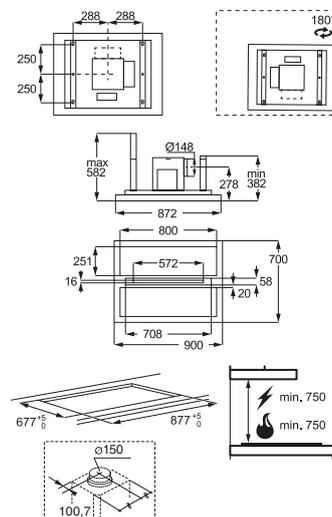

Accessori optional	Prezzo
MCFB60: Filtro ai carboni attivi	84

Modello	Prezzo
DCE5960HM	1.850

DCK 6980 HW

PR



NOVITÀ
2024

Cappa a soffitto Serie 7000

Benefit

- Connessione cappa-piano Hob2Hood

Caratteristiche tecniche


- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica A+
- Portata massima di aspirazione 730 m³/h
- Aspirazione perimetrale
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- Motore inverter da 210 W
- Pulsantiera elettronica
- Regolazione velocità su 3 posizioni + intensivo
- 2 filtri metallici lavabili
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 2 barre LED dimmerabili

Accessori

- MCFB60: Filtro ai carboni attivi di durata 3/6 mesi incluso

Design

- Bianco

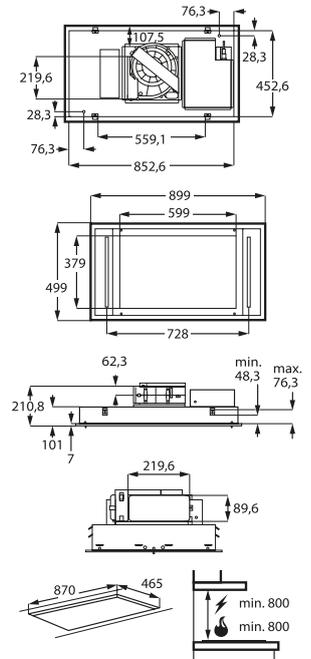

Accessori optional	Prezzo
MCFB60: Filtro ai carboni attivi	84

Modello	Prezzo
DCK6980HW	1.850

DIK 8190 HG

PR



Cappa isola Serie 9000

Benefit

- Funzione Breeze: rinfresca l'aria della cucina dopo la cottura, al minimo livello di rumore
- Tecnologia SilenceTech
- Connessione cappa-piano Hob2Hood

Caratteristiche tecniche


- Larghezza 100 cm
- Classe di efficienza energetica A+++
- Portata massima di aspirazione 800 m³/h
- Aspirazione perimetrale
- Comandi Touch on Glass
- Regolazione velocità su 3 posizioni+2 intensivo
- 3 filtri metallici lavabili
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 2 barre LED dimmerabili

Accessori

- MCFB58: Filtro ai carboni attivi incluso
- MCFB59: 2 Filtri ai carboni attivi di durata 3/6 mesi disponibile come optional

Design

- Estetica inox

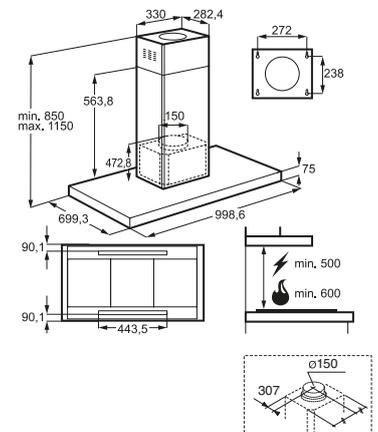

Accessori optional	Prezzo
MCFB58: Filtro ai carboni attivi	51
MCFB59: Filtro ai carboni attivi	253

Modello	Prezzo
DIK8190HG	2.580

DBE 5960 HB**Cappa verticale Serie 8000****Benefit**

- **Funzione Breeze:** rinfresca l'aria della cucina dopo la cottura, al minimo livello di rumore
- **Connessione cappa-piano Hob2Hood**

Caratteristiche tecniche


- **Larghezza 90 cm**
- **Classe di efficienza energetica A**
- Portata massima di aspirazione 720 m³/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- **Motore da 250 W**
- Comandi Touch on Glass
- Regolazione velocità su 3 posizioni + intensivo
- 3 filtri metallici lavabili
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 2 luci LED da 6.9 W

Accessori

- ECFB02: 2 Filtri ai carboni attivi inclusi
- ECFB01: Filtro ai carboni attivi

Design

- Estetica Inox

**DBE 5660 HB**

- **Larghezza 60 cm**
- 2 filtri metallici lavabili

Accessori optional	Prezzo
ECFB02: Filtro ai carboni attivi	42
ECFB01: Filtro ai carboni attivi	42

Modello	Prezzo
DBE5960HB	900
DBE5660HB	850

NDG 969 AB**Cappa da incasso Serie 9000 AutoSense****Benefit**

- **Tecnologia AutoSense:** regolazione automatica della velocità della cappa in base alla quantità di vapori, grassi ed odori rilevati tramite sensori
- **Tecnologia SilenceTech**
- **Perfect Illumination:** possibilità di regolazione della luce da fredda a calda
- **Funzione Breeze:** rinfresca l'aria della cucina dopo la cottura, al minimo livello di rumore
- **Connessione cappa-piano Hob2Hood**

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 90 cm**
- **Classe di efficienza energetica A++**
- Portata massima di aspirazione 710 m³/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- **Motore da 180 W**
- Pulsantiera elettronica
- Regolazione velocità su 3 posizioni + intensivo
- Filtro metallico lavabile
- Perfect Illumination con barra LED dimmerabile e regolabile in temperatura tra 2700-4000-5000 K

Accessori


- ECFB02: Filtro ai carboni attivi disponibile come optional

Design

- Estetica nera

NDG 966 AB

- **Larghezza 60 cm**
- Portata massima di aspirazione 680 m³/h



Accessori optional	Prezzo
ECFB02: Filtro ai carboni attivi	42

Modello	Prezzo
NDG969AB	1.350
NDG966AB	1.250

DGE 5861 HR**Cappa da incasso Serie 6000****Benefit**

- Connessione cappa-piano Hob2Hood

Caratteristiche tecniche


- Larghezza 80 cm
- Classe di efficienza energetica A
- Portata massima di aspirazione 700 m³/h
- Aspirazione perimetrale
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- Motore da 250 W
- Pulsantiera elettronica
- Regolazione velocità su 3 posizioni + intensivo
- 2 filtri metallici lavabili
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 2 luci LED da 5.7 W

Accessori

- ECFB01: Filtro ai carboni attivi
- ECFBLL02: Filtro ai carboni attivi

Design

- Estetica Matt Black

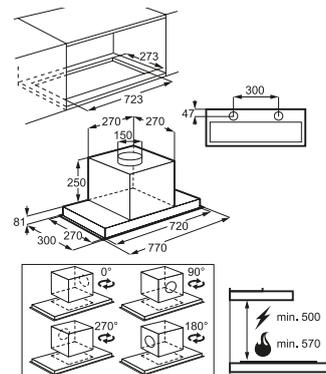

Accessori optional	Prezzo
ECFB01: Filtro ai carboni attivi	42
ECFBLL02: Filtro ai carboni attivi di lunga durata	117

Modello	Prezzo
DGE5861HR	850

DGE 5861 HM**Cappa da incasso Serie 7000****Benefit**

- Connessione cappa-piano Hob2Hood

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 80 cm
- Classe di efficienza energetica A
- Portata massima di aspirazione 700 m³/h
- Aspirazione perimetrale
- Motore da 250 W
- Comandi elettronici
- Regolazione velocità su 3 posizioni+intensivo
- 2 filtri metallici lavabili
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 2 lampade LED - Assorbimento totale 5 W

Accessori


- ECFB01: Filtro ai carboni attivi disponibile come optional
- ECFBLL02: Filtro ai carboni attivi di durata 3/6 mesi disponibile come optional

Design

- Estetica inox

DGE 5661 HM

- Larghezza 54 cm



Accessori optional	Prezzo
ECFB01: Filtro ai carboni attivi	42
ECFBLL02: Filtro ai carboni attivi di lunga durata	117

Modello	Prezzo
DGE5861HM	820
DGE5661HM	740

CAPPE | RIEPILOGO GAMMA

CAPPE NULL DRIP PRO



NDE 569 DB

NDE 562 DB

NDE 566 DB

L 90 / 120 / 60 cm,
portata massima di aspirazione
680 m³/h, motore da 265 W

CAPPE DOWNDRAFT



DDE 5960 B

L 90 cm, portata massima
di aspirazione 700 m³/h,
motore da 240 W

CAPPE SOFFITTO



DCK 5281 HG

L 120 cm, portata massima
di aspirazione 720 m³/h,
motore senza spazzola da 210 W



DCE 5960 HM

L 90 cm, portata massima
di aspirazione 710 m³/h,
motore da 265 W



DCK 6980 HW

L 90 cm, portata massima
di aspirazione 730 m³/h,
motore senza spazzola da 210 W

CAPPE INCASSO



NDG 969 AB

L 90 cm, portata massima
di aspirazione 680 m³/h,
motore senza spazzola da 180 W



NDG 966 AB

L 60 cm, portata massima
di aspirazione 680 m³/h,
motore senza spazzola da 180 W



DGE 5861 HR

L 80 cm, portata massima
di aspirazione 700 m³/h,
motore da 250 W

CAPPE | RIEPILOGO GAMMA

CAPPE VERTICALI

**DVK 5971 HR**

L 90 cm, portata massima di aspirazione 700 m³/h, motore da 260W

**DVK 5961 HB**

L 90 cm, portata massima di aspirazione 710 m³/h, motore da 260 W

**DVK 5661 HB**

L 60 cm, portata massima di aspirazione 710 m³/h, motore da 260 W

CAPPE VERTICALI

**DBE 5960 HB**

L 90 cm, portata massima di aspirazione 720 m³/h, motore da 250 W

**DBE 5660 HB**

L 60 cm, portata massima di aspirazione 720 m³/h, motore da 250 W

CAPPA ISOLA

**DIK 8190 HG**

L 100 cm, portata massima di aspirazione 800 m³/h, funzione Breeze, motore senza spazzola da 235 W

CAPPE INCASSO

**DGE 5861 HM**

L 80 cm, portata massima di aspirazione 700 m³/h, motore da 250 W

**DGE 5661 HM**

L 54 cm, portata massima di aspirazione 700 m³/h, motore da 250 W

CAPPE | DATI TECNICI



Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014				
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	NDE562DB	NDE569DB	NDE566DB	DDE 5960 B
Consumo annuo di Energia AEC hood (kWh/A)	33,6	32,3	30,9	54,7
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+	A
Efficienza fluidodinamica - FDE hood	34,9	34,9	34,9	30,2
Classe di efficienza fluidodinamica	A	A	A	A
Efficienza luminosa - Le hood (lux/W)	44,7	61,5	98,3	30,1
Classe di efficienza luminosa (lux)	A	A	A	A
Efficienza di filtraggio dei grassi GFE hood (%)	80,2	80,2	80,2	45,1
Classe di efficienza di filtraggio dei grassi	B	B	B	F
Flusso d'aria alla potenza minima in uso normale (m³/h)	290	290	290	265
Flusso d'aria alla potenza massima in uso normale (m³/h)	560	560	560	470
Flusso d'aria in uso intenso o boost (m³/h)	680	680	680	700
Potenza sonora ponderata A alla minima velocità dB(A) re 1pW (m³/h)	52	52	52	48
Potenza sonora ponderata A alla massima velocità dB(A) re 1pW (m³/h)	65	65	65	59
Potenza sonora ponderata A a velocità intensiva o boost dB(A) re 1pW (n°)	67	67	67	67
Consumo di corrente in modalità off (W)	0,49	0,49	0,49	0,49
Consumo di corrente in modalità standby (W)	0,49	0,49	0,49	-
Caratteristiche principali				
Tipologia	anticondensa integrata con veletta	anticondensa integrata con veletta	anticondensa integrata con veletta	Downdraft
Estetica	Nero	Nero	Nero	Nera
Larghezza (cm)	120	90	60	90
Comandi	Comandi Touch on Glass	Comandi Touch on Glass	Comandi Touch on Glass	Comandi Touch on Glass
Connessione Hob2Hood	-	-	-	-
Motori (n°)	1	1	1	1
Livelli di regolazione	3+Intensive	3+Intensive	3+Intensive	3+Intensive
Aspirazione intensiva	•	•	•	•
Luci (n°)	1 barra LED dimmerabile	1 barra LED dimmerabile	1 barra LED dimmerabile	1 barra LED
Temperatura della luce (K)	3.000	3.000	3.000	3.000
Filtri metallici lavabili (n°)	1	1	1	2
Caratteristiche tecniche				
Assorbimento del motore (W)	265	265	265	240
Frequenza (Hz)	50/60	50/60	50/60	50
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	230-240
Certificazioni	DEMKO	DEMKO	DEMKO	NEMKO



AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
DVK 5971 HR	DVK 5961 HB	DVK 5661 HB	DCK 5281 HG	DCE 5960 HM
52,5	46,8	46,8	40,1	55
A	A	A	A+	A
31,4	32,7	32,7	38,4	32,6
A	A	A	A	A
34,1	38,9	42,6	57,6	60
A	A	A	A	A
65,1	55,1	55,1	65,1	65,1
D	E	E	D	D
270	320	320	355	315
400	575	575	590	590
700	710	710	720	710
42	52	52	57	54
54	66	66	70	63
64	70	70	75	67
0,49	0,49	0,49	-	-
0	0	0	0,49	0,49
Verticale	Verticale	Verticale	Soffitto	Soffitto
Nero ghisa	Nera	Nera	Bianca	Inox
90	90	60	120	90
Comandi Touch on Glass	Comandi Touch on Glass	Comandi Touch on Glass	Comandi elettronici	Comandi elettronici
•	•	•	•	•
1	1	1	1	1
3+Intensive	3+Intensive	3+Intensive	3+Intensive	3+Intensive
•	•	•	•	•
2 LED	2 LED	2 LED	1 barra LED dimmerabile	1 barra LED dimmerabile
3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	2	2	6	6
260	260	260	210	265
50	50	50	50	50
230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
NEMKO	DEMKO	DEMKO	NEMKO	NEMKO

CAPPE | DATI TECNICI



Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014			
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	DCK 6980 HW	DIK 8190 HG	DBE 5960 HB
Consumo annuo di Energia AEC hood (kWh/A)	36	23,6	56,8
Classe di efficienza energetica	A+	A+++	A
Efficienza fluidodinamica - FDE hood	37,6	43,1	29,2
Classe di efficienza fluidodinamica	A	A	A
Efficienza luminosa - Le hood (lux/W)	43,36	48,8	42,5
Classe di efficienza luminosa (lux)	A	A	A
Efficienza di filtraggio dei grassi GFE hood (%)	65,1	75,1	65,1
Classe di efficienza di filtraggio dei grassi	D	C	D
Flusso d'aria alla potenza minima in uso normale (m³/h)	350	295	320
Flusso d'aria alla potenza massima in uso normale (m³/h)	600	500	615
Flusso d'aria in uso intenso o boost (m³/h)	730	800	720
Potenza sonora ponderata A alla minima velocità dB(A) re 1pW (m³/h)	57	43	53
Potenza sonora ponderata A alla massima velocità dB(A) re 1pW (m³/h)	69	54	68
Potenza sonora ponderata A a velocità intensiva o boost dB(A) re 1pW (n°)	74	66	72
Consumo di corrente in modalità off (W)	0	0,49	0,49
Consumo di corrente in modalità standby (W)	0,49	-	0
Caratteristiche principali			
Tipologia	Soffitto	Isola	Camino
Estetica	Bianco	Inox	Inox
Larghezza (cm)	90	100	90
Comandi	Pulsantiera elettronica	Comandi Touch on Glass	Comandi Touch on Glass
Connessione Hob2Hood	•	•	•
Motori (n°)	1	1	1
Livelli di regolazione	3+Intensive	3+2 Intensive	3+Intensive
Aspirazione intensiva	•	•	•
Luci (n°)	2 barre LED dimmerabili	2 barre LED dimmerabili	2 LED
Temperatura della luce (K)	3.000	3.000	3.000
Filtri metallici lavabili (n°)	2	3	3
Caratteristiche tecniche			
Assorbimento del motore (W)	210	235	250
Frequenza (Hz)	50	50	50
Tensione (V)	230-240	230-240	220-240
Certificazioni	DEMKO	NEMKO	NEMKO



AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
DBE 5660 HB	NDG 969 AB	NDG 966 AB	DGE 5861 HR	DGE 5861 HM	DGE 5661 HM
56,8	27,8	26,1	55,2	54,7	54,7
A	A++	A++	A	A	A
29,2	40,6	40,3	29,2	29,2	29,2
A	A	A	A	A	A
45,4	54,6	63,8	45,1	44,2	44,2
A	A	A	A	A	A
65,1	85,1	85,1	65,1	65,1	66,5
D	B	B	D	D	D
320	210	200	300	300	300
615	400	400	580	580	580
720	710	680	700	700	700
53	41	40	54	54	54
68	54	54	67	67	0
72	-	-	68	68	70
0,49	0,49	0,49	0,49	-	-
0	0	0	0,49	0,49	0,49
Camino	Incasso	Incasso	Incasso	Gruppo incasso	Gruppo incasso
Inox	Nero	Nero	Matt black	Inox	Inox
60	90	60	80	80	54
Comandi Touch on Glass	Pulsantiera elettronica	Pulsantiera elettronica	Pulsantiera elettronica	Comandi elettronici	Comandi elettronici
•	•	•	•	•	•
1	1	1	1	1	1
3+Intensive	3+Intensive	3+Intensive	3+Intensive	3+Intensive	3+Intensive
•	•	•	•	•	•
2 LED	1 barra LED dimmerabile Perfect Illumination	1 barra LED dimmerabile Perfect Illumination	1 LED	2 LED	2 LED
3.000	2.700-4.000-5.000	2.700-4.000-5.000			
2	0	0	0	2	1
250	180	180	250	250	250
50	50	50	50	50	50
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
NEMKO	N/A	N/A	NEMKO	NEMKO	NEMKO

FSK 94857 P

**Lavastoviglie Integrata totale Serie 9000 ComfortLift®****Benefit**


- Vasca XXL ComfortLift®
- Luce interna
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Tecnologia TimeBeam®
- Cruscotto nero con Display Touch Control TFT e TFT bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica C
- 14 coperti
- Silent Technology: 39 dB(A) re1pW
- Motore Inverter BLDC
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, 6 supporti speciali per calici SoftGrip, 2 supporti reclinabili, 2 supporti reclinabili per bicchieri, 2 supporti speciali SoftSpike, supporti laterali porta tazze reclinabili, maniglia in acciaio inox
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti reclinabili ComfortLift®
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 3 opzioni: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

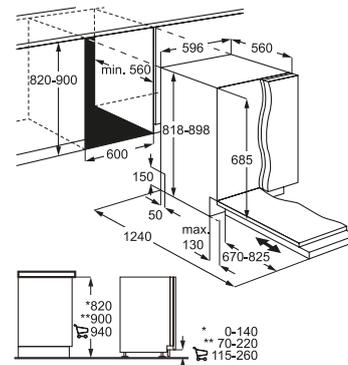**Installazione**

- Integrata totale
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
FSK94857P	2.190



FSK 76738 P

**Lavastoviglie Integrata totale Serie 7000 GlassCare con WiFi****Benefit**


- Vasca XXL
- Luce interna
- Connettività integrata (WiFi)
- Tecnologia AirDry: apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Tecnologia TimeBeam®
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica A
- 14 coperti
- Silent Technology: 43 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, 2 supporti reclinabili, 2 supporti reclinabili per bicchieri, 2 supporti speciali SoftSpike, 6 supporti speciali per calici SoftGrip, supporti laterali porta tazze reclinabili, maniglia in acciaio inox, cestello con maniglie laterali
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili,
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 3 opzioni: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante



- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

Installazione

- Integrata totale
- Installabile in altezza
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
FSK76738P	1.850



FSE 76737 P



Lavastoviglie Integrata totale Serie 7000 GlassCare

Benefit


- Vasca XXL
- Luce interna
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry: apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Tecnologia TimeBeam®
- Cruscotto nero con Display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica A
- 14 coperti
- Silent Technology: 43 dB(A) re1pW
- Motore Inverter BLDC
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, 6 supporti speciali per calici SoftGrip, 2 supporti reclinabili, 2 supporti reclinabili per bicchieri, 2 supporti speciali SoftSpike, supporti laterali porta tazze reclinabili, maniglia in acciaio inox
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 3 opzioni: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore

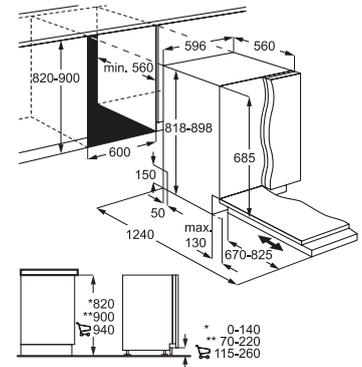

- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

Installazione

- Integrata totale
- Installabile in altezza
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
FSE76737P	1.750

FSE 75778 P



Lavastoviglie Integrata totale Serie 7000 GlassCare con WiFi

Benefit


- Vasca XXL
- Luce interna
- Connettività integrata (WiFi)
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry: apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Beam on floor Technology: indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con Display Touch Control TFT e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica B
- 14 coperti
- Silent Technology: 42 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, 2 supporti reclinabili, 2 supporti reclinabili per bicchieri, 2 supporti speciali SoftSpike, 6 supporti speciali per calici SoftGrip, supporti laterali porta tazze reclinabili, maniglia in acciaio inox, cestello con maniglie laterali
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 3 opzioni: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante

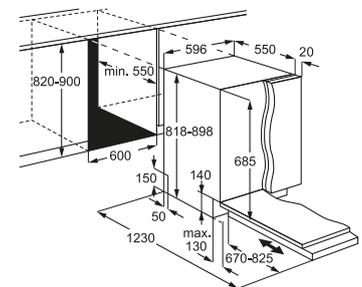

- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

Installazione

- Integrata totale
- Installabile in altezza
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
FSE75778P	1.750

FSK 75767 P

PR



Lavastoviglie Integrata totale Serie 7000 GlassCare

Benefit


- Vasca XXL
- Luce interna
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry: apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Beam on floor Technology: indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con Display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica B
- 14 coperti
- Silent Technology: 42 dB(A) re1pW
- Motore Inverter BLDC
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, 6 supporti speciali per calici SoftGrip, 2 supporti reclinabili, 2 supporti reclinabili per bicchieri, 2 supporti speciali SoftSpike, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 3 opzioni: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

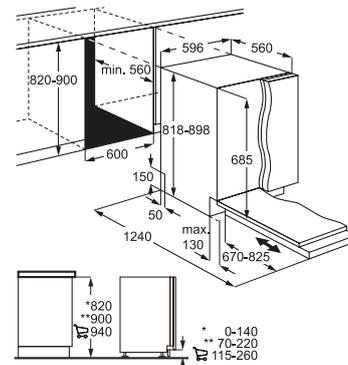

Installazione

- Integrata totale
- Installabile in altezza
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
FSK75767P	1.650

FHK 74707 P

PR



Lavastoviglie Integrata totale Serie 7000 GlassCare

Benefit


- Vasca XXL
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Beam on floor Technology: indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con Display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica C
- 15 coperti
- Silent Technology: 42 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico con maniglie laterali, 2 supporti reclinabili, 2 supporti reclinabili per bicchieri, 2 supporti speciali SoftSpike, 6 supporti speciali per calici SoftGrip, supporti laterali porta tazze reclinabili, rotaie cestelli Premium
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti reclinabili
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 3 opzioni: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante

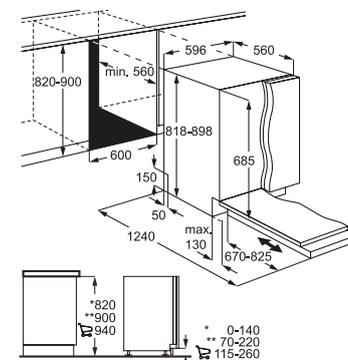

Installazione

- Integrata totale
- Cerniere sliding rinforzate da 15 kg
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
FHK74707P	1.450

FSK 73768 P

**Lavastoviglie Integrata totale Serie 7000
GlassCare Extra Silent con WiFi****Benefit**


- Vasca XXL
- Luce interna
- Connettività integrata (WiFi)
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Tecnologia TimeBeam®
- Cruscotto nero con display TFT Touch Control
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica D
- 15 coperti
- Silent Technology: 39 dB(A) re1pW, 37dB(A) con Extra Silent
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes®, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti reclinabili
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 3 opzioni: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo

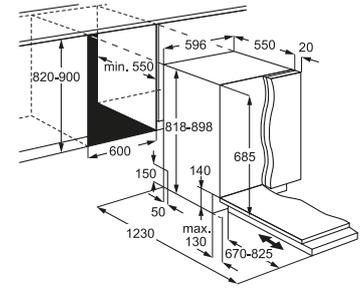**Installazione**

- Integrata totale
- Installabile in altezza
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
FSK73768P	1.600

FSK 74718 P

**Lavastoviglie integrata totale Serie 7000
GlassCare con WiFi****Benefit**


- Vasca XXL
- Luce interna
- Connettività integrata (WiFi)
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Beam on floor Technology: indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display digitale Touch Control
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica C
- 15 coperti
- Silent Technology: 42 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes®, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti reclinabili
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 3 opzioni: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante

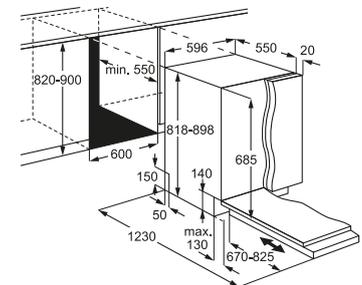

- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo

Installazione

- Integrata totale
- installabile in altezza
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
FSK74718P	1.600

FSK 74757 P

PR



Esclusivo



Lavastoviglie Integrata totale Serie 7000 GlassCare

Benefit


- Vasca XXL
- Tecnologia AirDry: apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Beam on floor Technology: indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con Display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica C
- 15 coperti
- Silent Technology: 42 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, 2 supporti reclinabili, 2 supporti reclinabili per bicchieri, 2 supporti speciali SoftSpike, 6 supporti speciali per calici SoftGrip, supporti laterali porta tazze reclinabili, cestello con maniglie laterali
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 3 opzioni: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)



Installazione

- Integrata totale
- Installabile in altezza
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
FSK74757P	1.360

FSK 73927 Z

PR

NOVITÀ
2024

Lavastoviglie Integrata totale Serie 7000 GlassCare

Benefit


- Tecnologia AirDry: apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Beam on floor Technology: indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica D
- 14 coperti
- Silent Technology: 44 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, 2 supporti speciali SoftSpike, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti reclinabili
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 2 opzioni: Glass Care, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)



Installazione

- Integrata totale
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
FSK73927Z	1.200

FSE 74608 P

PR

Lavastoviglie Integrata totale Serie 7000 GlassCare

Benefit

- Vasca XXL
- Connettività integrata (WiFi)
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Beam on floor Technology: indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con Display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche


- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica C
- 13 coperti
- Silent Technology: 42 dB(A) re1pW
- Motore Inverter BLDC
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, 12 supporti speciali per calici SoftGrip, 2 supporti reclinabili, 2 supporti reclinabili per bicchieri, 4 supporti speciali SoftSpikes®, supporti laterali porta tazze reclinabili, maniglia in acciaio inox
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 3 opzioni: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)



NOVITÀ 2024
PREDECESSORE
FSK 74637 P

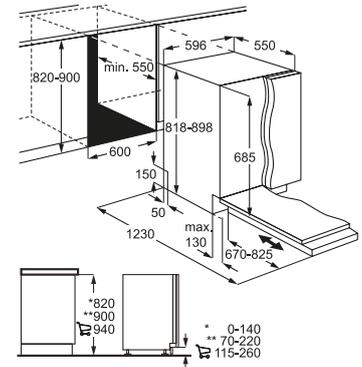

Installazione

- Integrata totale
- installabile in altezza
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
FSE74608P	1.400

FSK 63657 P

PR

Lavastoviglie integrata totale Serie 7000 GlassCare Extra Silent

Benefit


- Vasca XXL
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry: apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Beam on floor Technology: indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display digitale Touch Control
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica D
- 13 coperti
- Silent Technology: 39 dB(A) re1pW, 37dB(A) con Extra Silent
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes®, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 3 opzioni: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

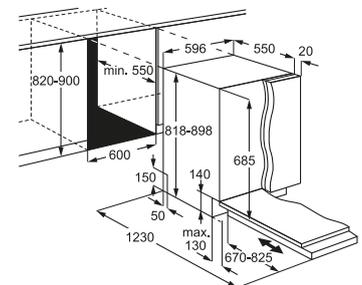

Installazione

- Integrata totale
- installabile in altezza
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
FSK63657P	1.350

FSE 64637 P

PR

Lavastoviglie Integrata totale Serie 7000 GlassCare



Benefit


- Vasca XXL
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry: apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Beam on floor Technology: indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica C
- 13 coperti
- Silent Technology: 44 dB(A) re1pW
- Motore Inverter BLDC
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, 12 supporti speciali per calici SoftGrip, 2 supporti reclinabili, 2 supporti reclinabili per bicchieri, 4 supporti speciali SoftSpikes®, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 3 opzioni: ExtraSilent, Glass Care, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

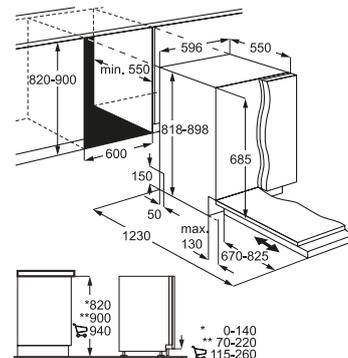

Installazione

- Integrata totale
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
FSE64637P	1.250

FSB 53637 P

PR

Lavastoviglie Integrata totale Serie 7000 GlassCare



Benefit

- Vasca XXL
- Tecnologia AirDry: apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Beam on floor Technology: indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect


Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica D
- 13 coperti
- Silent Technology: 44 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, 2 supporti reclinabili, 2 supporti reclinabili per bicchieri, 2 supporti speciali SoftSpike, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 2 opzioni: Glass Care, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

Installazione



- Integrata totale
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
FSB53637P	1.150

FSK 73617 Z

PR



Lavastoviglie integrata totale Serie 7000 GlassCare

Benefit

- **Tecnologia AirDry:** apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Cruscotto nero con Display Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche


- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica D**
- **13 coperti**
- **Silent Technology: 44 dB(A) re1pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- **7 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- **2 opzioni:** GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo

Installazione

- **Integrata totale**
- **Installabile in altezza**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo: 4 cm**

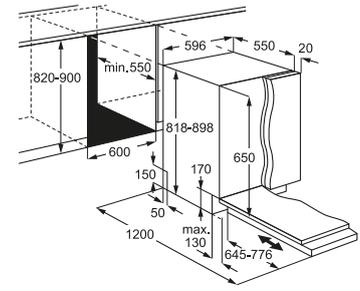

Modello	Prezzo
FSK73617Z	1000

FSE 63307 P

PR



Lavastoviglie integrata totale Serie 6000 SatelliteClean

Benefit


- **Luce interna**
- **Tecnologia AirDry:** apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- **Mulinello Satellitare**
- Cruscotto nero con display digitale Touch Control
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 55 cm**
- **Classe di efficienza energetica D**
- **12 coperti**
- **Silent Technology: 42 dB(A) re1pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 4 speciali supporti SoftSpikes®, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- **7 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- **3 opzioni:** Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo



Installazione

- **Integrata totale**
- **Installazione in colonna**
- **Cerniere a doppio fulcro autobilancianti**
- Fissaggio anta a trascinamento

Modello	Prezzo
FSE63307P	1870

FSE 72507 P**Lavastoviglie integrata totale Serie 6000
SatelliteClean****Benefit**


- **Mulinello satellitare**
- **Doppio mulinello superiore**
- **Tecnologia AirDry:** apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- **Beam on floor Technology:** indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 45 cm**
- **Classe di efficienza energetica E**
- **10 coperti**
- **Silent Technology: 44 dB(A) re1pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes®, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti reclinabili
- **Vassoio portaposate MaxiFlex** con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

Programmi

- **7 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- **2 opzioni:** GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore

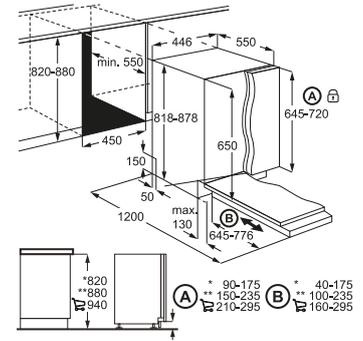

- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo

Installazione

- **Integrata totale**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 4 cm**

Modello	Prezzo
FSE72507P	1.570

LAVASTOVIGLIE | RIEPILOGO GAMMA

INTEGRATA COMFORTLIFT®

**FSK 94857 P**

7 programmi, 14 coperti,
Tecnologia AirDry, Motore inverter,
Cruscotto nero con display digitale
Touch Control, Sollevamento
facilitato ComfortLift®, Classe C

INTEGRATA TOTALE

**FSK 76738 P**

7 programmi, 14 coperti,
Tecnologia AirDry, Motore
inverter, Cruscotto nero con
display Touch Control, Classe A

**FSE 76737 P**

7 programmi, 14 coperti,
Tecnologia AirDry, Motore
inverter, Cruscotto nero con
display Touch Control,
Classe A

**FSE 75778 P**

7 programmi, 14 coperti,
Tecnologia AirDry, Motore
inverter, Cruscotto nero con
display Touch Control,
Classe B

**FSK 75767 P**

7 programmi, 14 coperti,
Tecnologia AirDry, Motore
inverter, Cruscotto nero con
display Touch Control,
Classe B

INTEGRATA TOTALE

**FSE 74608 P**

7 programmi, 13 coperti,
Tecnologia AirDry, Motore
inverter, Cruscotto nero con
display Touch Control,
Classe C

**FSE 64637 P**

7 programmi, 13 coperti,
Tecnologia AirDry, Motore
inverter, Cruscotto nero con
display Touch Control,
Classe C

**FSB 53637 P**

7 programmi, 13 coperti,
Tecnologia AirDry, Motore
inverter, Cruscotto nero con
display Touch Control, Classe D

**FSK 73617 Z**

7 programmi, 13 coperti,
Tecnologia AirDry, Motore
inverter, Cruscotto nero con
display digitale Touch Control
Classe D

LAVASTOVIGLIE | RIEPILOGO GAMMA

INTEGRATE EXTRA SILENT

**FSK 73768 P**

7 programmi, 15 coperti, Tecnologia AirDry, Motore inverter, Cruscotto nero con display TFT, Classe D

**FSK 63657 P**

7 programmi, 13 coperti, Tecnologia AirDry, Motore inverter, Cruscotto nero con display digitale Touch Control Classe D

INTEGRATA TOTALE

**FHK 74707 P**

7 programmi, 15 coperti, Tecnologia AirDry, Motore inverter, Cruscotto nero con display Touch Control, Classe C

**FSK 74718 P**

7 programmi, 15 coperti, Tecnologia AirDry, Motore inverter, Cruscotto nero con display Touch Control, Classe C

**FSK 74757 P**

7 programmi, 15 coperti, Tecnologia AirDry, Motore inverter, Cruscotto nero con Display Touch Control, Classe C

**FSK 73927 Z**

7 programmi, 14 coperti, Tecnologia AirDry, Motore inverter, Cruscotto nero con display Touch Control, Classe D

INTEGRATA TOTALE
DA 55 CM**FSE 63307 P**

7 programmi, 12 coperti, Tecnologia AirDry, Motore inverter, Cruscotto nero con display digitale Touch Control Classe D

INTEGRATA TOTALE
DA 45 CM**FSE 72507 P**

7 programmi, 10 coperti, Tecnologia AirDry, Motore inverter, Cruscotto nero con display Touch Control, Classe E

LAVASTOVIGLIE | DATI TECNICI



	COMFORTLIFT®		
Scheda prodotto			
in conformità regolamento delegato (EU) n.2010/1059			
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG
Modello	FSK 94857 P	FSK 76738 P	FSE 76737 P
Classe di efficienza energetica	C	A	A
Indice di efficienza energetica	43,9	31,9	31,9
Indice di efficienza di lavaggio	1,121	1,121	1,121
Indice di efficienza di asciugatura	1,061	1,061	1,061
Consumo energetico Kwh/100 cicli (Programma ECO)	75	54	54
numero di coperti	14 coperti	14 coperti	14 coperti
Durata Programma ECO	4:00	4:30	4:30
Consumo di acqua in litri/Ciclo ECO	11	10,9	10,9
Emissioni sonore espresse in (dB(A) re 1 pW)	39	43	43
Classe di emissione sonore	B	B	B
Consumo ponderato di energia in modalità spento (Off-mode)	0,5	0,5	0,5
Consumo di energia in modalità Lasciato acceso (Standby mode)	0,5	0,5	0,5
Caratteristiche principali			
Tipologia	Integrata totale	Integrata totale	Integrata totale
Dimensioni (cm)	60 cm	60 cm	60 cm
Estetica cruscotto	Nero	Nero	Nero
Vasca XXL	•	•	•
Motore Inverter	•	•	•
Mulinello satellitare	•	•	•
Energy smart: autoriduzione dei consumi	•	•	•
Funzione AutoOff	•	•	•
Tecnologia AirDry	•	•	•
Sistema di sicurezza integrato Aqualock	•	•	•
Sensore torbidità dell'acqua	•	•	•
Visualizzazione/cruscotto			
Display	TFT	TFT	LED
Colore LED/LCD	bianchi	bianchi	bianchi
Avviso mancanza sale	•	•	•
Avviso mancanza brillantante	•	•	•
Indicatore di fine programma Beam on Floor	Time Beam con luce bianca	Time Beam con luce bianca	Time Beam con luce bianca
Tecnologia TimeBeam®	•	•	•
Programmazione partenza	fino a 24h	fino a 24h	fino a 24h
Programmi			
N° programmi	7	7	7
Dettaglio programmi	160 Minuti; 60 Minuti; 90 Minuti; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 Minuti	160 Minuti; 60 Minuti; 90 Minuti; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 Minuti	160 Minuti; 60 Minuti; 90 Minuti; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 Minuti
Opzioni			
N° opzioni	3	3	3
Opzioni	Extra Silent; GlassCare; XtraPower	Extra Silent, GlassCare, XtraPower	Extra Silent, GlassCare, XtraPower
Cesti			
Sistema di sollevamento facilitato ComfortLift®	•	-	-
Vassoio portaposate	-	•	-
Cestello portaposate	-	-	-
Cesto superiore regolabile in altezza	a pieno carico	a pieno carico	a pieno carico
Supporti SoftGrip	•	•	•
Supporti SoftSpikes®	•	•	•
Cesto inferiore con settori reclinabili	•	•	•
Installazione			
Cerniere autobilancianti	sliding	sliding	sliding
Sistema di fissaggio dell'anta PerfectFit	•	•	•
Caratteristiche tecniche			
Potenza massima assorbita (W)	1550-2200	1550-2200	1550-2200
Tensione (V)	200-240	200-240	200-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60
Certificazioni	UL-EU	UL-EU	UL-EU



AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
FSE 75778 P	FSK 75767 P	FHK 74707 P	FSK 73768 P	FSK 74718 P
B	B	C	D	C
379	379	43,9	499	43,9
1,121	1,121	1,121	1,121	1,121
1,061	1,061	1,061	1,061	1,061
64	64	76	86	76
14 coperti	14 coperti	15 coperti	15 coperti	15 coperti
4:00	4:00	4:00	4:00	4:00
9,9	9,9	11	11	11
42	42	42	39	42
B	B	B	B	B
0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Integrata totale				
60 cm				
Nero	Nero	Nero	Nero	Nero
•	-	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
TFT	LED	LED	TFT	LED
bianchi	bianchi	bianchi	bianchi	bianchi
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
Time Beam con luce bianca	Rosso e verde	Rosso e verde	-	Rosso e verde
•	-	-	•	-
fino a 24h				
7	7	7	7	7
160 Minuti; 60 Minuti; 90 Minuti; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 Minuti	160 Minuti; 60 Minuti; 90 Minuti; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 Minuti	160 Minuti; 60 Minuti; 90 Minuti; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 Minuti	160 Minuti; 60 Minuti; 90 Minuti; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 Minuti	160 Minuti; 60 Minuti; 90 Minuti; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 Minuti
3	3	3	3	3
Extra Silent, GlassCare, XtraPower	Extra Silent, GlassCare, XtraPower	Extra Silent; GlassCare; XtraPower	Extra Silent; GlassCare; XtraPower	Extra Silent; GlassCare; XtraPower
•	-	•	•	•
-	-	-	-	-
a pieno carico				
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	-	•	•	•
sliding	sliding	sliding rinforzate da 15 kg	sliding	sliding
•	•	•	•	•
1550-2200	1550-2200	1550-2200	1550-2200	1550-2200
200-240	200-240	200-240	200-240	200-240
50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
UL-EU	UL-EU	UL-EU	UL-EU	UL-EU

LAVASTOVIGLIE | DATI TECNICI

Esclusivo

NOVITÀ
2024NOVITÀ
2024

Scheda prodotto			
in conformità regolamento delegato (EU) n.2010/1059			
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG
Modello	FSK 74757 P	FSK 73927 Z	FSE 74608 P
Classe di efficienza energetica	C	D	C
Indice di efficienza energetica	43,9	49,9	43,9
Indice di efficienza di lavaggio	1,121	1,121	1,121
Indice di efficienza di asciugatura	1,061	1,061	1,061
Consumo energetico Kwh/100 cicli (Programma ECO)	76	85	74
numero di coperti	15 coperti	14 coperti	13 coperti
Durata Programma ECO	4:00	4:00	4:00
Consumo di acqua in litri/Ciclo ECO	11	10,5	10,5
Emissioni sonore espresse in (dB(A) re 1 pW)	42	44	42
Classe di emissione sonora	B	B	B
Consumo ponderato di energia in modalità spento (Off-mode)	0,5	0,5	0,5
Consumo di energia in modalità Lasciato acceso (Standby mode)	0,5	0,5	0,5
Caratteristiche principali			
Tipologia	Integrata totale	Integrata totale	Integrata totale
Dimensioni (cm)	60 cm	60 cm	60 cm
Estetica cruscotto	Nero	Nero	Nero
Vasca XXL	•	-	•
Motore Inverter	•	•	•
Mulinello satellitare	•	-	•
Energy smart: autoriduzione dei consumi	•	-	•
Funzione AutoOff	•	•	•
Tecnologia AirDry	•	•	•
Sistema di sicurezza integrato Aqualock	•	•	•
Sensore torbidità dell'acqua	•	•	•
Visualizzazione/cruscotto			
Display	LED	LED	LED
Colore LED/LCD	bianchi	bianchi	bianchi
Avviso mancanza sale	•	•	•
Avviso mancanza brillantante	•	•	•
Indicatore di fine programma Beam on Floor	Rosso e verde	Rosso e verde	Rosso e verde
Tecnologia TimeBeam®	-	-	-
Programmazione partenza	fino a 24h	fino a 24h	fino a 24h
Programmi			
N° programmi	7	7	7
Dettaglio programmi	160 Minuti; 60 Minuti; 90 Minuti; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 Minuti	160 Minuti; 60 Minuti; 90 Minuti; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 Minuti	160 Minuti; 60 Minuti; 90 Minuti; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 Minuti
Opzioni			
N° opzioni	3	2	3
Opzioni	Extra Silent, GlassCare, XtraPower	GlassCare, XtraPower	Extra Silent, GlassCare, XtraPower
Cesti			
Sistema di sollevamento facilitato ComfortLift®	-	-	-
Vassoio portaposate	•	-	-
Cestello portaposate	-	-	•
Cesto superiore regolabile in altezza	a pieno carico	a pieno carico	a pieno carico
Supporti SoftGrip	•	-	•
Supporti SoftSpikes®	•	•	•
Cesto inferiore con settori reclinabili	•	•	•
Installazione			
Cerniere autobilancianti	sliding	sliding	sliding
Sistema di fissaggio dell'anta PerfectFit	•	•	•
Caratteristiche tecniche			
Potenza massima assorbita (W)	1550-2200	1950	1550-2200
Tensione (V)	200-240	200-240	200-240
Frequenza (Hz)	50-60	50	50-60
Certificazioni	UL-EU	UL-EU	UL-EU



AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
FSK 63657 P	FSE 64637 P	FSB 53637 P	FSK 73617 Z	FSE 63307 P	FSE 72507 P
D	C	D	D	D	E
499	439	499	499	499	559
1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121
1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061
84	74	84	84	82	75
13 coperti	13 coperti	13 coperti	13 coperti	12 coperti	10 coperti
4:00	4:00	4:00	4:00	4:00	4:00
11	10,5	10,5	9,9	9,9	9,9
39	44	44	44	42	44
B	B	B	B	B	B
0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Integrata totale					
60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	55 cm	45 cm
Nero	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero
•	•	•	-	-	-
•	•	•	•	•	•
•	•	-	-	•	•
•	•	•	-	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
LED	LED	LED	LED	Digitale	LED
bianchi	bianchi	bianchi	bianchi	bianchi	bianchi
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
Rosso e verde	Rosso e verde	Rosso e verde	Rosso e verde	-	Rosso e verde
fino a 24h					
7	7	7	7	7	7
160 Minuti; 60 Minuti; 90 Minuti; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 Minuti	160 Minuti; 60 Minuti; 90 Minuti; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 Minuti	160 Minuti; 60 Minuti; 90 Minuti; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 Minuti	160 Minuti; 60 Minuti; 90 Minuti; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 Minuti	160 Minuti; 60 Minuti; 90 Minuti; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 Minuti	160 Minuti; 60 Minuti; 90 Minuti; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 Minuti
3	3	2	2	3	2
Extra Silent; GlassCare; XtraPower	Extra Silent; GlassCare; XtraPower	GlassCare; XtraPower	GlassCare; XtraPower	Extra Silent; GlassCare; XtraPower	GlassCare; XtraPower
-	-	-	-	-	•
•	•	•	•	•	-
a pieno carico					
•	•	-	-	•	-
•	•	•	-	•	-
•	•	•	•	•	•
sliding	sliding	sliding	sliding	doppio fulcro	sliding
•	•	•	•	-	-
1550-2200	1950	1950	1950	1950	1950
200-240	200-240 1F	220-240	220-240 1F	220-240	220-240
50-60	50	50	50	50	50
UL-EU	UL-EU	UL-EU	UL-EU	UL-EU	UL-EU

NSC 7P751 DS **PR**

Indicatore di temperatura IT4
Humidity Control Automatico

Frigocongelatore combinato Serie 7000 MaxiSpace TwinTech® Total No Frost Plus GreenZone Plus

Benefit

- 45% di capacità in più
- Cassetto sigillato GreenZone Plus con controllo umidità automatico per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca
- Tecnologia TwinTech® Total No Frost Plus: due sistemi di raffreddamento indipendenti con temperature sempre stabili
- Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata
- Connettività integrata
- Ventilazione DynamicAir con ventola radiale
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica D
- Capacità totale vano frigorifero 287 lt
- Capacità totale vano congelatore 89 lt
- Capacità di congelamento 11,5 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controllo elettronico con pannello digitale
- Illuminazione a LED 1 superiore e 2 laterali
- Filtro Clean Air+

Funzioni/Programmi

- Pannello di controllo con **ECOMETER**
- **ECO Mode**: l'impostazione più efficiente dal punto di vista energetico
- **Funzione COOLMATIC®**: raffreddamento rapido
- **Funzione FROSTMATIC®**: congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta: frigo e congelatore

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

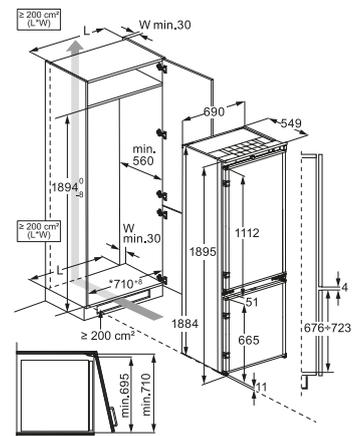

Dotazione interna

- Estetica con finiture in metallo

Frigorifero

- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 barra fermabottiglie, cassetto GreenZone Plus con controllo umidità automatico, 1 cassetto ExtraZone, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 2 mensole trasparenti, 2 portauova

Congelatore

- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio

Modello	Prezzo
NSC7P751DS	2.650

NSC 7P751 ES **PR**

NOVITÀ
2024

PREDECESSORE
NSC 7G751 ES

Indicatore di temperatura IT4
Humidity Control Automatico

Frigocongelatore combinato Serie 7000 MaxiSpace TwinTech® Total No Frost Plus

Benefit

- 45% di capacità in più
- Cassetto sigillato GreenZone Plus con controllo umidità automatico per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca
- Tecnologia TwinTech® Total No Frost Plus: due sistemi di raffreddamento indipendenti con temperature sempre stabili
- Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata
- Connettività integrata
- Ventilazione DynamicAir Technology con ventola radiale
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 287 lt
- Capacità totale vano congelatore 89 lt
- Capacità di congelamento 10,5 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED 1 superiore e 2 laterali
- Filtro CleanAir+

Funzioni/Programmi

- Pannello di controllo con **ECOMETER**
- **ECO Mode**: l'impostazione più efficiente dal punto di vista energetico
- **Funzione FROSTMATIC®**: congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta: frigo e congelatore

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

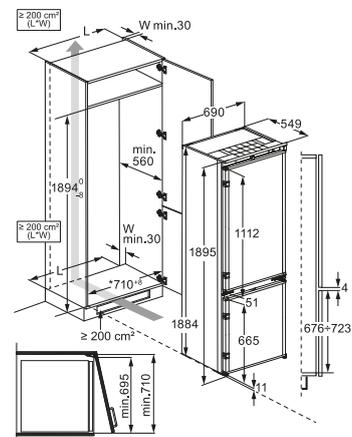

Dotazione interna

Frigorifero

- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 barra fermabottiglie, 1 cassetto GreenZonePlus con controllo umidità automatico, 1 cassetto ExtraZone, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 2 mensole, 2 portauova

Congelatore

- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio

Modello	Prezzo
NSC7P751ES	2.500

NSC 8M191 DS **PR**

Indicatore di temperatura IT4
Humidity Control Automatico

Frigocongelatore combinato Serie 8000 MultiSpace Cooling 360°

Benefit


- **Cooling 360°:** raffreddamento in ogni angolo grazie al sistema di ventilazione multiflow con pannello in acciaio inox
- **Cassetto sigillato GreenZone Plus** con controllo umidità automatico per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca
- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost Plus:** due sistemi di raffreddamento indipendenti con temperature sempre stabili
- **Vani interni realizzati in plastica riciclata** rendendo il prodotto costruito con il 70% di plastica riciclata
- Scongelamento e sbrinamento automatici
- **Vano congelatore MultiSwitch convertibile** in frigorifero
- **Compressore inverter** con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- **Classe di efficienza energetica D**
- Capacità totale vano frigorifero 207 lt
- Capacità totale vano congelatore 62 lt
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- **Illuminazione a LED** 1 superiore e 2 laterali
- Filtro Clean Air+

Funzioni/Programmi

- Pannello di controllo con **ECOMETER**
- **ECO Mode:** l'impostazione più efficiente dal punto di vista energetico
- **Funzione COOLMATIC®:** raffreddamento rapido
- **Funzione HOLIDAY:** modalità risparmio vacanza
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- **Funzione QUICK CHILL:** raffreddamento rapido per bevande
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta sia frigorifero che freezer

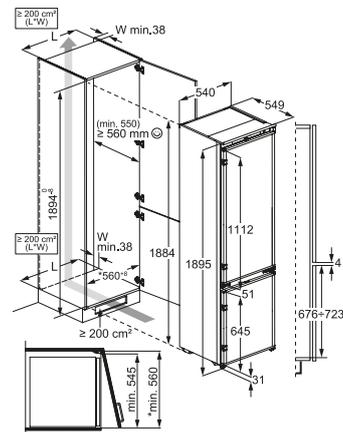

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna

- Estetica con finiture in metallo


Frigorifero

- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 cassetto GreenZone Plus con controllo umidità automatico, cassetto ExtraChill, Controporta CustomFlex®: 2 mensole piccole, 3 mensole medie, 1 mensola per bottiglie, 1 portaovva

Congelatore

- 3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio

Modello	Prezzo
NSC8M191DS	2.590

NSC 6M191 ES **PR**

NOVITÀ 2024
PREDECESSORE
SCE 819E5 TS

Frigocongelatore combinato Serie 6000 MultiSpace TwinTech® Total No Frost

Benefit

- **Tecnologia TwinTech® Total No Frost:** due sistemi di raffreddamento indipendenti
- **Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata**
- **Ventilazione Multiflow**
- **Compressore inverter** con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 207 lt
- Capacità totale vano congelatore 62 lt
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 37 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- **Illuminazione a LED** superiore

Funzioni/Programmi

- **ECO Mode:** l'impostazione più efficiente dal punto di vista energetico
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra


Dotazione interna

Frigorifero

- 5 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura, 1 cassetto Extrachill, **Controporta CustomFlex®:** 2 mensole piccole, 3 mensole medie, 1 mensola per bottiglie, 1 portaovva

Congelatore

- 2 ripiani in vetro, 3 cassette

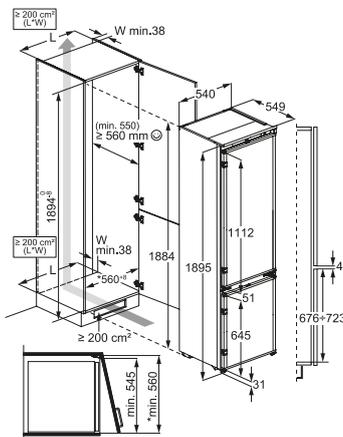

Modello	Prezzo
NSC6M191ES	2.100

NSC 9V181 CS **PR**

Humidity Control Automatico



Frigoncongelatore combinato Serie 9000 MultiChill 0°C

Benefit


- Comparto MultiChill 0°C: protezione su misura per ogni ingrediente
- Cassetto sigillato GreenZone Plus con controllo umidità automatico per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca
- Tecnologia TwinTech® Total No Frost Plus: due sistemi di raffreddamento indipendenti con temperature sempre stabili
- Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata
- Connettività integrata
- Vano congelatore MultiSwitch convertibile in frigorifero
- Cooling 360°: Multiflow con pannello in acciaio inox
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica C
- Capacità totale vano frigorifero 165 lt
- Capacità totale vano congelatore 62 lt
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED 1 superiore e 2 laterali
- Filtro CleanAir+

Funzioni/Programmi

- Pannello di controllo con **ECOMETER**
- **ECO Mode**: l'impostazione più efficiente dal punto di vista energetico
- **Sabbath Mode**: disattiva alcune funzioni in base al giorno festivo/ festività religiosa
- **Funzione COOLMATIC®**: raffreddamento rapido
- **Funzione HOLIDAY**: modalità risparmio vacanza
- **Funzione FROSTMATIC®**: congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta: frigo e congelatore

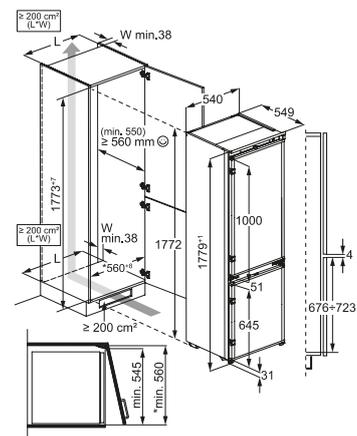

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna Frigorifero

- 4 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 cassetto Multichill 0°C, 1 cassetto GreenZonePlus con controllo umidità automatico, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, mezzo ripiano amovibile, 2 portaovova

Congelatore

- 2 ripiani in vetro, 3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio

Modello	Prezzo
NSC9V181CS	2.690

NSC 8M181 BC **PR**

Humidity Control Automatico

Frigoncongelatore combinato Serie 8000 Cooling 360°

Benefit


- Cassetto sigillato GreenZone Plus con controllo umidità automatico per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca
- Tecnologia TwinTech® Total No Frost Plus: due sistemi di raffreddamento indipendenti con temperature sempre stabili
- Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata
- Vano congelatore MultiSwitch convertibile in frigorifero
- Cooling 360°: Multiflow con pannello in acciaio inox
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica B
- Capacità totale vano frigorifero 182 lt
- Capacità totale vano congelatore 62 lt
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED 1 superiore e 2 laterali
- Filtro CleanAir+

Funzioni/Programmi

- Pannello di controllo con **ECOMETER**
- **ECO Mode**: l'impostazione più efficiente dal punto di vista energetico
- **Sabbath Mode**: disattiva alcune funzioni in base al giorno festivo/ festività religiosa
- **Quick chill**: raffreddamento rapido per bevande
- **Rest Mode**: assicura la conservazione di cibo riducendo i consumi in periodi prolungati di non utilizzo
- **Funzione COOLMATIC®**: raffreddamento rapido
- **Funzione HOLIDAY**: modalità risparmio vacanza
- **Funzione FROSTMATIC®**: congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta sia frigorifero che freezer

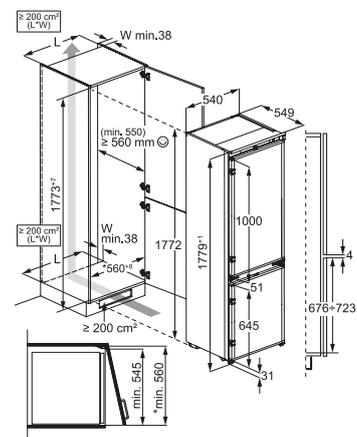

Installazione

- Installazione autoportante
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna Frigorifero

- 4 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 cassetto GreenZonePlus con controllo umidità automatico, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 mensola, 2 portaovova

Congelatore

- 2 ripiani in vetro, 3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio

Modello	Prezzo
NSC8M181BC	2.990

NSC 8M181 DS **PR**

Humidity Control Automatico

Frigocongelatore combinato Serie 8000 Cooling 360°

Benefit

- Cooling 360: raffreddamento in ogni angolo grazie al sistema di ventilazione multiflow con pannello in acciaio inox
- Cassetto sigillato GreenZone Plus con controllo umidità automatico per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca
- Tecnologia TwinTech® Total No Frost Plus: due sistemi di raffreddamento indipendenti con temperature sempre stabili
- Vani interni realizzati in plastica riciclata rendendo il prodotto costruito con il 70% di plastica riciclata
- Scongelo e sbrinamento automatici
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica D
- Capacità totale vano frigorifero 186 lt
- Capacità totale vano congelatore 62 lt
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED 1 superiore e 2 laterali
- Filtro Clean Air+

Funzioni/Programmi

- Pannello di controllo con **ECOMETER**
- **ECO Mode**: l'impostazione più efficiente dal punto di vista energetico
- **Funzione COOLMATIC®**: raffreddamento rapido
- **Funzione FROSTMATIC®**: congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta sia frigorifero che freezer

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

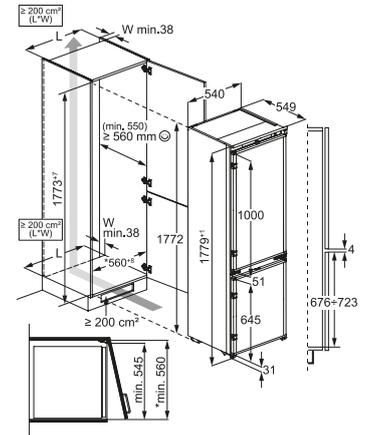

Dotazione interna Frigorifero

- 4 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, cassetto GreenZone Plus con controllo umidità automatico, cassetto ExtraChill, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 mezzo ripiano amovibile, 1 mensola trasparente, 2 portauova

Congelatore

- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio

Modello	Prezzo
NSC8M181DS	2.490

NSC 7G181 DS **PR**

Humidity Control

Frigocongelatore combinato Serie 7000 TwinTech® Total No Frost GreenZone

Benefit

- Cassetto sigillato GreenZone con controllo umidità automatico per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca
- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Scongelo e sbrinamento automatici
- Ventilazione DynamicAir con ventola radiale
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica D
- Capacità totale vano frigorifero 194 lt
- Capacità totale vano congelatore 62 lt
- Capacità di congelamento 7 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED superiore
- Filtro Clean Air+

Funzioni/Programmi

- Pannello di controllo con **ECOMETER**
- **ECO Mode**: l'impostazione più efficiente dal punto di vista energetico
- **Funzione COOLMATIC®**: raffreddamento rapido
- **Funzione FROSTMATIC®**: congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta sia frigorifero che freezer
- Sicurezza bambini

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

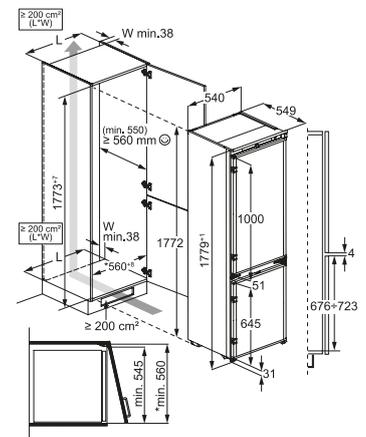

Dotazione interna Frigorifero

- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 cassetto GreenZone, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 mezzo ripiano amovibile, 1 mensola trasparente, 2 portauova

Congelatore

- 2 ripiani in vetro, 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio

Modello	Prezzo
NSC7G181DS	2.200

OSC 7G181 ES **PR**

PREDECESSORE
SCE 818E8 TS

Humidity Control

Frigoncongelatore combinato Serie 7000 TwinTech® Total No Frost GreenZone

Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost Plus: due sistemi di raffreddamento indipendenti con temperature sempre stabili
- Cassetto sigillato GreenZone con controllo umidità per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca
- Ventilazione Dynamic Air
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 194 lt
- Capacità totale vano congelatore 62 lt
- Capacità di congelamento 7 kg/24 h
- Silenziosità 36 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED superiore
- Filtro CleanAir+

Funzioni/Programmi


- Pannello di controllo con ECOMETER
- ECO Mode: l'impostazione più efficiente dal punto di vista energetico
- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta sia frigorifero che freezer

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna Frigorifero

- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 barra fermabottiglie, 1 cassetto GreenZone con controllo umidità, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, mezzo ripiano amovibile, 1 mensola, 2 portauova

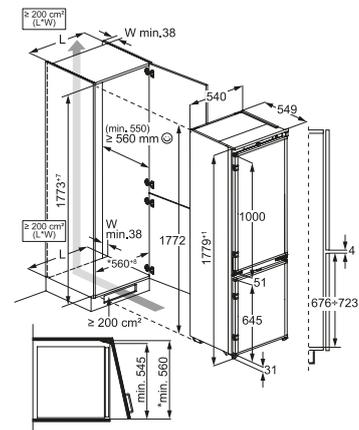

Congelatore

- 2 ripiani in vetro, 3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio

Modello	Prezzo
OSC7G181ES	2.000

NSC 6M18B ES **PR**

PREDECESSORE
SCE 818F6 TS

Frigoncongelatore combinato Serie 6000 TwinTech® Total No Frost

Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Vani interni realizzati con il 70% di plastica riciclata
- Ventilazione Multiflow
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 186 lt
- Capacità totale vano congelatore 62 lt
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 37 dB(A)
- Pannello digitale con DualControl: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED superiore

Funzioni/Programmi

- ECO Mode: l'impostazione più efficiente dal punto di vista energetico
- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta solo frigorifero

Installazione


- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna Frigorifero

- 4 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 cassetto verdura, 1 cassetto ExtraChill, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, mezzo ripiano amovibile, 1 mensola, 1 portauova

Congelatore

- 2 ripiani in vetro, 3 cassette

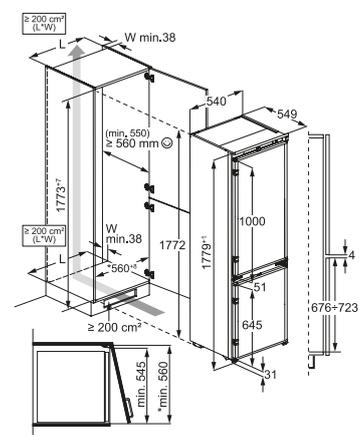

Modello	Prezzo
NSC6M18BES	1.800

SCB 618E6 TS 
Frigocongelatore combinato Serie 6000
TwinTech® Total No Frost
Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione DynamicAir
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 193 lt
- Capacità totale vano congelatore 61 lt
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Doppio controllo interno della temperatura con LED
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi

- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Installazione


- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna
Frigorifero

- 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 1 portauova, 2 cassetti verdura

Congelatore

- 3 cassetti, 2 ripiani in vetro

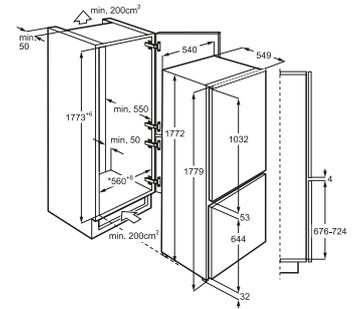

Modello	Prezzo
SCB618E6TS	1.600

NSC 6N181 ES


Frigocongelatore combinato Serie 6000
TwinTech® Total No Frost Easy
Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 195 lt
- Capacità totale vano congelatore 62 lt
- Capacità di congelamento 4,5 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- Illuminazione a LED integrata sul pannello di controllo

Funzioni/Programmi

- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico porta aperta
- Allarme acustico porta aperta

Installazione


- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna
Frigorifero

- 5 ripiani in vetro, 2 cassetti verdura, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 2 mensole, 1 portauova

Congelatore

- 2 ripiani in vetro, 3 cassetti

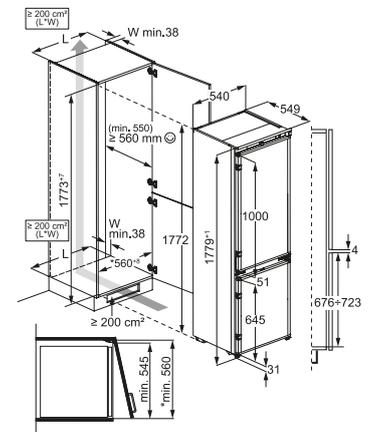

Modello	Prezzo
NSC6N181ES	1.450

OSC 5D181 ES **PR**

Indicatore di temperatura IT4
Humidity Control

Frigocongelatore combinato Serie 5000 Low Frost

Benefit

- Tecnologia Low Frost
- Ventilazione Dynamic Air
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 196 lt
- Capacità totale vano congelatore 72 lt
- Capacità di congelamento 3,9 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi

- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta

Installazione


- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna Frigorifero

- 5 ripiani in vetro, 2 cassetti verdura, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 2 mensole trasparenti, 1 portauova

Congelatore

- 2 ripiani in vetro, 3 cassetti

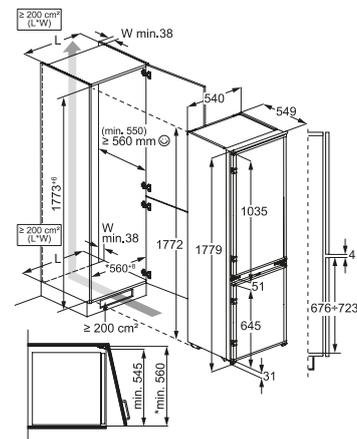

Modello	Prezzo
OSC5D181ES	1.300

OSC 5S181 ES **PR**

NOVITÀ 2024
PREDECESSORE
SCB 618F3 LS

Indicatore di temperatura IT4

Frigocongelatore combinato Serie 5000 Low Frost

Benefit

- Tecnologia Low Frost
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 198 lt
- Capacità totale vano congelatore 73 lt
- Capacità di congelamento 3,3 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- Illuminazione a LED integrata sul pannello di controllo

Funzioni/Programmi

- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta

Installazione


- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna Frigorifero:

- 5 ripiani in vetro, 2 cassetti verdura, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 2 mensole, 1 portauova

Congelatore

- 2 ripiani in vetro, 3 cassetti

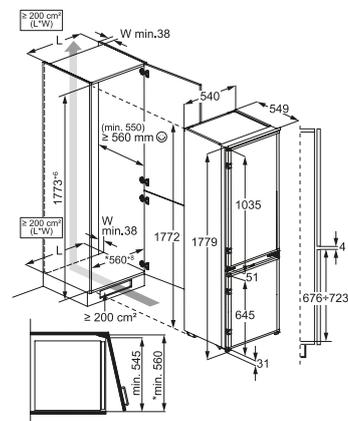

Modello	Prezzo
OSC5S181ES	1.200

OSD 5S161 ES

PREDECESSORI
SDB 416E1 AS

Frigocongelatore doppia porta Serie 5000 Low Frost**Benefit**

- Tecnologia Low Frost
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 199 lt
- Capacità totale vano congelatore 50 lt
- Capacità di congelamento 6,1 kg/24 h
- Silenziosità 33 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi

- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta

Installazione


- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione interna Frigorifero

- 5 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 2 mensole, 1 portaauova

Congelatore

- 1 ripiano in vetro



Modello	Prezzo
OSD5S161ES	1.200

NSF 6D181 ES

PREDECESSORI
SFB 618F1 DS
SFE 818E1 DS

Frigorifero armadio Serie 6000 ventilato con vano congelatore**Benefit**

- Vano congelatore ****
- Ventilazione DynamicAir

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 260 lt
- Capacità totale vano congelatore 22 lt
- Capacità di congelamento 5,7 kg/24 h
- Silenziosità 32 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi


- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero

- 5 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura su guide telescopiche totalmente estensibile, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 3 mensole, 1 portaauova



Modello	Prezzo
NSF6D181ES	1.580

SKE 818D1 DS **PR**

Frigorifero armadio Serie 6000 ventilato

Benefit

- Ventilazione DynamicAir
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica D
- Capacità totale vano frigorifero 311 lt
- Silenziosità 34 dB(A)
- Pannello digitale
- Illuminazione a LED superiore sulla ventola

Funzioni/Programmi


- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Funzione HOLIDAY: modalità risparmio vacanza
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero

- 6 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf,
- 1 contenitore burro, 2 mensole trasparenti,
- mezzo ripiano spostabile, 1 mensola per bottiglie,
- 1 portauova, 1 cassettone MaxiBox estraibile su guide telescopiche, 1 divisorio per cassettone



Modello	Prezzo
SKE818D1DS	2.100

ABE 818E6 NS **PR**

NOVITÀ
2024
PREDECESSORE
ABE 818F6 NS

Congelatore armadio Serie 7000 No Frost

Benefit

- Tecnologia No Frost
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano congelatore 204 lt
- Capacità di congelamento 20 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Controllo elettronico con pannello digitale

Funzioni/Programmi


- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Sicurezza bambini

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna congelatore

- 5 cassetti, 2 ribaltine, 6 ripiani in vetro a tutta larghezza



Modello	Prezzo
ABE818E6NS	1.750

SKE 818E9 ZC **Frigorifero armadio Serie 9000 ventilato****Benefit**

- Ventilazione Multiflow

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica **E**
- Capacità totale vano frigorifero 276 lt
- Silenziosità 37 dB(A)
- Pannello digitale
- Illuminazione a LED superiore sulla ventola

Funzioni/Programmi

- Funzione **COOLMATIC®**: raffreddamento rapido
- Allarme acustico porta aperta

Installazione


- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero

- 4 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf,
- 1 contenitore burro, 1 mensola trasparente,
- mezzo ripiano spostabile, 1 mensola per bottiglie,
- 1 portauova, 3 cassetti 0°



Indicatore di temperatura IT4



Modello	Prezzo
SKE818E9ZC	2.250

ABE 818E6 NC **Congelatore armadio Serie 7000 No Frost****Benefit**

- Tecnologia **No Frost**
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica **E**
- Capacità totale vano congelatore 204 lt
- Capacità di congelamento 16,5 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Pannello digitale

Funzioni/Programmi


- Funzione **FROSTMATIC®**: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Sicurezza bambini

Installazione

- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna congelatore

- 5 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ribaltine,
- 6 ripiani in vetro a tutta larghezza



Modello	Prezzo
ABE818E6NC	2.250

NSK 5012 EF

NOVITÀ
2024

PREDECESSORE
SKB 812F1 AC

Frigorifero armadio Serie 5000**Specifiche tecniche**

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 203 lt
- Silenziosità 34 dB(A)
- Pannello digitale
- Illuminazione a LED
- Sicurezza bambini

Funzioni/Programmi


- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Funzione HOLIDAY: modalità risparmio vacanza

Installazione

- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero

- 5 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura, 1 mensola per bottiglie, 3 mensole



Modello	Prezzo
NSK5012EF	1.270

NAB 7N12 EC

NOVITÀ
2024

PREDECESSORE
ABE 812E6 NC

Congelatore armadio Serie 7000 No Frost**Benefit**

- Tecnologia No Frost
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano congelatore 122 lt
- Capacità di congelamento 20 kg/24 h
- Silenziosità 40 dB(A)

Funzioni/Programmi


- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Sicurezza bambini

Installazione

- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna congelatore

- 4 cassetti, 4 ripiani in vetro, 1 ribaltina



Modello	Prezzo
NAB7N12EC	1.660

NSF 5012 ES**Frigorifero armadio Serie 5000 con vano congelatore****Benefit**

- Vano congelatore ****

Specifiche tecniche


- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 174 lt
- Capacità totale vano congelatore 14 lt
- Capacità di congelamento 2 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni
- **Illuminazione a LED**

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero

- 4 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura, 1 mensola per bottiglie, 3 mensole, 1 portauova

**E**

PREDECESSORE
SFB 612F1 AS

Indicatore di temperatura IT4

Modello	Prezzo
NSF5012ES	1.030

NSK 5012 ES**Frigorifero armadio Serie 5000****Specifiche tecniche**


- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 208 lt
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni
- **Illuminazione a LED**

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero

- 5 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura, 1 mensola per bottiglie, 3 mensole, 1 portauova

**E**

PREDECESSORE
SKB 512E1 AS

Indicatore di temperatura IT4

Modello	Prezzo
NSK5012ES	1.030

NAB 6L88 ES

PREDECESSORE
ABB 688E1 LS

Congelatore armadio Serie 6000 Low Frost**Benefit**

- Tecnologia Low Frost

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 98 lt
- Capacità di congelamento 10 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli elettronici

Funzioni/Programmi


- Funzione **FROSTMATIC®**: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna congelatore

- 4 cassetti, 3 ripiani in vetro a tutta larghezza



Modello	Prezzo
NAB6L88ES	1.420

OAB 6I82 EF

PREDECESSORE
ABB 682F1 AF

Congelatore sottotavolo Serie 5000**Specifiche tecniche**

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano congelatore 95 lt
- Capacità di congelamento 17 kg/24 h
- Silenziosità 40 dB(A)
- Controlli elettronici

Funzioni/Programmi


- Funzione **FROSTMATIC®**: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

Installazione

- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna congelatore

- 3 cassetti



Modello	Prezzo
OAB6I82EF	1.690

OSF 6182 EF**E**PREDECESSORE
SFB 682E1 AF

Indicatore di temperatura IT4

Frigorifero sottotavolo Serie 6000 con vano congelatore**Benefit**

- Vano congelatore ****

Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica **E**
- Capacità totale vano congelatore 94 lt
- Capacità totale vano congelatore 16 lt
- Capacità di congelamento 2.5 kg/24 h
- Silenziosità 38 dB(A)
- Controlli interni
- **Illuminazione a LED**

Installazione

- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero

- 3 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, mezzo ripiano amovibile



Modello	Prezzo
OSF6182EF	1.400

OSK 6182 EF**E**PREDECESSORE
SKB 582F1 AF**Frigorifero sottotavolo Serie 6000****Specifiche tecniche**


- Classe di efficienza energetica **E**
- Capacità totale vano congelatore 134 lt
- Silenziosità 38 dB(A)
- Controlli interni
- **Illuminazione a LED**

Installazione

- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione interna frigorifero

- 4 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, mezzo ripiano amovibile



Modello	Prezzo
OSK6182EF	1.370

RMB 954E9 VX **PR****Frigocongelatore French Door Serie 9000 con tecnologia TwinTech® Total No Frost**

NOVITÀ 2024
PREDECESSORE
RMB 954F9 VX

Humidity Control Automatico**Benefit**

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione MultiFlow
- Cassetto Multiswitch: convertibile tra funzione congelatore e frigorifero tra -18°C e +7°C
- Cassetto Multichill con la possibilità di impostare una delle 5 temperature tra -2°C e +7°C
- Connessione WiFi
- Erogatore d'acqua, ghiaccio tritato e cubetti di ghiaccio integrato sulla porta con display digitale
- Cassetti di frutta e verdura UltraFresh con controllo automatico dell'umidità
- Controporta CustomFlex®

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 378 lt
- Capacità totale vano congelatore 239 lt
- Capacità di congelamento 11 kg/24 h
- Silenziosità 42 dB(A)
- Controllo elettronico della temperatura con 2 display digitali
- Illuminazione a LED laterale e top nel vano frigorifero
- Illuminazione LED nel cassetto congelatore
- Collegamento alla rete idrica

Funzioni/Programmi

- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Sbrinamento e scongelamento automatici
- Allarme acustico alta temperatura e porta aperta
- Filtro d'aria e filtro d'acqua in dotazione

Installazione

- Libera installazione
- Ruote per lo spostamento
- Dimensioni (AxLxP): 178,2x91,3x74,6 cm

Dotazione interna Frigorifero

- 2 ripiani in vetro, 1 FlexiShelf, 1 griglia bottiglie pieghevole, 2 cassetti GreenZone Plus, 2 vani merende

Controporta CustomFlex®

- 6 contenitori CustomFlex®, 1 contenitore burro, 1 portabottiglie, portauova

Congelatore

- Cassetto Multiswitch, cassetto congelatore con divisorio, ripiano su guide telescopiche

Design

- Estetica porte inox antimpronta

RMB 952D6 VU **PR****Frigocongelatore Multi Door Serie 9000 con tecnologia TwinTech® Total No Frost****Benefit**

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione MultiFlow
- Compressore inverter
- Zona MultiSwitch+ con 5 temperature impostabili tra -2°C e +7°C con display digitale
- Cassetto FreshZone per frutta e verdura
- Cassetto 0°C per carne e pesce
- Cassetto Maxi ExtraZone
- Maniglie a scomparsa illuminate con luci LED

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica D
- Capacità totale vano frigorifero 343 lt
- Capacità totale vano congelatore 179 lt
- Capacità di congelamento 7 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD
- Illuminazione a LED laterale e top nel vano frigorifero
- Sbrinamento e scongelamento automatici

Funzioni/Programmi

- Funzione HOLIDAY: modalità risparmio vacanze
- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Sicurezza bambini
- Allarme acustico porta aperta
- Allarme visivo alta temperatura

Installazione

- Libera installazione
- Ruote per lo spostamento e piedini regolabili
- Dimensioni (AxLxP): 190x90,5x67,3 cm

Dotazione interna Frigorifero

- 3 ripiani in vetro, 1 cassetto FreshZone per frutta e verdura, 1 cassetto 0°C per carne e pesce, 1 cassetto Maxi ExtraZone

Controporta

- 2 mensole porta bottiglie, 4 mensole, 1 portauova

Congelatore

- 2 cassetti, 1 ripiano

Zona MultiSwitch+

- 2 cassetti convertibili, 1 ripiano convertibile

Design

- Estetica porte inox antimpronta

RXB 659E6 NU

Frigocongelatore Side By Side Serie 9000 con tecnologia TwinTech® Total No Frost



Esclusivo



Humidity Control

Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: **due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- Ventilazione Multiflow con pannello in acciaio inox
- Compressore inverter
- Cassetto MultiChill 0°C
- Cassetto FreshZone per frutta e verdura
- Maniglie a scomparsa

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 338 lt
- Capacità totale vano congelatore 256 lt
- Capacità di congelamento 14,5 kg/24 h
- Silenziosità 40 dB(A)
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD
- **Illuminazione a LED nel vano frigorifero**
- **Illuminazione a LED nel vano congelatore**
- **Sbrinamento e scongelamento automatici**

Funzioni/Programmi

- **Funzione COOLMATIC®:** raffreddamento rapido
- **Funzione HOLIDAY:** modalità risparmio vacanza
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta

Installazione

- Libera installazione
- Ruote per lo spostamento e piedini regolabili
- Dimensioni (AxLxP): 177x90x73 cm

Dotazione interna Frigorifero

- 4 ripiani in vetro, 1 cassetto FreshZone, 1 cassetto Multichill 0°C

Controporta

- 4 mensole

Congelatore

- 4 ripiani in vetro, 2 cassette, 4 mensole

Design

- Estetica porte inox antimpronta

ORC 6M481 EL

Frigocongelatore combinato Serie 6000 TwinTech® Total No Frost



Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: **due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- Ventilazione MultiFlow
- Motore inverter

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 344 lt
- Capacità totale vano congelatore 137 lt
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 41 dB(A)
- Display digitale su porta esterna con dual control
- **Illuminazione a LED superiore**

Funzioni/Programmi

- **Funzione HOLIDAY:** modalità risparmio vacanza
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione

- Libera installazione
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 192x70x71,2 cm

Dotazione interna Frigorifero

- 4 ripiani in vetro, 1 cassetto verdura, 1 cassetto ExtraChill, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 2 mensole, 2 portauova

Congelatore

- 3 cassette

Design

- Estetica nera acciaio inox



PREDECESSORE
RCB 646E3 MB

Indicatore di temperatura IT4 e Humidity Control



ORC 6M481 EX

- Estetica acciaio inox



PREDECESSORE
RCB 646E3 MX

ORC 8M361 CL

immagini non definitive

**Humidity Control Automatico****Frigoncongelatore combinato Serie 8000 Cooling 360°****Benefit**

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: **due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- Ventilazione Cooling 360°: Multiflow con pannello in acciaio inox
- Connettività integrata
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica **C**
- Capacità totale vano frigorifero 259,5 lt
- Capacità totale vano congelatore 103 lt
- Capacità di congelamento 10,36 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli elettronici con LED
- **Illuminazione a LED superiore e laterale**

Funzioni/Programmi

- **Funzione HOLIDAY:** modalità risparmio vacanza
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta

Installazione

- Libera installazione
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 202x59,5x66,4 cm

Dotazione interna**Frigorifero**

- 4 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 Ferma bottiglie, 1 cassetto GreenZonePlus, 1 cassetto ExtraChill, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova

Congelatore

- 3 cassette

Design

- Estetica nera acciaio inox

RCB 736D7 MB**Indicatore di temperatura IT4 e Humidity Control****Frigoncongelatore combinato Serie 8000 Cooling 360°****Benefit**

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: **due sistemi di raffreddamento indipendenti**
- Ventilazione Cooling 360°: Multiflow con pannello in acciaio inox
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica **D**
- Capacità totale vano frigorifero 266 lt
- Capacità totale vano congelatore 101 lt
- Capacità di congelamento 7,9 kg/24 h
- Silenziosità 37 dB(A)
- Display digitale su porta esterna con dual control
- **Illuminazione a LED laterale**
- **Modalità ECO**

Funzioni/Programmi

- **Funzione COOLMATIC®:** raffreddamento rapido
- **Funzione HOLIDAY:** modalità risparmio vacanza
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione

- Libera installazione
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 201x59,5x65 cm

Dotazione interna**Frigorifero**

- 4 ripiani in vetro, Cassetti Speciali Extra Chill/ ExtraZone su guide telescopiche, **Controporta CustomFlex®:** 4 mensole/contenitori amovibili, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie

Congelatore

- 3 cassette

Design

- Estetica nera acciaio inox

RCB 732E7 MG

PR



Humidity Control

Frigocongelatore combinato Serie 8000 Cooling 360°

Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione Cooling 360°: Multiflow con pannello in acciaio inox
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 230 lt
- Capacità totale vano congelatore 101 lt
- Capacità di congelamento 7,7 kg/24 h
- Silenziosità 38 dB(A)
- Controlli elettronici con LED
- Illuminazione a LED
- Modalità ECO

Funzioni/Programmi

- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione

- Libera installazione
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 186x59,5x66 cm

Dotazione interna

Frigorifero

- 3 ripiani in vetro, Cassetti Speciali Extra Chill/ ExtraZone su guide telescopiche, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 1 mensola, 2 portauova

Congelatore

- 3 cassetti

Design

- Estetica Matt Black

ORC 7P321 DX



immagini non definitive



Humidity Control Automatico

Frigocongelatore combinato Serie 7000 TwinTech® Total No Frost

Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione Multiflow
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica D
- Capacità totale vano frigorifero 225 lt
- Capacità totale vano congelatore 103 lt
- Capacità di congelamento 8,8 kg/24 h
- Silenziosità 37 dB(A)
- Controlli elettronici con LED
- Illuminazione a LED superiore e laterale

Funzioni/Programmi

- Funzione HOLIDAY: modalità risparmio vacanza
- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme acustico porta aperta

Installazione

- Libera installazione
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 187x59,5x66,4 cm

Dotazione interna

Frigorifero

- 3 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 cassetto GreenZonePlus, 1 cassetto ExtraChill, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova

Congelatore

- 3 cassetti

Design

- Estetica inox antimpronta

AWUD 040B8 B



Cantina vino Serie 8000

**Benefit**

- 5 ripiani di cui 3 in legno estraibili su guide telescopiche
- **Capacità di 40 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri**
- Porta con 3 vetri resistente ai raggi UV
- Ventilazione dinamica
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD Touch Control

Caratteristiche tecniche


- 81,8 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica G
- Temperatura regolabile da 5° a 20°
- **Doppia zona di raffreddamento**
- Percentuale di umidità: sopra al 50%
- **Classe silenziosità C**
- **Filtro a carboni attivi**
- **Compressore inverter**

Funzioni

- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura

Design

- Doppia illuminazione a LED superiore
- 3 guide telescopiche
- Maniglia a scomparsa
- Estetica Matt Black
- Porta reversibile con incernieramento a destra



Modello	Prezzo
AWUD040B8B	3.690

AWUS 040B8 B



Cantina vino Serie 8000

**Benefit**

- 6 ripiani di cui 5 in legno estraibili su guide telescopiche
- **Capacità di 40 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri**
- Porta con 3 vetri resistente ai raggi UV
- Ventilazione dinamica
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD Touch Control

Caratteristiche tecniche


- 81,8 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica F
- Temperatura regolabile da 5° a 20°
- **Singola zona di raffreddamento**
- Percentuale di umidità: sopra al 50%
- **Classe silenziosità C**
- **Filtro a carboni attivi**
- **Compressore inverter**

Funzioni

- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura

Design

- Doppia illuminazione a LED laterale
- 5 guide telescopiche
- Maniglia a scomparsa
- Estetica Matt Black
- Porta reversibile con incernieramento a destra



Modello	Prezzo
AWUS040B8B	2.850

AWUS 018B7 B

PR Cantina vino Serie 7000

**Benefit**

- 6 ripiani di cui 4 estraibili
- **Capacità di 18 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri**
- Porta con 3 vetri resistente ai raggi UV
- Ventilazione dinamica
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD Touch Control

Caratteristiche tecniche


- 81,8 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica G
- Temperatura regolabile da 5° a 20°
- **Singola zona di raffreddamento**
- Percentuale di umidità: sopra al 50%
- **Classe silenziosità C**

Funzioni

- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura

Design

- **Illuminazione a LED** laterale
- 4 guide telescopiche
- Maniglia a scomparsa
- Estetica Matt Black
- Porta reversibile con incernieramento a destra



Modello	Prezzo
AWUS018B7B	2.150

AWUS 052B5 B

Cantina vino Serie 7000

**Benefit**


- 6 ripiani in legno
- **Capacità di 52 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri**
- Porta con 3 vetri resistente ai raggi UV
- Ventilazione dinamica
- Controllo elettronico

Caratteristiche tecniche

- 82 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica G
- Temperatura regolabile da 5° a 18°
- **Singola zona di raffreddamento**
- **Classe silenziosità D**

Design

- **Illuminazione a LED**
- Maniglia a vista
- Estetica Nera
- Porta reversibile con incernieramento a destra



Modello	Prezzo
AWUS052B5B	2.250

FRIGORIFERI E CONGELATORI | RIEPILOGO GAMMA

COMBINATI



NSC 7P751 DS
H 190, MaxiSpace TwinTech®
Total No Frost Plus, Classe D,
376 lt



NSC 7P751 ES
H 190, MaxiSpace TwinTech®
Total No Frost Plus, Classe E, 376 lt



NSC 8M191 DS
H 190, MultiSpace Cooling 360°,
TwinTech® Total No Frost Plus,
Classe D, 269 lt



NSC 6M191 ES
H 190, Multispace TwinTech®
Total No Frost, Classe E, 269 lt



NSC 9V181 CS
H 178, MultiChill 0°C,
Cooling 360°, TwinTech®
Total No Frost Plus,
Classe C, 227 lt



NSC 8M181 BC
H 178, Cooling 360°,
TwinTech® Total No Frost Plus,
Classe B, 244 lt



NSC 8M181 DS
H 178, Cooling 360°, TwinTech®
Total No Frost Plus, Classe D, 248 lt



NSC 7G181 DS
H 178, TwinTech®
Total No Frost, Classe D, 256 lt




OSC 7G181 ES
H 178, Combinato TwinTech®
Total No Frost Plus,
Classe E, 256 lt



NSC 6M18B ES
H 178, Combinato TwinTech®
Total No Frost, Classe E, 248 lt



SCB 618E6 TS
H 178, Combinato TwinTech®
Total No Frost, Classe E, 254 lt

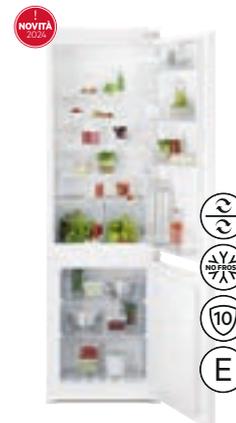

NSC 6N181 ES
H 178, Combinato TwinTech®
Total No Frost, Classe E, 257 lt

FRIGORIFERI E CONGELATORI | RIEPILOGO GAMMA

COMBINATI

**OSC 5D181 ES**

H 178, Combinato Low Frost,
Classe E, 268 lt

**OSC 5S181 ES**

H 178, Combinato Low Frost,
Classe E, 271 lt

DOPPIA PORTA

**OSD 5S161 ES**

H 158, Low Frost, Classe E,
249 lt

FRIGORIFERI ARMADI

**NSF 6D181 ES**

H 178, Classe E, 282 lt

**SKE 818D1 DS**

H 178, Classe D,
311 lt

**SKE 818E9 ZC**

H 178, Classe E,
276 lt

**NSK 5012 EF**

H 122, Classe E, 203 lt

**NSF 5012 ES**

H 122, Classe E, 188 lt

**NSK 5012 ES**

H 122, Classe E, 208 lt

FRIGORIFERI E CONGELATORI | RIEPILOGO GAMMA

CONGELATORI ARMADI



ABE 818E6 NS
H 178, No Frost, Classe E,
204 lt



ABE 818E6 NC
H 178, No Frost, Classe E
204 lt



NAB 7N12 EC
H 122, No Frost, Classe E
122 lt



NAB 6L88 ES
H 88, Classe E, 98 lt

COMBINATI LIBERA INSTALLAZIONE



RMB 954E9 VX
H 178, French Door, larghezza 91,3 cm
TwinTech® Total No Frost con Multiflow,
Classe E, 617 lt



RMB 952D6 VU
H 190, MultiDoor, larghezza 90,5 cm
TwinTech® Total No Frost con Multiflow,
Classe D, 522 lt



RXB 659E6 NU
H 177, Side By Side, larghezza 90 cm,
TwinTech® Total No Frost con Multiflow,
Classe E, 594 lt



ORC 6M481 EL
H 192, larghezza 70 cm,
TwinTech® Total No Frost con
Multiflow, Classe E, 481 lt



ORC 6M481 EX
H 192, larghezza 70 cm,
TwinTech® Total No Frost con
Multiflow, Classe E, 481 lt



ORC 8M361 CL
H 202, larghezza 59,5 cm,
TwinTech® Total No Frost con
Cooling 360°, Classe C, 398.5 lt

FRIGORIFERI E CONGELATORI | RIEPILOGO GAMMA

CONGELATORE SOTTOTAVOLO



OAB 6182 EF
H 82, Classe E, 95 lt

FRIGORIFERI SOTTOTAVOLO



OSF 6182 EF
H 82, Classe E, 110 lt



OSK 6182 EF
H 82, Classe E, 134 lt

COMBINATI LIBERA INSTALLAZIONE



RCB 736D7 MB
H 201, larghezza 59,5 cm,
TwinTech® Total No Frost con
Cooling 360°, Classe D, 367 lt



RCB 732E7 MG
H 186, larghezza 59,5 cm,
TwinTech® Total No Frost con
Cooling 360°, Classe E, 331 lt



ORC 7P321 DX
H 187, larghezza 59,5 cm,
TwinTech® Total No Frost,
Classe D, 438 lt

CANTINE VINO



AWUD 040B8 B
Capacità di 40 bottiglie,
Compressore inverter, Classe G



AWUS 040B8 B
Capacità di 40 bottiglie,
Compressore inverter, Classe F



AWUS 018B7 B
Capacità di 18 bottiglie, Classe G



AWUS 052B5 B
Capacità di 52 bottiglie, Classe G

FRIGORIFERI E CONGELATORI | DATI TECNICI



Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 2010/1060			
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	NSC 7P751 DS	NSC 7P751 ES	NSC 8M191 DS
Categoria	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato
Classe di efficienza energetica	D	E	D
Indice di efficienza energetica	80	100	80
Consumo annuo di energia (kWh)	197	247	172
Capacità totale vano frigorifero (lt)	287	287	207
Capacità totale vano congelatore (lt)	89	89	62
N° stelle vano congelatore	****	****	****
Capacità di congelamento (kg/24h)	11,5	10,5	8
Tempo di risalita della temperatura (h)	15	15	11,5
Classe climatica	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Silenziosità (dB(A) re 1 pW)	35	35	35
Classe di silenziosità	B	B	B
Caratteristiche principali			
Tecnologia di raffreddamento	TwinTech® Total No Frost Plus	TwinTech® Total No Frost Plus	TwinTech® Total No Frost Plus
Connettività	•	•	-
Ventilazione frigorifero	Dynamic Air	Dynamic Air	Multiflow con pannello in acciaio inox
Sbrinamento frigorifero	Auto	Auto	Auto
Sbrinamento congelatore	Auto	Auto	Auto
Motore Inverter	•	•	•
Pannello di controllo	Pannello digitale con dual control	Pannello digitale con dual control	Pannello digitale con dual control
Luce interna frigorifero (LED)	Illuminazione a LED superiore e 2 laterali	Illuminazione a LED superiore e 2 laterali	Illuminazione a LED superiore e 2 laterali
Luce interna congelatore (LED)	-	-	-
Controporta CustomFlex®	-	-	•
Funzione Frostmatic® (congelamento rapido)	•	•	•
Funzione Coolmatic®	•	•	•
Funzione HolidayMode	-	-	•
Funzione ECO mode	•	•	•
Controllo temperatura	•	•	-
Sicurezza bambini	-	-	•
Installazione			
Installazione	Incasso	Incasso	Incasso
Specifiche tecniche			
Frequenza (Hz)	50	50	50
Tensione (V)	230-240	230-240	230-240
Certificazioni	CE	CE	CE

SN = subnormal, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +10 °C e +32 °C
N = normale, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +32 °C
ST = subtropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +38 °C
T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +43 °C



AEG	AEG	AEG	AEG
NSC 6M191 ES	NSC 9V181 CS	NSC 8M181 BC	NSC 8M181 DS
Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato
E	C	B	D
100	64	51	80
215	154	110	173
207	165	182	186
62	62	62	62
****	****	****	****
5	8	8	8
10	11,5	11,5	10,5
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
37	35	33	35
C	B	B	B
TwinTech® Total No Frost	TwinTech® Total No Frost Plus	TwinTech® Total No Frost Plus	TwinTech® Total No Frost Plus
-	•	-	-
Multiflow	Cooling 360°: Multiflow con pannello in acciaio inox	Cooling 360°: Multiflow con pannello in acciaio inox	Multiflow con pannello in acciaio inox
Auto	Auto	Auto	Auto
Auto	Auto	Auto	Auto
•	•	•	•
Pannello digitale con dual control	Pannello digitale con dual control	Pannello digitale con dual control	Pannello digitale con dual control
Illuminazione a LED superiore	Illuminazione a LED superiore e 2 laterali	Illuminazione a LED superiore e 2 laterali	Illuminazione a LED superiore e 2 laterali
-	-	-	-
•	-	-	-
•	•	•	•
-	•	•	•
-	•	•	-
•	•	•	-
-	-	-	-
•	•	•	•
Incasso	Incasso	Incasso	Incasso
50	50	50	50
230-240	230-240	220-240	230-240
CE	CE	CE	CE

FRIGORIFERI E CONGELATORI | DATI TECNICI



Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 2010/1060			
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	NSC 7G181 DS	OSC 7G181 ES	NSC 6M18B ES
Categoria	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato
Classe di efficienza energetica	D	E	E
Indice di efficienza energetica	80	100	100
Consumo annuo di energia (kWh)	172	216	217
Capacità totale vano frigorifero (lt)	194	194	186
Capacità totale vano congelatore (lt)	62	62	62
N° stelle vano congelatore	****	****	****
Capacità di congelamento (kg/24h)	7	7	5
Tempo di risalita della temperatura (h)	9,5	9,5	10
Classe climatica	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Silenziosità (dB(A) re 1 pW)	35	36	37
Classe di silenziosità	B	C	C
Caratteristiche principali			
Tecnologia di raffreddamento	TwinTech® Total No Frost	TwinTech® Total No Frost	TwinTech® Total No Frost
Connettività	-	-	-
Ventilazione frigorifero	Dynamic Air	Dynamic Air	Multiflow
Sbrinamento frigorifero	Auto	Auto	Auto
Sbrinamento congelatore	Auto	Auto	Auto
Motore Inverter	•	•	•
Pannello di controllo	Pannello digitale con dual control	Pannello digitale con dual control	Pannello digitale con dual control
Luce interna frigorifero (LED)	Superiore sulla ventola	Superiore sulla ventola	Superiore sulla ventola
Luce interna congelatore (LED)	-	-	-
Controporta CustomFlex®	-	-	-
Funzione Frostmatic® (congelamento rapido)	•	•	•
Funzione Coolmatic®	•	•	-
Funzione HolidayMode	-	-	-
Funzione ECO mode	-	•	•
Controllo temperatura	-	-	-
Sicurezza bambini	•	•	•
Installazione			
Installazione	Incasso	Incasso	Incasso
Specifiche tecniche			
Frequenza (Hz)	50	50	50
Tensione (V)	230-240	230-240	230-240
Certificazioni	CE	CE	CE

SN = subnormal, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +10 °C e +32 °C
 N = normale, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +32 °C
 ST = subtropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +38 °C
 T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +43 °C



AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
SCB 618E6 TS	NSC 6N181 ES	OSC 5D181 ES	OSC 5S181 ES	OSD 5S161 ES
Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore doppia porta
E	E	E	E	E
100	100	100	100	100
0	216	220	219	194
193	195	196	198	199
61	62	73	73	50
****	****	****	****	****
5	4,5	3,3	3,3	5
9,5	9,5	11,5	11,5	13
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
39	35	34	34	33
C	B	B	B	B
TwinTech® Total No Frost	TwinTech® Total No Frost	Low Frost	Low Frost	Low Frost
-	-	-	-	-
Dynamic Air	-	Dynamic Air	-	-
Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
Auto	Auto	Manuale	Manuale	Manuale
•	•	-	•	•
Controlli interni elettronici con dual control	Controlli interni elettronici con dual control	Controlli interni elettronici	Controlli interni elettronici con LED	Controlli interni elettronici con LED
•	LED integrata sul pannello di controllo	•	LED integrata sul pannello di controllo	•
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	•	-	-	-
-	•	•	•	-
-	-	-	-	-
Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso
50	50	50	50	50
230-240	230-240	230-240	230-240	220-240
CE	CE	CE	CE	CE

FRIGORIFERI E CONGELATORI | DATI TECNICI



Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 2010/1060			
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	NSF 6D181 ES	SKE 818D1 DS	SKE 818E9 ZC
Categoria	Frigorifero con vano congelatore	Frigorifero	Frigorifero
Classe di efficienza energetica	E	D	E
Indice di efficienza energetica	100	79	148
Consumo annuo di energia (kWh)	165	91	100
Capacità totale vano frigorifero (lt)	282	311	276
Capacità totale vano congelatore (lt)	22	0	0
N° stelle vano congelatore	****	-	-
Capacità di congelamento (kg/24h)	5,7	0	0
Tempo di risalita della temperatura (h)	14	0	0
Classe climatica	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST
Silenziosità (dB(A) re 1 pW)	32	34	37
Classe di silenziosità	B	B	C
Caratteristiche principali			
Tecnologia di raffreddamento	Static	Ventilato	Dynamic
Ventilazione frigorifero	Dynamic Air	Dynamic Air	Multiflow
Sbrinamento frigorifero	Auto	Auto	Auto
Sbrinamento congelatore	Manuale	-	-
Motore Inverter	-	•	-
Pannello di controllo	Pannello digitale con dual control	Pannello digitale	Pannello digitale
Luce interna frigorifero (LED)	•	Superiore sulla ventola	•
Funzione Frostmatic® (congelamento rapido)	•	-	-
Funzione Coolmatic®	-	•	•
Funzione HolidayMode	-	•	-
Controllo temperatura	-	-	-
Sicurezza bambini	-	-	-
Installazione			
Installazione	Incasso	Incasso	Incasso
Specifiche tecniche			
Frequenza (Hz)	50	50	50
Tensione (V)	230-240	230-240	230-240
Certificazioni	CE	CE	CE

SN = subnormal, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +10 °C e +32 °C
N = normale, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +32 °C
ST = subtropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +38 °C
T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +43 °C



AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
NSK 5012 EF	NSF 012 ES	NSK 5012 ES	OSF 6182 EF	OSK 6182 EF
Frigorifero	Frigorifero con vano congelatore	Frigorifero	Frigorifero con vano congelatore	Frigorifero
E	E	E	E	E
100	100	99	100	99
103	174	103	147	91
203	188	208	111	134
0	14	0	16	0
-	****	-	****	-
0	2	0	2,5	0
-	8	-	8,2	-
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
34	35	34	38	38
B	B	B	C	C
Static	Static	Static	Static	Static
-	-	-	-	-
Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
-	Manuale	-	Manuale	-
-	-	-	-	-
Pannello digitale	Controlli interni	Controlli interni	Controlli interni	Controlli interni
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
•	•	-	•	-
•	-	-	-	-
-	-	-	-	-
•	-	-	-	-
Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso
50	50	50	50	50
230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
CE	CE	CE	CE; VDE	CE; VDE

CONGELATORI | DATI TECNICI



Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 2010/1060		
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG
Identificativo del modello	ABE 818E6 NS	ABE 818E6 NC
Categoria	Congelatore verticale	Congelatore verticale
Classe di efficienza energetica	E	E
Indice di efficienza energetica	100	100
Consumo annuo di energia (kWh)	303	233
Capacità totale vano frigorifero (lt)	-	0
Capacità totale vano congelatore (lt)	204	204
N° stelle vano congelatore	****	****
Capacità di congelamento (kg/24h)	15,7	16,5
Tempo di risalita della temperatura (h)	9	8,5
Classe climatica	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Silenziosità (dB(A) re 1 pW)	39	39
Classe di silenziosità	C	C
Caratteristiche principali		
Tecnologia di raffreddamento	No Frost	No Frost
Ventilazione frigorifero	-	-
Sbrinamento frigorifero	-	-
Sbrinamento congelatore	Auto	Auto
Motore Inverter	•	•
Display	Controllo elettronico con pannello digitale	Pannello digitale
Luce interna congelatore (LED)	-	-
Funzione Frostmatic® (congelamento rapido)	•	•
Funzione Coolmatic®	-	-
Funzione HolidayMode	-	-
Controllo temperatura	-	-
Sicurezza bambini	•	-
Installazione		
Installazione	Incasso	Incasso
Specifiche tecniche		
Frequenza (Hz)	50	50
Tensione (V)	230-240	230-240
Certificazioni	CE	CE

SN = subnormal, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +10 °C e +32 °C
N = normale, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +32 °C
ST = subtropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +38 °C
T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +43 °C



AEG	AEG	AEG
NAB 7N12 EC	NAB 6L88 ES	OAB 6I82 EF
Congelatore verticale	Congelatore verticale	Congelatore verticale
E	E	E
100	100	100
182	157	182
-	-	-
122	98	95
****	****	****
11,5	4,5	7,1
10,9	12,7	13,5
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
40	34	40
C	B	C
No Frost	Low frost	Statico
-	-	-
-	-	-
Auto	Manuale	Manuale
•	-	-
Controllo elettronico con pannello digitale	Controlli elettronici	Controlli elettronici
-	-	-
•	•	•
-	-	-
-	-	-
-	-	•
Incasso	Incasso	Incasso
50	50	50
230-240	230-240	230-240
CE	CE	CE, VDE

LIBERA INSTALLAZIONE | DATI TECNICI



Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 2010/1060			
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	RMB 954E9 VX	RMB 952D6 VU	RXB 659E6 NU
Categoria	Frigocongelatore French Door	Frigocongelatore MultiDoor	Frigocongelatore Side by Side
Classe di efficienza energetica	E	D	E
Indice di efficienza energetica	98	80	100
Consumo annuo di energia (kWh)	347	256	344
Capacità totale vano frigorifero (lt)	378	343	336
Capacità totale vano congelatore (lt)	239	179	256
N° stelle vano congelatore	****	***	****
Capacità di congelamento (kg/24h)	11	7	14,5
Tempo di risalita della temperatura (h)	14	11	10
Classe climatica	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST
Silenziosità (dB(A) re 1 pW)	42	39	40
Classe di silenziosità	D	C	C
Caratteristiche principali			
Tecnologia di raffreddamento	TwinTech® Total No Frost	TwinTech® Total No Frost	TwinTech® Total No Frost
Ventilazione frigorifero	MultiFlow	Multiflow	Multiflow con metal panel
Sbrinamento frigorifero	Auto	Auto	Auto
Sbrinamento congelatore	Auto	Auto	Auto
Motore Inverter	•	•	•
Pannello di controllo	Controllo elettronico della temperatura con 2 display digitali	LCD Touch Multi Control	LCD Touch Multi Control
Luce interna frigorifero (LED)	LED interna laterale e top	LED interna laterale e top	LED interna
Luce interna congelatore (LED)	LED interna	•	LED interna
Controporta CustomFlex®	•	-	-
Funzione Frostmatic® (congelamento rapido)	•	•	•
Funzione Coolmatic®	•	-	•
Funzione HolidayMode	-	•	•
Controllo temperatura	•	-	-
Sicurezza bambini	-	•	•
Installazione			
Installazione	A libera installazione	A libera installazione	A libera installazione
Specifiche tecniche			
Frequenza (Hz)	50	50	50
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Certificazioni	CE	CE	CE

SN = subnormal, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +10 °C e +32 °C
N = normale, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +32 °C
ST = subtropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +38 °C
T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +43 °C



AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
ORC 6M481 EL	ORC 6M481 EX	ORC 8M361 CL	RCB 736D7 MB	RCB 732E7 MG	ORC 7P321 DX
Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato
E	E	C	D	E	D
100	100	60	80	100	80
287	287	162	200	250	200
344	344	259,5	266	230	225
137	137	103	101	101	103
****	****	****	****	****	****
9	9	10,36	7,9	7,7	8,8
13,5	13,5	10	10	10	10
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
41	41	35	37	38	37
C	C	B	C	D	C
TwinTech® Total No Frost	TwinTech® Total No Frost	TwinTech® Total No Frost	TwinTech® Total No Frost	TwinTech® Total No Frost	TwinTech® Total No Frost
Multiflow	Multiflow	Cooling 360	Cooling 360	Cooling 360	Multiflow
Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
•	•	•	-	-	•
Display digitale su porta esterna con dual control	Display digitale su porta esterna con dual control	Controlli elettronici con LED	Display digitale su porta esterna con dual control	Controlli elettronici con LED	Controlli elettronici con LED
LED superiore	LED superiore	LED superiore e laterale	LED laterale	LED laterale	LED superiore e laterale
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	-	-	•
•	•	•	•	-	•
•	•	-	•	-	-
-	-	-	-	-	-
A libera installazione	A libera installazione	A libera installazione	A libera installazione	A libera installazione	A libera installazione
50	50	50	50	50	50
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
CE	CE	CE	CE	CE	CE

CANTINE VINO | DATI TECNICI

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 2010/1060		
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG
Identificativo del modello	AWU D040B8 B	AWU S040B8 B
Categoria	Cantina vino	Cantina vino
Estetica	Estetica Matt Black	Estetica Matt Black
Classe di efficienza energetica	G	F
Consumo annuo di energia (kWh)	146	108
Classe climatica	SN-N-ST	SN-N-ST
Silenziosità	38	38
Caratteristiche principali		
Luce interna LED	Doppia illuminazione a LED superiore	Doppia illuminazione a LED laterale
Pannello di controllo	Controllo elettronico della temperatura con display LCD Touch Control	Controllo elettronico della temperatura con display LCD Touch Control
N. bottiglie (Bordeaux)	40	40
N. ripiani	5	6
Specifiche tecniche		
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50
Certificazioni	CE, FU-EMV, VDE	CE, FU-EMV, VDE

SN = subnormal, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +10 °C e +32 °C
N = normale, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +32 °C
ST = subtropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +38 °C
T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +43 °C

AEG	AEG
AWU S018B7 B	AWU S052B5 B
Cantina vino	Cantina vino
Estetica Matt Black	Estetica nera
G	G
139	148
SN-N-ST	N-ST
38	42
illuminazione a LED laterale	illuminazione a LED
Controllo elettronico della temperatura con display LCD Touch Control	Controllo elettronico
18	52
6	6
220-240	220-240
50	50
CE, FU-EMV, VDE	CE

L8 FEE84 BI

PR

Lavatrice integrata totale Serie 8000 con WiFi



Benefit

- Lavatrice frontale Serie 8000
- Classe di efficienza energetica A
- Capacità 8 kg
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/minuto
- Motore Inverter a Magneti Permanenti
- Connettività Outdoor, controlla la lavatrice con il tuo smartphone
- Silenziosità 68 dB(A)

Tecnologie

- Tecnologia OKOMix, premiscela detersivo e ammorbidente
- Tecnologia ProSteam®, fino al 30% in meno di pieghe sui capi
- Tecnologia ProSense®, consumi ottimizzati in base al carico automaticamente

Programmi e opzioni

- **Programmi:** Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, OKOPower, Vapore Refresh, Centrifuga/Scarico, Risciacquo, Outdoor, Hygiene, 3 Kg 20 minuti, Sport, Denim, Lana/Seta
- Programma Vapore specifico per capi ultra delicati
- **Opzioni:** Prelavaggio, Macchie, Extra Risciacquo, SoffPlus, Vapore Finale, Start/Pausa
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Green**




Specifiche tecniche

- Aqua control sensor
- Flussimetro
- Pressostato

Estetica

- Grande Display LCD con Touch Control
- Oblò dark silver
- Cesto con microfori in acciaio inox da 52 litri
- Filtro ispezionabile
- 4 piedini regolabili

- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 81,9x59,6x54 cm

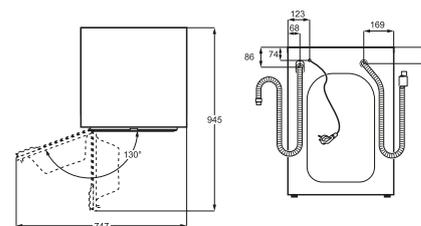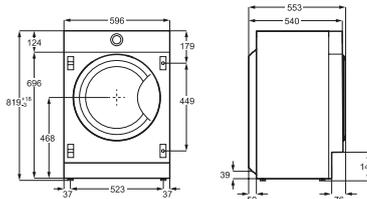


Modello	Prezzo
L8FEE84BI	1.635

L7 WEE84 BI

PR

Lavasciuga integrata totale Serie 7000



NOVITÀ 2024
Modello precedente L7 WEG74 BI

Benefit

- Lavasciuga Kombi Serie 7000
- Capacità lavaggio 8 Kg
- Capacità asciugatura 4 Kg
- Centrifuga regolabile fino a 1600 giri/ minuto
- Classe di efficienza energetica lavaggio B
- Classe di efficienza energetica lavaggio+asciugatura D
- Motore Inverter Magneti Permanenti
- Silenziosità 70 dB(A)
- Display LED
- Manopola selezione programmi e temperatura

Tecnologie




- Tecnologia ProSteam®
- Tecnologia SpecialCare
- Tecnologia ProSense®

Programmi e opzioni

- **Programmi:** Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, MixLoad, Vapore Refresh, Centrifuga/ Scarico, Risciacquo, Pulizia Macchina, Hygiene, Sport, Outdoor, Lana, Rapido 20/NonStop 60'
- **Opzioni:** Modalità Lavaggio, Prelavaggio, Macchie, Risparmio Tempo, Modalità Asciugatura, Start/Pausa, Partenza ritardata
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**

Specifiche tecniche

- Aqua control sensor, Flussimetro, FlexiDose, Fondo chiuso, Imballo, Sicurezza Bambino, Extra Risciacquo, Pulizia Lanugine

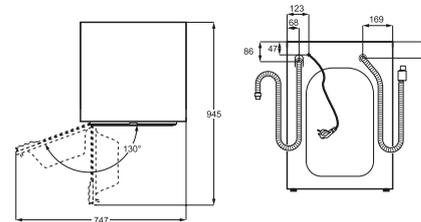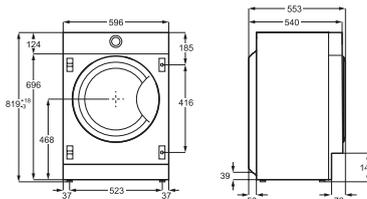

Estetica

- Display LED
- Cesto con microfori
- 4 piedini regolabili

- Dimensioni mobile/totale (AxLxP-Pmax): 90x64x64

Modello	Prezzo
L7WEE84BI	1.854

LR9 H94 GBS

PR



Lavatrice a libera installazione Serie 9000 con WiFi

Benefit

- Lavatrice frontale Serie 9000
- Classe di efficienza energetica A-20%
- Capacità 9 Kg
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/minuto
- Motore Inverter a Magneti Permanenti
- Cesto Care Drum
- Silenziosità 72 dB(A)
- Connettività Outdoor, controlla la lavatrice con il tuo smartphone

Tecnologie

- Tecnologia SoftWater
- Tecnologia PowerCare
- Tecnologia ÖKOMix
- Tecnologia ProSteam®
- Tecnologia ProSense®

Programmi e opzioni

- **Programmi:** AbsoluteWash 49min, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, 3 Kg 20 minuti, Vapore Refresh, Outdoor, Hygiene, Risciacquo, Centrifuga/ Scarico
- **Opzioni:** Risparmio Tempo, Risciacquo, Vapore Antipiega, Partenza da remoto, Termina tra, Start/Pausa
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Green**

Specifiche tecniche


- Aqua control sensor
- Flussimetro

Estetica

- Grande Display LED
- Oblò nero
- 4 piedini regolabili
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 84,7x59,7x63,1 cm

LR7 H94 ABY

PR



Lavatrice a libera installazione Serie 7000 UniversalDose con WiFi

Benefit

- Lavatrice frontale Serie 7000
- Classe di efficienza energetica A
- Capacità 9 kg
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/minuto
- Motore Inverter a Magneti Permanenti
- Cassetto UniversalDose: adatto a tutti i tipi di detersivo, comprese le PODS®
- Cesto Care Drum
- Connettività Outdoor, controlla la lavatrice con il tuo smartphone
- Silenziosità 75 dB(A)

Tecnologie

- Tecnologia ProSteam®
- Tecnologia ProSense®
- Tecnologia PreciseWash

Programmi e opzioni

- **Programmi:** MixLoad 69min, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, 3Kg 20 minuti, Vapore Refresh, Outdoor, Hygiene, Risciacquo, Centrifuga/Scarico
- **Opzioni:** Risparmio Tempo, Extra Risciacquo, Vapore Antipiega, PODS, Partenza da remoto, Termina tra, Start/Pausa
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**

Specifiche tecniche

- Aqua control sensor
- Flussimetro

Estetica

- Grande Display LED
- Oblò nero
- 4 piedini regolabili
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 84,7x59,7x63,1 cm

LR7 H14 ABY

PR



Modello precedente
LR7 H14 UAB

Lavatrice a libera installazione Serie 7000 UniversalDose con WiFi

Benefit

- Lavatrice frontale Serie 7000
- Classe di efficienza energetica A -15%
- Capacità 10 kg
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/minuto
- Cassetto UniversalDose: adatto a tutti i tipi di detersivo, comprese le PODS®
- Motore Inverter a Magneti Permanenti
- Cesto Care Drum
- Connettività integrata (Wi-Fi)
- Silenziosità 72 dB(A)

Tecnologie

- Tecnologia ProSteam®
- Tecnologia ProSense®
- Tecnologia PreciseWash

Programmi e opzioni

- **Programmi:** MixLoad 69min, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, 3 Kg 20 minuti, Vapore Refresh, Outdoor, Hygiene, Risciacquo, Centrifuga/ Scarico
- **Opzioni:** Risparmio Tempo, Extra Risciacquo, Vapore Antipiega, PODS, Partenza da remoto, Termina tra, Start/Pausa
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue + Certificazione Dash/Lenor**

Specifiche tecniche

- Aqua control sensor
- Flussimetro
- Fondo chiuso
- Imballo

Estetica

- Grande Display LED
- Oblò nero
- 4 piedini regolabili
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 90x64x71 cm

LR7 GK84 W



Esclusivo



Lavatrice a libera installazione Serie 7000

Benefit

- Lavatrice frontale Serie 7000
- Classe di efficienza energetica A
- Capacità 8 kg
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/minuto
- Motore Inverter a Magneti Permanenti
- Cesto Care Drum
- Silenziosità 74 dB(A)

Tecnologie

- Tecnologia ProSteam®
- Tecnologia ProSense®
- Tecnologia PreciseWash

Programmi e opzioni

- **Programmi:** MixLoad 69min, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, 3 Kg 20 minuti, Vapore Refresh, Outdoor, Hygiene
- **Opzioni:** Extra Risciacquo, Vapore Finale, Start/Pausa, Solo risciacquo, Centrifuga / Scarico
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue + Certificazione Dash/Lenor**

Specifiche tecniche

- Aqua control sensor
- Flussimetro
- FlexiDose
- Fondo chiuso
- Imballo

Estetica

- Display LED
- Oblò Bianco
- 4 piedini regolabili
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 90x64x64,6 cm

L6 SE62 S

PR



Lavatrice slim a libera installazione Serie 6000

Benefit

- Lavatrice frontale slim Serie 6000
- Classe di efficienza energetica C
- Capacità 6 Kg
- Centrifuga regolabile fino a 1200 giri/minuto
- Motore Inverter
- Silenziosità 73 dB(A)

Tecnologie

- Tecnologia ProSense®

Programmi e opzioni

- **Programmi:** Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana/Seta, 20 minuti 3Kg, Stiro facile, Piumini, Outdoor, Denim, Vapore
- Programma Vapore specifico per capi ultra delicati
- **Opzioni:** SoftPlus, Risciacquo, Extra Risciacquo, Start/Pausa, Prelavaggio, Macchie, Selezione Centrifuga, Scarico
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**
- Partenza ritardata

Specifiche tecniche

- Pressostato

Estetica

- Grande Display LCD con Touch Control
- Oblò silver
- 4 piedini regolabili
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 84,3x59,5x37,2 cm

TR9 T94 ABYS

PR



Asciugatrice a libera installazione Serie 9000 3D Scan con WiFi

Benefit

- Asciugatrice Serie 9000
- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità 9 Kg
- Classe di efficienza di Condensazione A
- Tecnologia con pompa di calore
- Motore Inverter
- **Connettività Outdoor, controlla la lavatrice con il tuo smartphone**
- Silenziosità in centrifuga 63 dB(A)

Tecnologie

- Tecnologia 3D Scan
- Tecnologia AbsoluteCare®
- Tecnologia SensiDry®
- Tecnologia ProSteam®
- Tecnologia ProSense®

Programmi e opzioni

- **Programmi:** Rapido 3 kg, Lenzuola XL, Cotoni Eco, Delicati, Piumoni, Igiene, MixDry, Outdoor, Lana
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**
- Opzione Reverse Plus per ridurre le pieghe
- **Opzioni:** ON/OFF, Start/pausa, Extra Silent, Livello asciugatura, Asciugatura a tempo, Partenza da remoto, Antipiega, Termina tra, SyncDry, Vapore finale, Fine

Specifiche tecniche

- Luce interna
- Sistema filtrante Easy Flow

Estetica

- Grande Display LED
- Cesto ProTex in acciaio inox da 118 litri
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 85x59,6x63,8 cm

Accessori optional	Prezzo
A4YH200: Cestello bucato	69,99

TR9 H83 ABY 

Asciugatrice a libera installazione Serie 9000 3D Scan con WiFi

Benefit

- Asciugatrice Serie 9000
- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità 8 Kg
- Classe di efficienza di Condensazione B
- Tecnologia con pompa di calore
- Motore Inverter
- Connettività Outdoor, controlla la lavatrice con il tuo smartphone
- Silenziosità in centrifuga 64 dB(A)

Tecnologie

- Tecnologia 3D Scan
- Tecnologia AbsoluteCare®
- Tecnologia SensiDry®
- Tecnologia ProSense®

Programmi e opzioni

- **Programmi:** Rapido 3 kg, Lenzuola XL, Cotoni Eco, Cotoni, Delicati, Piumini, Piumoni, Hygiene, MixDry, Outdoor, Sintetici, Lana
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**
- Opzione Reverse Plus per ridurre le pieghe
- **Opzioni:** ON/OFF, Start/pausa, Extra Silent, Livello asciugatura, Asciugatura a tempo, Partenza da remoto, Antipiega, Termina tra, SyncDry, Fine

Specifiche tecniche

- Luce interna
- Sistema filtrante Easy Flow

Estetica

- Grande Display LED
- Cesto ProTex in acciaio inox da 118 litri
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 85x59,6x63,8 cm

Accessori optional	Prezzo
A4YH200: Cestello bucato	69,99

TR8 GK82 W**Asciugatrice a libera installazione Serie 8000****Benefit**

- Asciugatrice Serie 8000
- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità 8 Kg
- Classe di efficienza di Condensazione B
- Tecnologia con pompa di calore
- Motore Inverter
- Silenziosità in centrifuga 66 dB(A)

Tecnologie

- Tecnologia AbsoluteCare®
- Tecnologia SensiDry®
- Tecnologia ProSense®
- Tecnologia PreciseDry

Programmi e opzioni

- **Programmi:** MixDry, Cotone Eco, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, Seta, Lenzuola XL, Outdoor, Stiro Facile
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**
- Opzione Reverse Plus per ridurre le pieghe
- **Opzioni:** ON/OFF, Start/pausa, Extra Silent, Partenza ritardata, Livello asciugatura, Asciugatura a tempo, Antipiega

Specifiche tecniche

- Luce interna
- Sistema filtrante Easy Flow

Estetica

- Display LED
- Cesto ProTex in acciaio inox da 118 litri
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP):
85x59,6x63,8 cm

Accessori optional	Prezzo
A4YH200: Cestello bucato	69,99

LAVAGGIO | RIEPILOGO GAMMA

LAVATRICI

**L8 FEE84 BI**

Lavatrice integrata totale Serie 8000 con WiFi, Classe A, Capacità di carico 8 kg, 1400 giri/min

**LR9 H94 GBS**

Lavatrice frontale Serie 9000 con WiFi, Classe A-20%, Capacità 9 Kg, 1400 giri/min

**LR7 H94 ABY**

Lavatrice frontale Serie 7000 con WiFi, Classe A, Capacità 9 Kg, 1400 giri/min

**LR7 H14 ABY**

Lavatrice frontale Serie 7000 con WiFi, Classe A-15%, Capacità 10 Kg, 1400 giri/min

LAVATRICI

**LR7 GK84 W**

Lavatrice frontale Serie 7000, Classe A, Capacità 8 Kg, 1400 giri/min

LAVATRICI SLIM

**L6 SE62 S**

Lavatrice frontale Serie 6000, Classe C, Capacità 6 Kg, 1200 giri/min

LAVAGGIO | RIEPILOGO GAMMA

LAVASCIUGA

**L7 WEE84 BI**

Lavasciuga integrata totale Serie 7000, Classe B lavaggio, Classe D lavaggio+asciugatura, Capacità 8 Kg lavaggio / 4 Kg asciugatura, 1600 giri/minuto

ASCIUGATRICI

**TR9 T94 ABYS**

Asciugatrice Serie 9000, Tecnologia 3D Scan con WiFi, Classe A+++, Capacità 9 Kg

**TR9 H83 ABY**

Asciugatrice Serie 9000, Tecnologia 3D Scan con WiFi, Classe A+++, Capacità 8 Kg

**TR8 GK82 W**

Asciugatrice Serie 8000, Classe A++, Capacità 8 Kg

LAVATRICI DA INCASSO E LIBERA INSTALLAZIONE | DATI TECNICI

	Serie 8000	Serie 9000
Informazioni sui consumi - Rif. Etichetta Energetica EU ⁽¹⁾		
Marca	AEG	AEG
Modello	L8 FEE84 BI	LR9 H94 GBS
Capacità	Capacità 8 kg	Capacità 9 kg
Classe di efficienza energetica solo lavaggio	A	A -20%
Classe di efficienza energetica lavaggio+asciugatura (solo WD)	0	0
Indice di efficienza energetica (Energy Efficiency Index IEE)	51,8	41,4
Indice di efficienza energetica WD (Energy Efficiency Index)	0	0
Consumo energetico Kwh/100 cicli (Programma ECO) (Energy consumption / 100 cycles (kWh))	47	39
Consumo energetico Kwh/100 cicli lavasciuga (Programma ECO) (Energy consumption WD / 100 cycles, kWh)	0	0
Consumo di acqua per ciclo (Water consumption / cycle, l)	44	46
Consumo di acqua per ciclo lavasciuga (Water consumption WD / cycle, l)	0	0
Durata Programma ECO (Cycle duration, h:min)	3:20	3:48
Durata Programma ECO lavasciuga (Cycle duration, h:min)	0	0
Classe di rumorosità (Airborne acoustical noise emission class)	A	A
Rumorosità dB(A) (Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW))	68	72
Giri centrifuga (Spin speed (rated capacity), rpm)	1351	1351
Classe di efficienza centrifuga (Spin drying efficiency class)	B	B
Eco 40-60 full load, kg _Performance, Programs E20_	8	9
Eco 40-60 full load Energy (kWh) _Performance, Programs E20_	0,77	0,555
Eco 40-60 full load Time, h:min _Performance, Programs E20_	3:20	3:48
Eco 40-60 half load, kg _Performance, Programs E20_	4	4,5
Eco 40-60 half load Energy (kWh) _Performance, Programs E20_	0,43	0,36
Eco 40-60 half load Time, h:min _Performance, Programs E20_	2:25	2:50
Eco 40-60 quarter load, kg _Performance, Programs E20_	2	2,5
Eco 40-60 quarter load Energy (kWh) _Performance, Programs E20_	0,18	0,28
Eco 40-60 quarter load Time, h:min _Performance, Programs E20_	2:25	2:45
Prestazioni		
Controllo elettronico ProSense®	•	•
Motore	Inverter a magneti permanenti	Inverter a magneti permanenti
Sensore di peso	-	-
Programmi		
Programmi	Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, OKOPower, Vapore Refresh, Centrifuga/Scarico, Risciacquo, Outdoor, Hygiene, 3 Kg 20 minuti, Sport, Denim, Lana/Seta	AbsoluteWash 49min, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, 3 Kg 20 minuti, Vapore Refresh, Outdoor, Hygiene, Risciacquo, Centrifuga/ Scarico
Woolmark	Woolmark Green	Woolmark Green+WoolCare Dash/Lenor
Opzioni	Prelavaggio, Macchie, Extra Risciacquo, SoftPlus, Vapore Finale, Start/Pausa	Risparmio Tempo, Risciacquo, Vapore Antipiegia, Partenza da remoto, Termina tra, Start/Pausa
Connettività integrata	Connettività integrata (Wi-Fi)	Connettività integrata (Wi-Fi)
Controllo e sicurezza		
Sensors	Flussimetro, ProSense®, Aqua control sensor	Flussimetro, Aqua control sensor, ProSense®
Display	Grande Display LCD con Touch Control	Grande Display LED
Caratteristiche Aggiuntive	Sicurezza Bambino, Fondo chiuso, FlexiDose, Imballo	Sicurezza Bambino, Fondo chiuso, Inserto per detersivo liquido, Imballo
Filtro	•	•
Controllo e sicurezza		
Potenza massima assorbita (W)	2200	2200
Tensione (V)	230	230
Frequenza (Hz)	50	50
Certificazioni	CE; UL	CE; UL

(1) Dati forniti in conformità al Regolamento Europeo 2010/1061.

(2) Massima efficienza A+++ - minima efficienza D.

(3) Consumo basato su 220 cicli di lavaggio con programmi standard con tessuto di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura.



	Serie 7000	Serie 7000	Serie 7000	Serie 6000
	AEG	AEG	AEG	AEG
	LR7 H94 ABY	LR7 H14 ABY	LR7 GK84 W	L6 SE 62S
	Capacità 9 kg	Capacità 10 kg	Capacità 8 kg	Capacità 6 kg
	A	A -15%	A	C
	0	0	0	0
	51,8	44	51,8	68,8
	0	0	0	0
	49	44	47	56
	0	0	0	0
	46	49	42	40
	0	0	0	0
	3:40	3:58	3:30	3:10
	0	0	0	0:00
	B	A	B	B
	75	72	74	73
	1351	1400	1400	1151
	B	B	B	B
	9	10	8	6
	0,82	0,7	0,72	0,79
	3:40	3:58	3:30	3:10
	4,5	5	4	3
	0,54	0,495	0,539	0,455
	2:35	2:59	2:45	2:25
	2,5	2,5	2	1,5
	0,185	0,225	0,15	0,25
	2:30	2:50	2:45	2:25
	•	•	•	•
	Inverter a magneti permanenti	Inverter a magneti permanenti	Inverter a magneti permanenti	Inverter
	-	-	-	-
	MixLoad 69min, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, 3 Kg 20 minuti, Vapore Refresh, Outdoor, Hygiene, Risciacquo, Centrifuga/ Scarico	MixLoad 69min, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, 3 Kg 20 minuti, Vapore Refresh, Outdoor, Hygiene, Risciacquo, Centrifuga/ Scarico	MixLoad 69min, Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, 3 Kg 20 minuti, Vapore Refresh, Outdoor, Hygiene	Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana/Seta, 3 Kg 20 minuti, Stiro facile, Piumini, Outdoor, Denim, Vapore
	Woolmark Blue+WoolCare Dash/Lenor	Woolmark Blue + WoolCare Dash/Lenor	Woolmark Blue + Certificazione Dash/Lenor	Woolmark Blue
	Risparmio Tempo, Extra Risciacquo, Vapore Antipiega, PODS, Partenza da remoto, Termina tra, Start/Pausa	Risparmio Tempo, Extra Risciacquo, Vapore Antipiega, PODS, Partenza da remoto, Termina tra, Start/Pausa	Extra Risciacquo, Vapore Finale, Start/Pausa, Solo risciacquo, Centrifuga / Scarico	Risciacquo, Extra Risciacquo, Start/Pausa, Prelavaggio, Macchie, Selezione Centrifuga, Scarico
	Connettività integrata (Wi-Fi)	•	-	-
	Flussimetro, Aqua control sensor, ProSense®	Aqua control sensor, Flussimetro, ProSense®	Aqua control sensor, Flussimetro, ProSense®	-
	Grande Display LED	Grande Display LED	Display LED	Grande Display LCD con Touch Control
	Sicurezza Bambino, Fondo chiuso, Imballo	Sicurezza Bambino, Fondo chiuso, Imballo	Sicurezza Bambino, Fondo chiuso, FlexiDose, Imballo	Sicurezza Bambino, Fondo chiuso, Extra Risciacquo, FlexiDose, Soft Plus
	•	•	•	•
	2200	2100	2000	2000
	230	230	230	230
	50	50	50	50
	CE; UL	CE; UL	CE; UL	VDE

(4) Programmi Cotoni standard 60°C a pieno carico / 60° C a carico parziale / 40° a carico parziale. Questi programmi sono adatti per il lavaggio di biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale; sono i programmi più efficienti in termini di consumo di energia e di acqua.

(5) Massima efficienza A - minima efficienza G.

LAVASCIUGA DA INCASSO E LIBERA INSTALLAZIONE | DATI TECNICI



Serie 7000	
Informazioni sui consumi - Rif. Etichetta Energetica EU ⁽¹⁾	
Marca	AEG
Modello	L7 WEE84 BI
Capacità	capacità 8/4 kg
Classe di efficienza energetica solo lavaggio	B
Classe di efficienza energetica lavaggio+asciugatura (solo WD)	D
Indice di efficienza energetica (Energy Efficiency Index IEE)	59,8
Indice di efficienza energetica WD (Energy Efficiency Index)	66,8
Consumo energetico Kwh/100 cicli (Programma ECO) (Energy consumption / 100 cycles (kWh))	54
Consumo energetico Kwh/100 cicli lavasciuga (Programma ECO) (Energy consumption WD / 100 cycles, kWh)	217
Consumo di acqua per ciclo (Water consumption / cycle, l)	45
Consumo di acqua per ciclo lavasciuga (Water consumption WD / cycle, l)	60
Durata Programma ECO (Cycle duration, h:min)	3:20
Durata Programma ECO lavasciuga (Cycle duration, h:min)	5:40
Classe di rumorosità (Airborne acoustical noise emission class)	A
Rumorosità dB(A) (Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW))	70
Giri centrifuga (Spin speed (rated capacity), rpm)	1551
Classe di efficienza centrifuga (Spin drying efficiency class)	B
Eco 40-60 full load, kg _Performance, Programs E20_	8
Eco 40-60 full load Energy (kWh) _Performance, Programs E20_	0,8
Eco 40-60 full load Time, h:min _Performance, Programs E20_	3:20
Eco 40-60 half load, kg _Performance, Programs E20_	4
Eco 40-60 half load Energy (kWh) _Performance, Programs E20_	0,5
Eco 40-60 half load Time, h:min _Performance, Programs E20_	2:30
Eco 40-60 quarter load, kg _Performance, Programs E20_	2
Eco 40-60 quarter load Energy (kWh) _Performance, Programs E20_	0,3
Eco 40-60 quarter load Time, h:min _Performance, Programs E20_	2:20
Prestazioni	
Controllo elettronico ProSense®	-
Motore	Inverter a magneti permanenti
Flussimetro carico acqua	•
Programmi	
Programmi	Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, MixLoad, Vapore Refresh, Centrifuga/ Scarico, Risciacquo, Pulizia Macchina, Hygiene, Sport, Outdoor, Lana, Rapido 20'/NonStop 60'
Woolmark	Woolmark Blue
Opzioni	Modalità Lavaggio, Prelavaggio, Macchie, Risparmio Tempo, Modalità Asciugatura, Start/Pausa, Partenza ritardata
Connettività integrata	-
Controllo e sicurezza	
Sensors	Aqua control sensor, Flussimetro, ProSense®
Display	Display LED
Caratteristiche Aggiuntive	Sicurezza Bambino, Fondo chiuso, Extra Risciacquo, Imballo, FlexiDose, Pulizia Lanugine
Filtro	•
Controllo e sicurezza	
Potenza massima assorbita (W)	2100
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Certificazioni	CE; UL

(1) Dati forniti in conformità al Regolamento Europeo 2010/1061.

(2) Massima efficienza A+++ - minima efficienza D.

(3) Consumo basato su 220 cicli di lavaggio con programmi standard con tessuto di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura.

ASCIUGATRICI LIBERA INSTALLAZIONE | DATI TECNICI




	Serie 9000	Serie 9000	Serie 8000
Informazioni sui consumi - Rif. Etichetta Energetica EU ⁽⁴⁾			
Marca	AEG	AEG	AEG
Modello	TR9 T94 ABYS	TR9 H83 ABY	TR8 GK82 W
Capacità di carico kg	Capacità 9 kg	Capacità 8 kg	Capacità 8 kg
Classe efficienza energetica ⁽¹⁾	A+++	A+++	A++
Durata del programma standard min	199	175	154
Tipo di asciugatura	Pompa di calore	Pompa di calore	Pompa di calore
Silenziosità/Silenziosità con Extra Silent dB(A)	63	64	66
Consumo annuo di energia kWh	195	177	235
Classe di efficienza di condensazione ⁽²⁾	A	B	B
Prestazioni			
Tecnologia a pompa di calore	•	•	•
Motore	Motore Inverter a magneti permanenti	Motore Inverter a magneti permanenti	Motore Inverter
Cesto	Acciaio Inox ProTex XXL	Acciaio Inox ProTex XXL	Acciaio Inox ProText XXL
Connettività integrata	Connettività integrata (Wi-Fi)	Connettività integrata (Wi-Fi)	-
Sistema filtrante ÖKOFlow/EasyFlow	Easy Flow	Easy Flow	Easy Flow
Controllo			
Display	Livello A5	Livello A3	G.1
Specifica display	Grande Display LED	Grande Display LED	Display LED
Indicazione durata e tempo residuo programma	3D Scan	3D Scan	•
Avviso pulizia scambiatore di calore / filtro / contenitore / condensa	•	•	•
Luce interna	Sì	Sì	Sì
Programmi			
Programmi	MixDry, Cotone Eco, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, Rapido 3 kg, Lenzuola XL, Outdoor, HYGIENE, Piumoni, Vapore Refresh	MixDry, Cotone Eco, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, Rapido 3 kg, Lenzuola XL, Outdoor, HYGIENE, Piumoni, Piumini	MixDry, Cotone Eco, Cotone, Sintetici, Delicati, Lana, Seta, Lenzuola XL, Outdoor, Stiro Facile
Certificazione programma Lana	Woolmark Blue	Woolmark Blue	Woolmark Blue
Opzioni			
Livello asciugatura	•	•	•
Opzioni specifiche	ON/OFF, Start/pausa, Extra Silent, Livello asciugatura, Asciugatura a tempo, Partenza da remoto, Antipiega, Termina tra, SyncDry, Vapore finale, Fine	ON/OFF, Start/pausa, Extra Silent, Livello asciugatura, Asciugatura a tempo, Partenza da remoto, Antipiega, Termina tra, SyncDry, Fine	ON/OFF/Start/pausa; Extra Silent; Partenza ritardata; Livello asciugatura; Asciugatura a tempo; Antipiega
Reverse Plus	•	•	•
Caratteristiche tecniche			
Potenza massima assorbita W	1600	700	900
Tensione (V)	230	230	230
Frequenza (Hz)	50	50	50
Certificazioni	CE, PL, VDE	CE, PL, VDE	CE, PL, VDE

(4) Programmi Cotoni standard 60°C a pieno carico / 60° C a carico parziale / 40° a carico parziale. Questi programmi sono adatti per il lavaggio di biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale; sono i programmi più efficienti in termini di consumo di energia e di acqua.

(5) Massima efficienza A - minima efficienza G.

ACCESSORI & CONSUMABILI

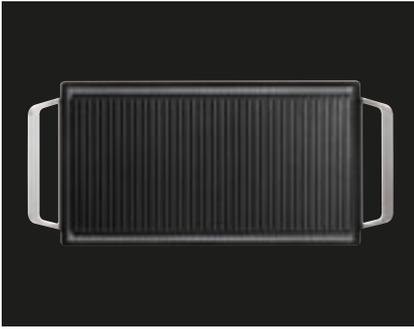**PLANCHA GRILL fondo in acciaio**

Permette di ottenere una perfetta cottura al grill di carne, frutti di mare e verdure. Grazie al nuovo fondo in acciaio inox assicura una distribuzione del calore senza eguali e può essere utilizzata su qualsiasi fonte di calore: gas, induzione, forno e anche barbecue. Il rivestimento in Lotan multistrato offre la massima antiaderenza, la rende particolarmente facile da pulire e allunga la durata.

Dimensioni: 52x24x2 cm

Modello	Prezzo suggerito
A9HL33 902979707	299,99

**PLANCHA GRILL**

"Maxi Sense Plancha Grill" - Copre due zone di cottura e consente di grigliare su una superficie nervata e una liscia. Superficie antiaderente e facile da pulire. Protezione da forno fino a 200°C.

Solo per Piani Induzione.

Dimensioni: 51x25x2 cm

Modello	Prezzo suggerito
MAXI-GRILL 944189319	299,99

**COOKWARE SET IN ACCIAIO**

Il set di pentole in acciaio inox può essere utilizzato su qualsiasi fonte di calore. La base con uno spessore maggiorato assicura una distribuzione del calore uniforme ed efficiente. La cottura e la pulizia sono migliori grazie al rivestimento superficiale antiaderente.

Set pentole composto da:

- una pentola con coperchio diametro 16 cm
- una pentola con coperchio diametro 20 cm
- una pentola per friggere diametro 24 cm

Modello	Prezzo suggerito
A3SS 902979820	199,99

**FUSION WOK da 34 cm**

Cucinare a fuoco lento ottenendo tutti i vantaggi della cucina tradizionale Wok ma con la velocità, l'efficienza energetica e la temperatura controllata dalla moderna tecnologia ad induzione. L'anello di supporto consente gli stessi movimenti naturali del wok ed è anche ideale per servire a tavola.

Solo per Piani induzione

Dimensioni: Ø 34 cm

Modello	Prezzo suggerito
FUSION-WOK 944189320	419,99

**COOKWARE LARGE SET IN ACCIAIO**

Il set di pentole in acciaio inox può essere utilizzato su qualsiasi fonte di calore. La base con uno spessore maggiorato assicura una distribuzione del calore uniforme ed efficiente. La cottura e la pulizia sono migliori grazie al rivestimento superficiale antiaderente.

È composto da:

- una pentola con coperchio diametro 20cm da 4 lt,
- una pentola con coperchio diametro 24cm da 7 lt,
- un inserto pasta da 24cm
- una pentola per friggere diametro 28cm

Modello	Prezzo suggerito
A4SS 902979889	279,99

**PROFESSIONAL PIZZA STONE**

Assapora il gusto della vera pizza cotta su pietra professionale nel tuo forno. Che sia appena preparata o confezionata, la tua pizza avrà quel tocco croccante che solo un forno professionale può darti. Questo set è stato progettato per assicurare eccellenti risultati di cottura ed è adatto anche per la preparazione di pane e focacce.

Dimensioni: pietra 33x38 cm legno 29 cm

Modello	Prezzo suggerito
A9OZPS1M 902979797	99,99

ACCESSORI & CONSUMABILI

**PIETRA DI SALE**

Pietra di sale rosa dell'Himalaya appoggiata su vassoio in acciaio inox. Può essere scaldata su qualsiasi fonte di calore e può essere utilizzata con alte ma anche basse temperature per cucinare ma anche per servire in tavola piatti caldi e freddi.

Dimensioni: 3/4x30x20 cm

Modello	Prezzo suggerito
A2SLT 902979822	187,99


**RICAMBIO PIETRA DI SALE**

Pietra di sale rosa dell'Himalaya. Può essere scaldata su qualsiasi fonte di calore e può essere utilizzata con alte ma anche basse temperature per cucinare ma anche per servire in tavola piatti caldi e freddi.

N.1 pezzo ricambio

Dimensioni: 3/4x30x20 cm

Modello	Prezzo suggerito
M2SLTB 902980216	66,99

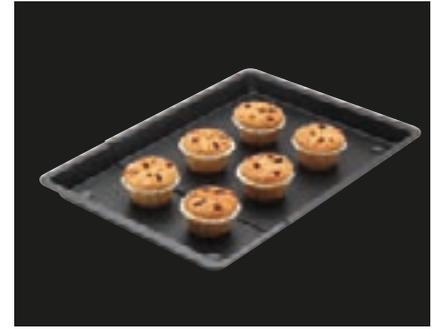
**TEGLIA ESTENSIBILE**

Teglia da forno con larghezza regolabile per adattarsi a qualsiasi tipo di forno. Rivestimento antiaderente.

Dimensioni:

larghezza estensibile da 38 a 52 cm, 33 cm di profondità, 3 cm di altezza.

Modello	Prezzo suggerito
M90OET10 902980218	41,99

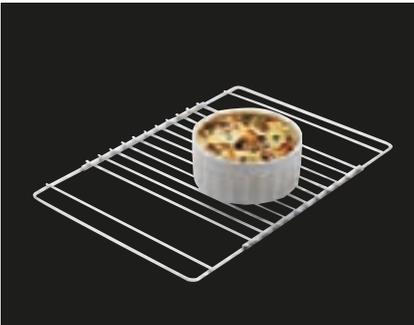**GRIGLIA ESTENSIBILE**

Griglia con larghezza regolabile per adattarsi a qualsiasi tipo di forno. Lavabile in lavastoviglie.

Dimensioni:

Larghezza estensibile da 35 a 56 cm, 32 cm di profondità.

Modello	Prezzo suggerito
M90OES10 902980219	26,99

**STEAM SET**

Il Set è totalmente in acciaio inox inossidabile ed è adatto per la cottura a vapore per forni. Le piccole forature consentono al vapore di circolare intorno al cibo mantenendo lontano l'acqua in eccesso, aiutando a raggiungere piatti che esaltano il sapore naturale e il gusto del cibo. Il set in acciaio inox di alta qualità è costituito da due pezzi per cucinare a vapore verdure, riso, pesce e carne. Progettato per essere utilizzato con forni a vapore e lavato in lavastoviglie.

Dimensioni: 32,5x34,5 cm

Modello	Prezzo suggerito
A90BGC23 902979553	163,99

**STEAM SET - 4 contenitori**

Set vapore totalmente in acciaio inox inossidabile, adatto per la cottura a vapore in forni. Le piccole forature consentono al vapore di circolare intorno al cibo mantenendo lontano l'acqua in eccesso. Adatto alla cottura di riso, pesce, carne e vegetali. Progettato per forni a vapore e lavaggio in lavastoviglie.

Dimensioni: multiple

Modello	Prezzo suggerito
A90ZS10 902979474	322,99

ACCESSORI & CONSUMABILI

**COPERCHIO PICCOLO AEG**

Coperchi a ventosa. Grazie ad un'apposita apertura, il vapore e i flussi di cottura vengono condotti in modo semplice nell'aspiratore/cappa sul piano evitando che si respiri l'odore del vapore.

Per pentole dal diametro di 16,18cm

Modello	Prezzo suggerito
A9HOLID1 902980278	34,99

**COPERCHIO MEDIO AEG**

Coperchi a ventosa. Grazie ad un'apposita apertura, il vapore e i flussi di cottura vengono condotti in modo semplice nell'aspiratore/cappa sul piano evitando che si respiri l'odore del vapore.

Per pentole dal diametro di 20,22,24cm

Modello	Prezzo suggerito
A9HOLID2 902980279	37,99

**COPERCHIO GRANDE AEG**

Coperchi a ventosa. Grazie ad un'apposita apertura, il vapore e i flussi di cottura vengono condotti in modo semplice nell'aspiratore/cappa sul piano evitando che si respiri l'odore del vapore.

Per pentole dal diametro di 26,28,30cm

Modello	Prezzo suggerito
A9HOLID3 902980280	42,99

**2 COPERCHI PICCOLO E MEDIO AEG**

Coperchi a ventosa. Grazie ad un'apposita apertura, il vapore e i flussi di cottura vengono condotti in modo semplice nell'aspiratore/cappa sul piano evitando che si respiri l'odore del vapore.

Piccolo: per pentole dal diametro di 16cm /18cm

Medio: per pentole dal diametro di 20cm/22cm/24cm

Modello	Prezzo suggerito
A9HOSM 902980307	59,99

**TEGLIA AIRFRY**

Goditi patatine croccanti o deliziose verdure con meno olio grazie al vassoio AirFry.

È stato progettato con fori equidistanti per offrire un flusso d'aria continuo per ottenere cibo croccante e più sano.

Dimensioni 46,6x38,5x22,6 cm

Modello	Prezzo suggerito
A900AF00 902980163	110,00

**TEGLIA PASTICCERIA**

Con l'esclusivo rivestimento Profi Clean, questa teglia da pasticceria è estremamente facile da pulire; macchie e residui di grasso di cottura si rimuovono all'istante. Non è necessario utilizzare carta da forno, oli o grassi aggiuntivi.

Dimensioni: 46,5 x 38,5 x 2,5 cm.

Modello	Prezzo suggerito
A4OZCT01 902979475	100,00

ACCESSORI & CONSUMABILI

**CESTELLO CALICI**

Grazie al cestello portabicchieri puoi lavare in lavastoviglie in tranquillità anche i calici più delicati. È sufficiente inserirlo nel cestello inferiore della lavastoviglie per ottenere risultati sempre perfetti e scintillanti. Il nostro cestello contiene in modo fermo ma delicato fino a 8 calici da vino, così puoi finalmente lavare in lavastoviglie anche i tuoi bicchieri più belli.

Dimensioni: 33x26x21,6 cm


Modello	Prezzo suggerito
A9SZGB01 902979555	72,99

**SACCHETTO CAPI DELICATI**

Due sacche per proteggere gli indumenti delicati durante il ciclo di lavaggio. Evita il rischio di macchie e fori a causa delle frizioni del bucato. Protegge la lavatrice da possibili danni legati al distacco di elementi metallici (ferretti, bottoni, ecc.)

Dimensioni: 40x60 e 30x40 cm


Modello	Prezzo suggerito
A4WZWB31 902979479	12,99

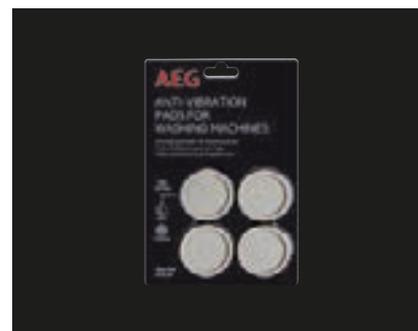**PIEDINI ANTIVIBRAZIONE UNIVERSALI**

Accessorio universale ed intelligente per limitare il rumore e le vibrazioni provenienti dalla lavatrice e dall'asciugatrice. Gli ammortizzatori ultra piatti proteggono i pavimenti da graffi mantenendo allo stesso tempo le apparecchiature fermentate in posizione. Grazie al colore neutro e al nuovo design ultra piatto, saranno quasi invisibili.

Dimensioni: Ø 45 mm, 6 mm di altezza

Modello	Prezzo suggerito
A4WZPA02 902979527	11,99

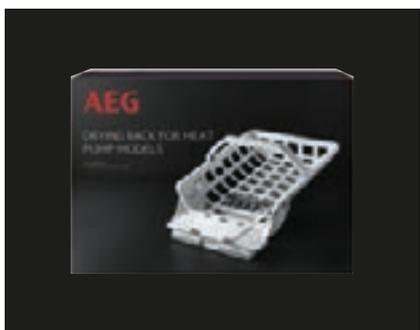**CESTELLO BUCATO**

Protegge la biancheria dalla rotazione durante il ciclo di asciugatura e consente, inoltre, di asciugare in sicurezza oggetti come peluche, lingerie e scarpe sportive. Funziona molto bene quando viene abbinato ai programmi Lana, Refresh o Asciugatura a tempo.

Modello	Prezzo suggerito
A4YH200 902980209	69,99

**VASSOIO DA PORTATA REMOVABLE TRAY**

Il Removable Tray è un vassoio da portata multifunzione che si può spostare dal frigorifero al tavolo. E' un nuovo modo per conservare gli alimenti freddi. E' possibile estrarre il ripiano, scegliere gli ingredienti, togliere il vassoio e servire senza problemi.

Contiene un ripiano estensibile e un vassoio rimovibile.

Modello	Prezzo suggerito
A6RHES31 902979891	167,00

**RIPIANO GIREVOLE SPINVIEW 360°**

Lo Spin View 360° è un ripiano girevole per accedere agli alimenti in frigo in modo facile e rapido. Ruotando a 360 gradi e in qualsiasi direzione consente di accedere facilmente agli alimenti più lontani. Non vi dimenticherete più di avere certi alimenti in frigorifero.

Contiene un ripiano girevole e due elementi di connessione.

Modello	Prezzo suggerito
A6RHSW31 902979890	217,00

ACCESSORI & CONSUMABILI


**FILTRO ANTIGRASSO RITAGLIABILE
(2 PEZZI)**

FILTRO ANTIGRASSO DA 100 g/m². Questo filtro universale è ritagliabile per adattare la misura alla dimensione della vostra cappa. Si consiglia di sostituire il filtro ogni 3-4 mesi. Confezione di 2 pz rettangolari.

Dimensione: 114x47 cm

Modello	Prezzo suggerito
MCFE47U 902980197	11,99


**NEOCAL 14000 GAUSS DURATA 10 ANNI
MADE IN ITALY**

Neocal riduce la formazione di calcare, allunga la vita dell'elettrodomestico e permette di ridurre l'uso di decalcificanti chimici. È dotato di un nucleo a MAGNETI PERMANENTI AL NEODIMIO (14.000 GAUSS) che creano un potente campo magnetico che polverizza i cristalli di carbonato di calcio trasformandoli in aragonite, per poi disperderli con facilità nell'acqua di scarico. È ideale per le zone in cui l'acqua è più dura ed è di facile installazione. DURATA 10 ANNI. MADE IN ITALY.

Modello	Prezzo suggerito
M6WMA102 902980086	28,99


**NEOCAL PRIME 22000 GAUSS
DURATA 20 ANNI MADE IN ITALY**

Neocal riduce la formazione di calcare, allunga la vita dell'elettrodomestico e permette di ridurre l'uso di decalcificanti chimici. È dotato di un nucleo a MAGNETI PERMANENTI AL NEODIMIO (22.000 GAUSS) che creano un potente campo magnetico che polverizza i cristalli di carbonato di calcio trasformandoli in aragonite, per poi disperderli con facilità nell'acqua di scarico. È ideale per le zone in cui l'acqua è più dura ed è di facile installazione. DURATA 20 ANNI. MADE IN ITALY.

Modello	Prezzo suggerito
MCAPOWER 902980087	28,99


REMOTE MOTOR KIT

Kit filtro per cappe: Remote Motor Kit.

Modello	Prezzo suggerito
M2CKRM01 902980220	337,00


**KIT INSTALLAZIONE PIANO SOPRA A
LAVASTOVIGLIE
O SOTTOTAVOLO**

Utilizzabile sia per piani cottura a induzione che a gas.

Modello	Prezzo suggerito
M3DKH100 902980338	57,00

ACCESSORI & CONSUMABILI

**VITRO CARE**

Detergente per piano cottura induzione.

Pulisce a fondo e lucida proteggendo i piani a induzione e in vetroceramica. Lascia una pellicola protettiva che facilita le pulizie successive.

Crema 300 ml

Modello	Prezzo suggerito
M3HCC300 902980343	14,99

**STEEL CARE SPRAY**

Detergente per acciaio inox.

Formula extra delicata per lucidare tutte le superfici in acciaio inossidabile. Particolarmente adatto alle superfici ampie. Senza risciacquo.

Spray 500 ml

Modello	Prezzo suggerito
M3SCS200 902979943	12,99

**STEEL CARE CREAM**

Detergente per acciaio inox.

Pulisce e lucida tutte le superfici in acciaio inossidabile lasciando una pellicola protettiva impermeabile, senza graffiare.

Crema 300 ml

Modello	Prezzo suggerito
M3SCC200 902979952	12,99

**OVEN & MICRO CARE**

Detergente per cavità forno e microonde.

Rimuove unto e residui di cibo carbonizzati dal forno e dal microonde.

Spray 500 ml

Modello	Prezzo suggerito
M3OCS300 902980345	14,99

**ECODECALK MINI**

Decalcificante per macchine da caffè

Mantieni le prestazioni della tua macchina da caffè utilizzando regolarmente il decalcificante ECODECALK MINI per ottenere sempre ottimi risultati di caffè. L'accumulo di calcare influisce sul tempo di ebollizione dell'acqua e persino sul gusto del caffè.

Contiene 100 ml x 2

Modello	Prezzo suggerito
M3BICD200 902979871	27,99

ACCESSORI & CONSUMABILI

**RINSE AID LAVASTOVIGLIE**

Brillantante.

Piatti asciutti più in fretta e senza macchie. Un prodotto progettato specificamente per il ciclo di asciugatura della lavastoviglie.

300 ml


Modello	Prezzo suggerito
M3DCR200 902979921	9,99

**SUPER CLEAN LAVASTOVIGLIE**

Sgrassante per lavastoviglie.

Prodotto per pulire a fondo le lavastoviglie. Questo trattamento rimuove i residui di grasso dalla vasca e dai tubi del circuito idraulico dove si accumulano depositi che portano a odori sgradevoli e risultati di pulizia scadenti nel tempo. Si consiglia un utilizzo regolare ogni 6 mesi circa. Senza fosforo. N.2 buste 50 gr

Modello	Prezzo suggerito
M2DCP050 902980446	14,99

**CLEAN & CARE 3 IN 1**

Decalcificante - Sgrassante - Igienizzante.

Per una lavatrice e una lavastoviglie sempre pulita in profondità e senza cattivi odori. Il nostro detergente igienizzante 3 in 1 elimina i depositi di calcare dalla lavatrice, dalla lavastoviglie e sgrassa per prevenire l'accumulo di muffa e grasso. Senza fosforo. N.6 buste 50 gr

Modello	Prezzo suggerito
M2GCP600 902980383	14,99

**CLEAN & CARE 3 IN 1**

Decalcificante - Sgrassante - Igienizzante.

Per una lavatrice e una lavastoviglie sempre pulita in profondità e senza cattivi odori. Il nostro detergente igienizzante 3 in 1 elimina i depositi di calcare dalla lavatrice, dalla lavastoviglie e sgrassa per prevenire l'accumulo di muffa e grasso. Senza fosforo. N.12 buste 50 gr

Modello	Prezzo suggerito
M2GCP120 902980441	14,99

**SALE DA 1 KG**

Questo sale è adatto alle lavastoviglie e ad alcuni modelli di lavatrice.

Previene i depositi di calcare, preservando l'efficienza della lavastoviglie e tenendo bassi i consumi di energia e di detersivo, oltre a darti stoviglie sempre brillanti.

Quantità: 1 kg

Modello	Prezzo suggerito
M3GCS200 902979927	1,99

**SUPER CARE**

Decalcificante per lavatrici e lavastoviglie.

Decalcificante estremamente efficace che elimina i depositi di calcare dalla macchina, dai tubi del circuito idraulico per poter ottenere prestazioni ottimali e di lunga durata. Senza fosforo.

N.2 buste 100 gr

Modello	Prezzo suggerito
M2GCP100 902980443	14,99

COLLAUDATI DA MANI ESPERTE. PROTETTI PER 5 ANNI.

CON AEG HAI 5 ANNI DI TRANQUILLITÀ
PER IL TUO SET DI ELETTRODOMESTICI,
SENZA COSTI AGGIUNTIVI.

Sicurezza e tranquillità. Una certezza per chi si affida ad AEG, il partner ideale nel mondo degli elettrodomestici.

AEG offre prodotti tecnologici e performanti e, al tempo stesso, servizi di eccellenza pensati per rispondere a tutte le esigenze. Con AEG, qualità ed affidabilità sono sempre al primo posto.

E se scegli **un set* di almeno 3 elettrodomestici** per la tua cucina, AEG estende i vantaggi e ti riserva un'opportunità unica.

Chiama il Numero 0434 1580088 ed aderisci al **Set Program Garanzia 5 anni****, grazie al quale i tuoi elettrodomestici saranno protetti gratuitamente in caso di bisogno: dal collaudo iniziale da parte di un tecnico qualificato AEG, all'intervento in 24 ore in caso di qualsiasi problema, per la massima efficienza e tempestività.



COLLAUDO GRATUITO DEL SET

Un nostro tecnico qualificato AEG verrà a casa tua per il collaudo iniziale dei tuoi nuovi elettrodomestici, fornendoti anche consigli utili per ottimizzarne l'utilizzo sia in termini di prestazioni che di consumi**.

MANODOPERA GRATUITA



Nel caso le tue apparecchiature avessero bisogno di manodopera specializzata, i nostri tecnici saranno a disposizione gratuitamente per 5 anni.



INTERVENTO IN 24 ORE

Intervento di un tecnico specializzato AEG entro le 24**** ore dal giorno del ricevimento della richiesta, per un servizio efficiente e tempestivo.

RICAMBI ORIGINALI



Eventuali componenti non funzionanti saranno subito sostituiti con ricambi originali, senza ulteriori oneri di spesa.



SOSTITUZIONE GRATUITA


Se i tuoi elettrodomestici non potessero essere riparati, ne riceverai uno nuovo a titolo completamente gratuito.

TRASFERIMENTO APPARECCHIATURA GRATUITO



Nessun costo per l'eventuale trasferimento e riconsegna degli elettrodomestici qualora la riparazione non potesse essere effettuata a domicilio.

ELETTRODOMESTICO DI CORTESIA GRATUITO



Elettrodomestico sostitutivo gratuito, qualora disponibile, per il periodo di riparazione, nel caso in cui il guasto al tuo elettrodomestico non possa essere risolto in tempi ragionevolmente brevi.

(*) Per Set si intende un insieme di apparecchiature (da un minimo di 3 fino ad un massimo di 6) di differente tipologia (es. piano cottura, forno e lavastoviglie) acquistate contemporaneamente in un unico scontrino/fattura ed installate nella medesima unità abitativa.

(**) I 5 anni decorrono dalla data di acquisto/consegna delle apparecchiature, che deve essere comprovata da un documento di consegna o scontrino fiscale.

I 5 anni si intendono comprensivi della garanzia di conformità del produttore (2+3).

(***) Nel collaudo non rientra la verifica degli allacciamenti che rimangono a carico esclusivo dell'utente e vincolati alle normative specifiche; il collaudo esclude l'esecuzione da parte di AEG di qualsiasi allacciamento elettrico, gas, idraulico e di impianti di messa a terra, che devono essere preesistenti e a norma di legge. Per gli elettrodomestici da incasso il collaudo può avvenire solo nel caso in cui gli stessi siano inseriti nel mobile secondo le norme di installazione prescritte dalla Casa Costruttrice.

(****) Su appuntamento concordato con il Centro e ad esclusione delle zone disagiate o di impedimenti dovuti a cause di forza maggiore.

L'Azienda si riserva di modificare in qualsiasi momento le modalità di adesione a "Set Program Garanzia 5 Anni", comunicando le eventuali variazioni in vigore al momento della richiesta di adesione.



TRANQUILLI, CI PENSA AEG. GARANZIA 5 ANNI SUL SET

L'ADESIONE AL PROGRAMMA DI GARANZIA
DI 5 ANNI SUL SET È SEMPLICE E RAPIDA.

Per aderire a **Set Program Garanzia 5 anni** e ricevere il tuo codice cliente, bastano tre semplici passi:

1. Acquista entro il 31 dicembre 2024 un set* per la tua cucina composto almeno da 3 elettrodomestici AEG
2. Telefona entro il 31 Dicembre 2025 al **Numero 0434 1580088**, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, e concorda la visita del tecnico AEG per il collaudo gratuito del tuo nuovo set
3. Goditi 5 anni di tranquillità, il Centro Assistenza registrerà per te l'adesione

 **0434 1580088**

Operazione a premi valida dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2024 sull'acquisto di un set composto da almeno 3 elettrodomestici AEG nei punti vendita di arredamento (kitchen retailer) che espongono il materiale pubblicitario. Per Set si intende un insieme di apparecchiature (da un minimo di 3 fino ad un massimo di 6) di differente tipologia (es. piano cottura, forno e lavastoviglie) acquistate contemporaneamente in un unico scontrino/fattura ed installate nella medesima unità abitativa. Termine ultimo per richiedere l'attivazione: 31 Dicembre 2025. Regolamento completo su aeg.it

RICORDIAMO CHE:

- Il collaudo degli elettrodomestici da incasso sarà effettuato solo su apparecchiature già installate e inserite nei mobili della cucina
- AEG si impegna all'eliminazione di eventuali difetti di conformità che si manifestino sull'apparecchiatura entro i termini previsti dal Set Program Garanzia 5 Anni, ed a sostenere le spese relative alla manodopera ed ai ricambi funzionali utilizzati.
- Durante l'intero periodo verranno applicate le condizioni della garanzia di conformità scaricabili dal sito AEG.it

NUOVA ETICHETTA ENERGETICA: MENO CLASSI, PIÙ EFFICIENZA

AEG


LAVASTOVIGLIE

SPIEGAZIONE DELLA NUOVA ETICHETTA ENERGETICA

IN VIGORE A PARTIRE DAL 1° MARZO 2021 NEI PUNTI VENDITA E ONLINE

Scala dell'etichetta attuale

L'innovazione tecnologica delle lavastoviglie è stata più rapida di quella dell'attuale etichetta energetica: il risultato è che la maggior parte dei prodotti venduti si è concentrata nelle classi energetiche superiori alla A, rendendo difficile differenziarli.



Scala della nuova etichetta A-G

Dopo la riclassificazione, i prodotti di classe energetica media e bassa dovrebbero coprire la gran parte del mercato. Questo lascia spazio ai vertici della scala nel momento in cui emergeranno tecnologie più efficienti.



Codice QR - collegato al database pubblico dell'UE per l'etichettatura energetica

Nuova metodologia di test e requisiti prestazionali più rigorosi

Implementazione del programma obbligatorio Eco come prima scelta.

Nuove icone di performance

XYZ kWh / 100

Consumo energetico per 100 cicli Eco.


XY x

Capacità nominale di coperti per il programma Eco.


XY L

Consumo di acqua per ciclo.


X:YZ
Durata del programma Eco.

XYdB
Silenziosità.

A: $n < 39$
B: $39 \leq n < 45$
C: $45 \leq n < 51$
D: $51 \leq n$
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: theenergylabel.eu
AEG

REFRIGERAZIONE

SPIEGAZIONE DELLA NUOVA ETICHETTA ENERGETICA

IN VIGORE A PARTIRE DAL 1° MARZO 2021 NEI PUNTI VENDITA E ONLINE

Scala dell'etichetta attuale

L'attuale etichetta energetica sta diventando obsoleta per la maggior parte dei prodotti al di sopra della categoria A, grazie al rapido progresso tecnologico nell'efficienza energetica.



Scala della nuova etichetta A-G

Con la nuova etichetta, la classe energetica A+++ potrebbe diventare una classe D o E, senza alcuna variazione del consumo energetico.



Codice QR - collegato al database pubblico dell'UE per l'etichettatura energetica

Nuova metodologia di test e requisiti prestazionali più rigorosi

Nuove icone di performance

XYZ kWh/anno

Consumo energetico annuo.


XYZ L

Volume totale del vano congelatore.


XYZ L

Volume totale del vano frigorifero.


XYdB

Silenziosità.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: theenergylabel.eu

Cos'è l'etichetta energetica?

È un importante **strumento che permette ai consumatori di comprendere e confrontare meglio l'efficienza degli elettrodomestici**,

Perché una nuova etichetta energetica?

La scala attualmente in uso non è più proporzionata alle performance dei prodotti presenti sul mercato. **Le classi superiori (A+, A++ e A+++)** sono "sovrappopolate", mentre **le categorie inferiori sono vuote, poiché i produttori hanno realizzato elettrodomestici sempre più performanti**.

Per tale motivo, l'Unione Europea ha deciso di modificare l'etichetta: tutte le attuali classi "A" comprendenti il simbolo "+" scompariranno lasciando il posto ad una nuova e più semplice scala da A a G.

Così, per esempio, i prodotti più efficienti, attualmente etichettati come A+++ , corrisponderanno approssimativamente alle classi "B" o "C", a seconda della categoria di appartenenza, al fine di lasciare spazio ai modelli a maggiore efficienza energetica che verranno prodotti in futuro.

Timing previsto per il cambio

Fino a marzo 2021 il consumatore potrà trovare all'interno del prodotto la doppia etichetta (vecchia+nuova).

La nuova etichetta dovrà essere esposta e visibile nei negozi e sui siti per gli acquisti online per lavastoviglie, lavatrici, lavasciuga, frigoriferi, congelatori e cantinette vino.


AEG
LAVATRICI

SPIEGAZIONE DELLA NUOVA ETICHETTA ENERGETICA

IN VIGORE A PARTIRE DAL 1° MARZO 2021 NEI PUNTI VENDITA E ONLINE


Scala dell'etichetta attuale

L'innovazione tecnologica delle lavatrici è stata più rapida di quella dell'attuale etichetta energetica: il risultato è che la maggior parte dei prodotti venduti si è concentrata nelle classi energetiche superiori alla A, rendendo difficile differenziarli.



Scala della nuova etichetta A-G

Dopo la riclassificazione, i prodotti di classe energetica media e bassa dovrebbero coprire la gran parte del mercato. Questo lascia spazio ai vertici della scala nel momento in cui emergeranno tecnologie più efficienti.



Esempi di riclassificazione



Codice QR - collegato al database pubblico dell'UE per l'etichettatura energetica

Nuova metodologia di test e requisiti prestazionali più rigorosi

Implementazione del programma Eco come prima scelta su tutte le lavatrici.

Icone di performance più informative

XYZ kWh / 100 Consumo energetico per 100 cicli.	 XY,Z kg Capacità nominale del programma Eco.	 XY L Consumo di acqua per ciclo.
 X:YZ Durata del programma Eco.	 AB CDEFG Classe di efficienza della centrifuga.	 XYdB Silenziosità.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: theenergylabel.eu

AEG
LAVASCIUGA

SPIEGAZIONE DELLA NUOVA ETICHETTA ENERGETICA

IN VIGORE A PARTIRE DAL 1° MARZO 2021 NEI PUNTI VENDITA E ONLINE

Scala dell'etichetta attuale

L'innovazione tecnologica delle lavasciuga è stata più rapida di quella dell'attuale etichetta energetica: il risultato è che la maggior parte dei prodotti venduti si è concentrata nelle classi energetiche superiori alla A, rendendo difficile differenziarli, soprattutto con un'unica scala sia per il lavaggio che per l'asciugatura.



Scala della nuova etichetta A-G

Dopo la riclassificazione, i prodotti di classe energetica media e bassa dovrebbero coprire la gran parte del mercato. Questo lascia spazio ai vertici della scala nel momento in cui emergeranno tecnologie più efficienti. Inoltre, la nuova etichetta classificherà separatamente il lavaggio e l'asciugatura e il solo lavaggio.



Esempi di riclassificazione



Codice QR - collegato al database pubblico dell'UE per l'etichettatura energetica.

Nuova metodologia di test e requisiti prestazionali più rigorosi

Implementazione del programma Eco come prima scelta su tutte le lavasciuga.

Nuove icone di performance

XYZ kWh / 100 Consumo energetico per 100 cicli.	 XY,Z kg Capacità nominale del programma Eco.	 XY L Consumo di acqua per ciclo.
 X:YZ Durata del programma Eco.	 AB CDEFG Classe di efficienza della centrifuga.	 XYdB Silenziosità.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: theenergylabel.eu

LEGENDA ICONE | FORNI

 Classe di efficienza energetica	 Dimensioni	 Dimensioni Speciali
 SteamPro	 SteamBoost	 SteamCrisp®
 Steamify®	 Humidity Sensor	 Termosonda
 MyFavourite	 Connettività integrata	 CookView
 Fast Heat-up	 TFT Touch	 Display LCD
 Oven Self-Cleaning Pyrolox	 AquaClean	 Sicurezza bambini
 EasyClean / Easy to Clean	 CoolDoor	 Steam Cleaning
 Chiusura SoftMotion	 MaxiKlasse® e MaxiTray®	 Inox antimpronta
 SousVide cottura sottovuoto	 Piatto girevole	 Illuminazione Led
 Scaldavivande	 Lievitazione	 Scongellamento
 Funzione Aroma	 Yogurt	 CantinaVino

LEGENDA ICONE | PIANI COTTURA

 Classe di efficienza energetica	 Dimensioni	 SensePro
 Doppia funzione Bridge	 Funzione Bridge	 FlexiBridge®
 Funzione PowerSlide	 SenseBoil	 SenseFry®
 PowerBoost	 Stop&Go	 CountUp Timer
 Connessione Hob2Hood	 MaxiSight® - Display a colori	 Controllo elettronico TFT
 Sistema OptiFix	 Indicatori a LED	 Versione filtrante
 Versione aspirante	 Connessione integrata (Wi-Fi)	 Direct Touch
 Comandi Touch Control	 Induzione	 Sicurezza bambini
 Teppan Yaki	 StepPower	 Wok
 Hi-Power	 Griglie in ghisa	 SpeedBurner
 Accensione integrata nelle manopole	 Bruciatori FlushBurner	

LEGENDA ICONE | CAPPE

 Classe di efficienza energetica	 Dimensioni	 Tecnologia Anticondensa
 Connessione Hob2Hood	 Funzione Breeze	 Tecnologia SilenceTech
 Comandi Touch	 Illuminazione a LED	 Aspirazione perimetrale
 Versione aspirante	 Versione filtrante	

LEGENDA ICONE | LAVASTOVIGLIE

 Classe di efficienza energetica	 Dimensioni	 ComfortLift®
 Motore inverter	 Silent Technology	 AirDry
 QuickSelect	 Mulinello Satellitare	 Coperti
 Vassoio posate removibile	 Vasca XXL	 TimeBeam® Technology
 Beam on Floor	 SoftSpikes® e SoftGrip	 SoftSpikes®
 SoftGrip	 Luce interna	 Connettività integrata

LEGENDA ICONE | FREDDO

 Classe di efficienza energetica	 Dimensioni	 Dimensioni speciali
 Compressore inverter con garanzia 10 anni	 TwinTech® Plus	 TwinTech®
 Sistema No Frost	 Low Frost	 MultiAir Flow Technology
 DynamicAir Technology	 ECO Mode	 Connettività integrata
 GreenZone Plus	 GreenZone	 MultiSwitch
 Coolmatic®	 Frostmatic®	 Holiday
 Coolmatic®	 Cooling 360	 CustomFlex®
 Maxi Space	 Illuminazione a LED	 Display LCD
 Inox antimpronta	 Erogatore acqua e ghiaccio	 Congelatore quattro stelle
 Conservazione vino	 Connettività Outdoor	

LEGENDA ICONE | LAVAGGIO

 Classe di efficienza energetica	 Capacità di carico	 Capacità di carico e asciugatura
 Connettività Outdoor	 Centrifuga regolabile fino a 1600 giri/min.	 Motore inverter con garanzia 10 anni
 Connettività integrata	 Sistema UniversalDose	 Sistema FiberPro con tecnologia 3D Scan
 Tecnologia SoftWater	 Tecnologia ÖKOMix	 Tecnologia AbsoluteCare®
 Tecnologia ProSense®	 Tecnologia ProSteam®	 Motore Inverter
 Tecnologia SensiDry®	 Opzione NonStop 60min	 Programma lana
 Programmi speciali lana e seta	 Programma Outdoor	 Display LCD
 Illuminazione a LED	 Aqua control sensor	

 Prodotto partner

 Prodotti esclusivi distributori

 Prodotti Nuovi

Il produttore si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche dei prodotti e servizi illustrati.

I prezzi esposti sono consigliati e non vincolanti e sono da intendersi IVA, trasporto e RAEE esclusi.

I prezzi dei prodotti a libera installazione e degli accessori rappresentano i prezzi consigliati al pubblico comprensivi di IVA, RAEE e trasporto esclusi.

Le nostre soluzioni ti aiutano a migliorare
le tue abilità in cucina e a portare il gusto
a un livello superiore.

Scopri la gamma AEG: design e tecnologia
per ottenere risultati perfetti ogni volta,
con la massima precisione.

aeg.it